



gama QuinarQ

MÁXIMAS PRESTACIONES MÁXIMA SEGURIDAD




XP-70 TH HI

GEOMETRÍA DE LA SERIE

sección	70 mm
espesor de perflería	1,5 - 2 mm
peso máximo 2 hojas	130 kg/hoja
acristalamiento máximo	46 mm

CLASIFICACIONES OBTENIDAS

organismo notificado tecnalia (cidemco) nº 1292	2 hojas
Permeabilidad al Aire	Clase 4
Estanqueidad al Agua	Clase E1500
Resistencia al Viento	Clase C5
Transmitancia Térmica	U _{h desde} = 0,9 (W/m²K)
Atenuación Acústica	R _{w ≤} = 48 dB

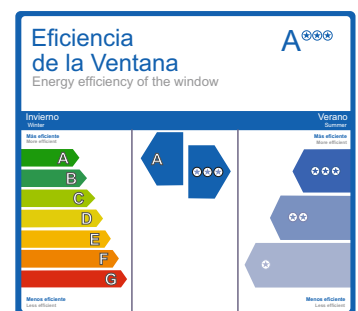

ANTIEFRACCIÓN **RC2**

ensayo en ventana de 2 hojas



**Primer sistema en obtener
 CERTIFICACIÓN RC2 para una carpintería en 2 hojas**