


Sistema de protección solar

Ala de Avión

- Perfil versátil para varios sistemas:
 - Móvil horizontal
 - Móvil vertical
 - Fijo por tapa
 - Fijo regulable
- Know-how de nuestros técnicos, para una mejor eficiencia energética.
- Dimensiones de perfiles: Desde 150 hasta 300 mm
- Posibilidad de regulación en la inclinación de: 0°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°.
- Diseño de motor y herrajes para sujeción a la fachada.

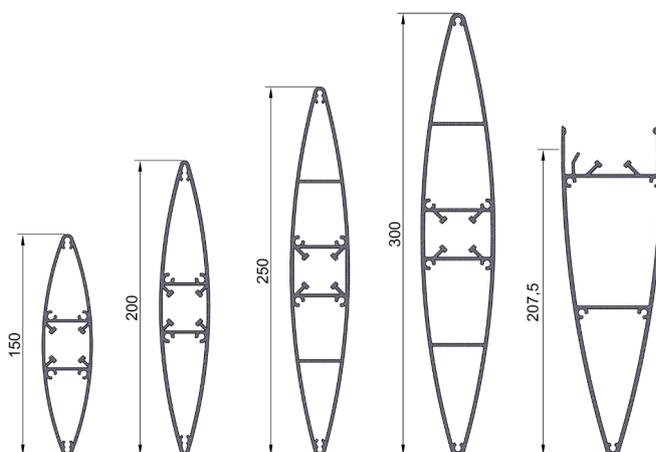

Dimensiones		Longitud máxima de la lama (mm)				
Lama	Alto	0°	30°	45°	60°	90°
150	34	1560	2420	2910	3270	3570
200	34	1690	3110	3260	4330	4670
250	40	2050	3850	4670	5130	5500
300	50	2580	4700	5480	6000	6000
415	69	3790	6000	6000	6000	6000

Esta longitud se ha calculado con una carga media por ml de 50 Kg y sin sobrepasar L/300, siendo L= longitud entre apoyos.

