


Abatible de RPT de reducido tamaño con 43 mm de marco, de gama media. Proporciona un aceptable comportamiento térmico y a la estanqueidad, así como estructural para ventanas de dimensiones estándares y pequeñas estructuras. Se incorpora una barrera de goma de estanqueidad entre caras exteriores e interiores en la zona del vidrio. La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de Canal Europeo. La relación calidad-precio está optimizada.

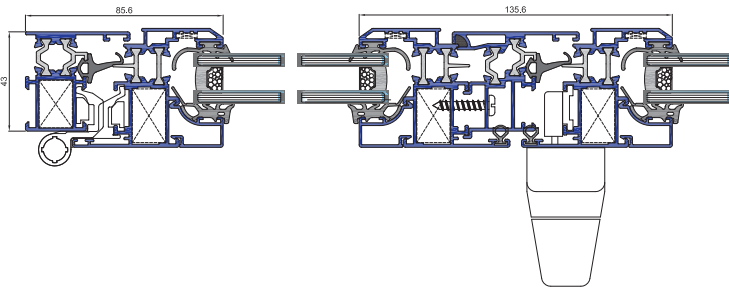


## Geometría serie

Marco 43 mm  
 Hojas 51,5 y 50,5 mm  
 Espesor 1,5 mm  
 Poliamida marco: 16 mm  
 Poliamida hoja: 16 y 14,8 mm

Marco con solape  
 Condensación+alargadera  
 Vierteaguas  
 Escuadras: tetón retráctil o vértice y alineamiento

## Acristalamiento

Vidrios o paneles máximo: 30 mm  
 Monolítico, doble o triple vidrio.

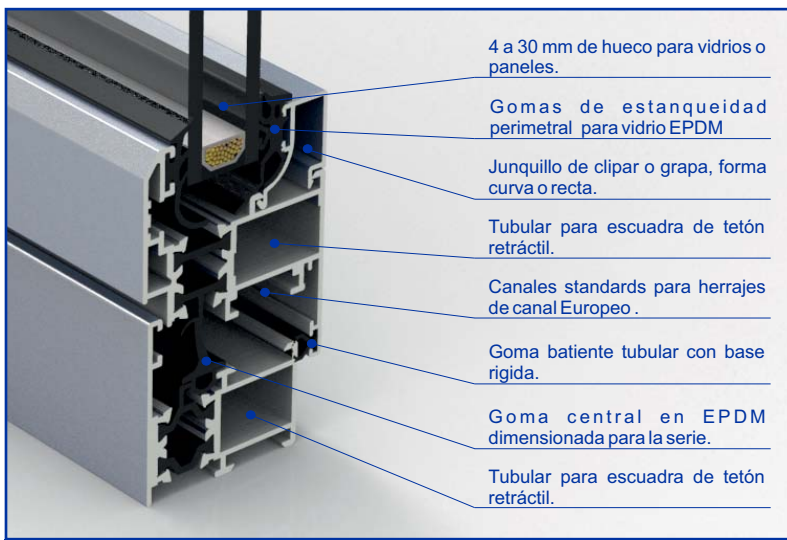


## Dimensiones máximas

Ancho = 1400 mm  
 Alto = 1700 mm

## Peso máximo/hoja



## Diseños posibles

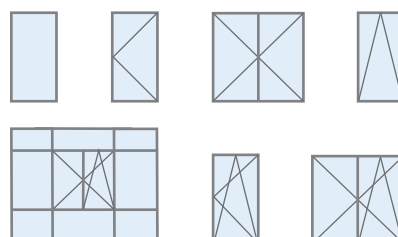

combinación de ventana y fijos  
 apertura interior  
 1 o 2 hojas practicables  
 1 hoja abatible superior  
 oscilobatiente de 1 o 2 hojas

