


Corredera elevable de gama alta, con excelentes prestaciones por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos. Tiene un buen comportamiento térmico, a la estanquidad y buena manejabilidad de apertura y de rodadura. Puede funcionar como una corredera convencional de alta gama, ideal para balconeras de dimensiones grandes y medias. Aplicando un carro adicional, se puede llegar hasta los 400 kg/hoja. Gracias a los marcos fijos diseñados con las características de la serie V-8000 de 58 RPT, podemos realizar combinaciones con aperturas practicables, con oscilo, travesaños o cualquier diseño posible de la V-8000 de 58 RPT.

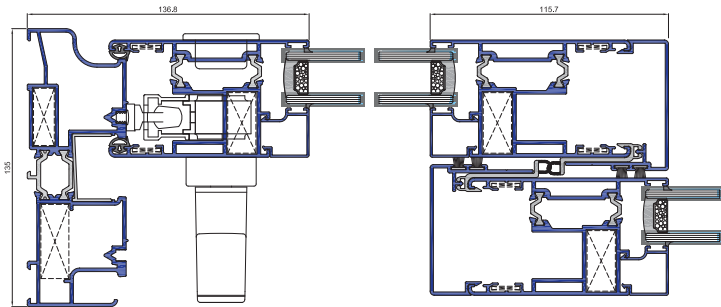


## Geometría serie

Marco 135 mm  
 Hojas 57 mm  
 Espesor 1,5 mm  
 Poliamida marco: 24 mm  
 Poliamida en hoja: 16 mm  
 Hoja recta

Acople de 4 hojas  
 Engatillado recto o curvo  
 Carril con U de PVC con inclinación  
 Escuadras: tetón retáctil o vértice y alineamiento

## Acristalamiento

Vidrios o paneles máximo: 37 mm  
 Monolítico, doble o triple vidrio.

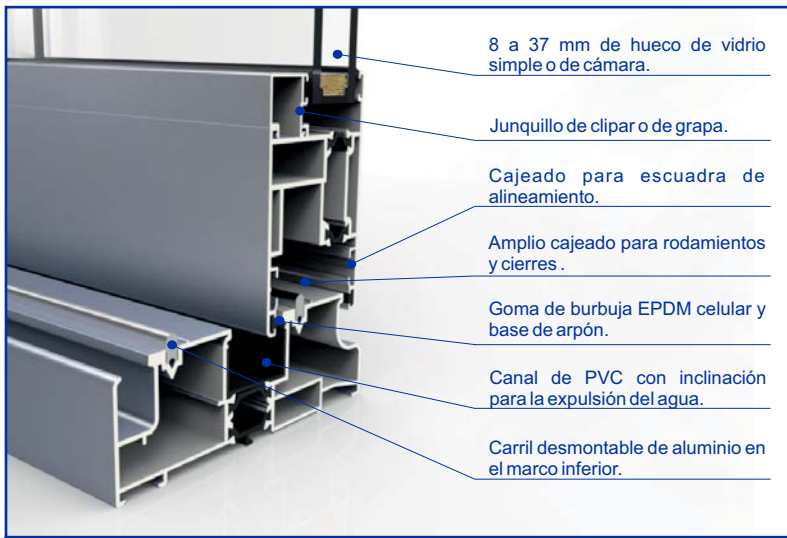


## Dimensiones máximas

Ancho = 6000 mm  
 Alto = 2600 mm

## Peso máximo/hoja



## Diseños posibles

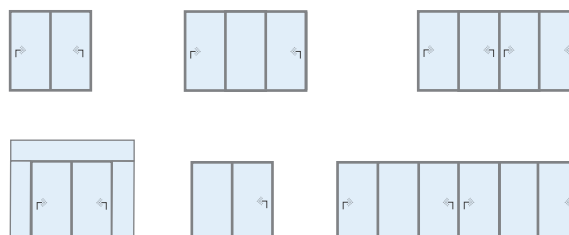

2,3,4 o 6 hojas en 2 carriles en corredera elevable combinación con fijos elevables de 2 hojas = 1 fija + 1 móvil, 2 móviles, 3 hojas = 2 móviles + 1 fija, 4 hojas = 2 móviles + 2 fijas, 4 móviles,...

