Abatible de RPT de 80 mm de marco, de gama alta.
Proporciona un buen comportamiento térmico, acústico, así como una mejora a la estanqueidad y resistencia estructural.
Podemos cubrir prácticamente cualquier hueco.
La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de canal europeo.
Capacidad de acristalamiento de hasta 65 mm, con lo que podemos poner vidrios más eficientes.
Con la espuma aislante bajo el vidrio, goma térmica y espuma inyectada entre poliamidas se mejoran las prestaciones de la ventana y su eficiencia energética.
Simplicidad en el montaje y optimización de material, permite una fabricación industrializada con ahorro final de tiempo y coste.

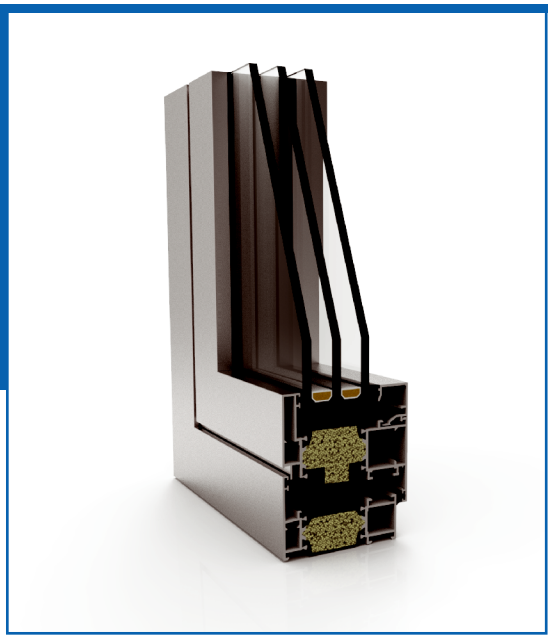



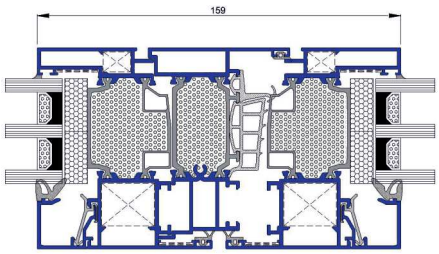

Geometría serie

Marco 80 mm
Hoja 88 mm
Espesor 1,5 mm
Poliamida marco: 44 mm
Poliamida hoja: 44 mm

Hojas apertura exterior
Condensación + alargadera
Unión de marcos
Escuadras: tetón retráctil o vértice y alineamiento

Acristalamiento

Vidrios espesor máximo: 65 mm
Vidrios espesor mínimo: 25 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.

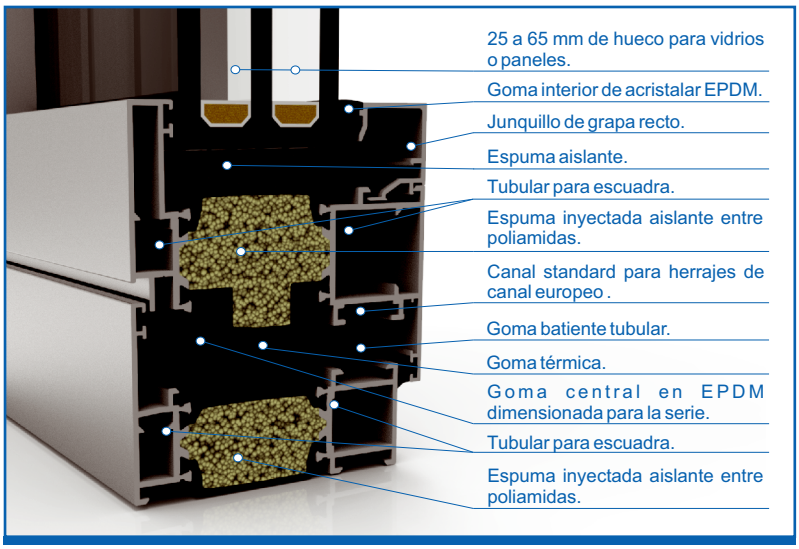

Dimensiones máximas

Ancho = 1600 mm
Alto = 2600 mm

Peso máximo/hoja

kg/hoja

Diseños posibles

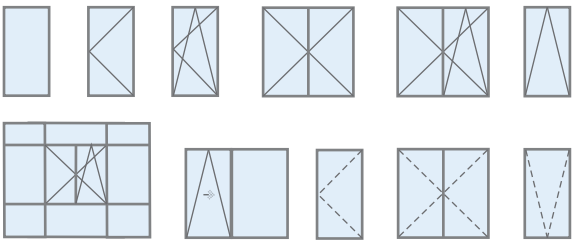

combinación de ventana y fijos
apertura interior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja abatible superior
oscilobatiente de 1 o 2 hojas
osciloparalela y corrugable
apertura exterior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja proyectante

CONSULTAR PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN TIPOLOGÍA