


Corredera de corte a 45°, con variable de corte a 90° en marco, de gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos, permite carpinterías de dimensiones mayores.

La R.P.T. proporciona un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad.

Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones, Gracias a los marcos fijos diseñados con las características de la V-8000 de 50, podemos realizar combinaciones con aperturas practicables, con oscilo, travesaño o cualquier diseño posible de la V-8000 de 50.

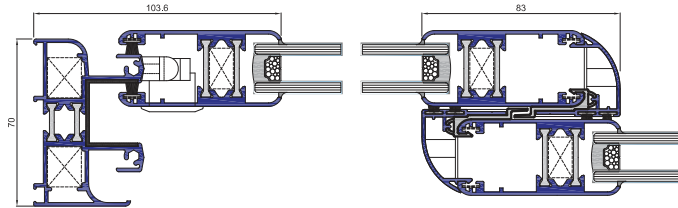



## Geometría serie

Marcos 70, 82,8 y 86,2 mm  
 Marco tricarril 120 mm  
 Hojas 31,8 mm  
 Poliamida marco: 24 o 16 mm  
 Poliamida hoja: 24 o 12 mm  
 Espesor 1,5 mm

Acople de 4 hojas  
 Hojas rectas o redondeadas  
 Hojas refuerzo  
 División hojas  
 Escuadras: tetón retráctil o vértice y alineamiento

## Acristalamiento

Vidrios o paneles máximo: 24 mm  
 Monolítico, doble o triple vidrio.

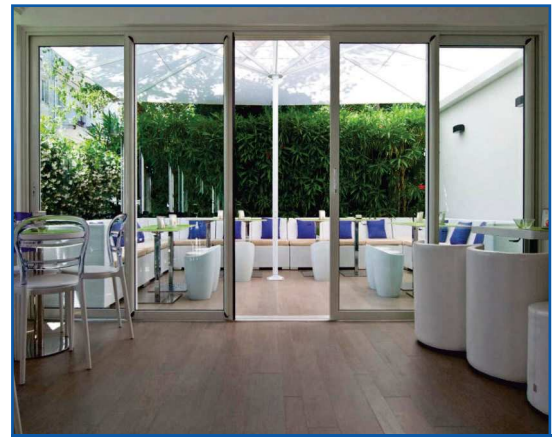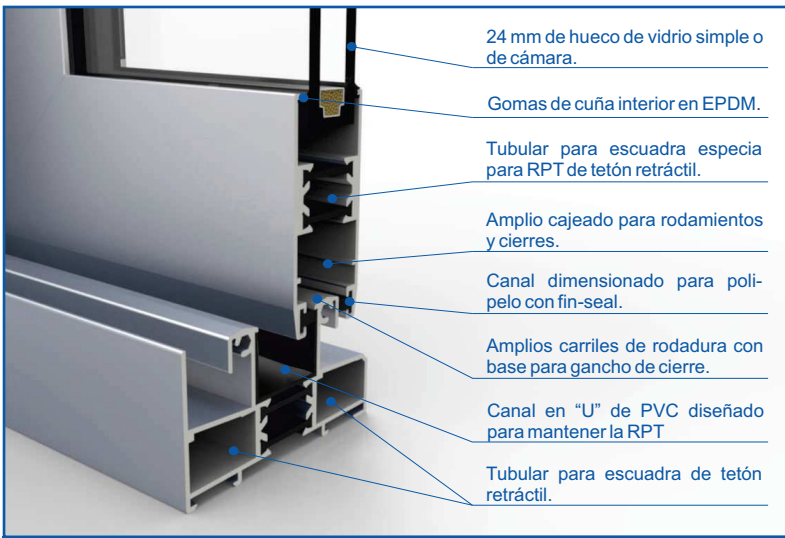


## Dimensiones máximas

Ancho = 3600 mm  
 Alto = 2200 mm

## Peso máximo/hoja



## Diseños posibles

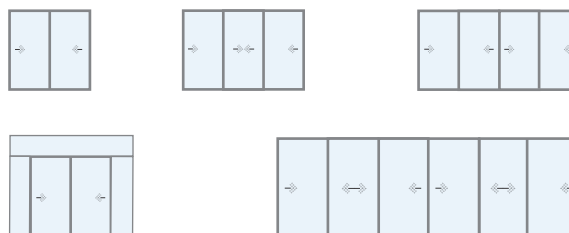

ventanas de 2, 3 o 4 hojas en 2 carriles  
 ventanas de 3 o 6 hojas en 3 carriles  
 combinación de ventana o balconera con fijos  
 balconeras con hoja refuerzo