


Abatible de RPT de reducido tamaño con 43 mm de marco, de gama media. Proporciona un aceptable comportamiento térmico y a la estanqueidad, así como estructural para ventanas de dimensiones estándares y pequeñas estructuras.

Se incorpora una barrera de goma de estanqueidad entre caras exteriores e interiores en la zona del vidrio.

La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de Canal Europeo.

La relación calidad-precio está optimizada.

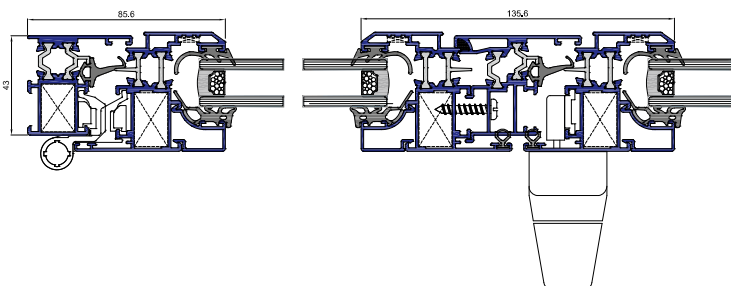


Geometría serie

Marco 43 mm
Hojas 51,5 y 50,5 mm
Espesor 1,5 mm
Poliamida marco: 16 mm
Poliamida hoja: 16 y 14,8 mm

Marco con solape
Condensación+alargadera
Vierteaguas
Escuadras: tetón retráctil o vértice y alineamiento

Acristalamiento

Vidrios o paneles máximo: 27 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.

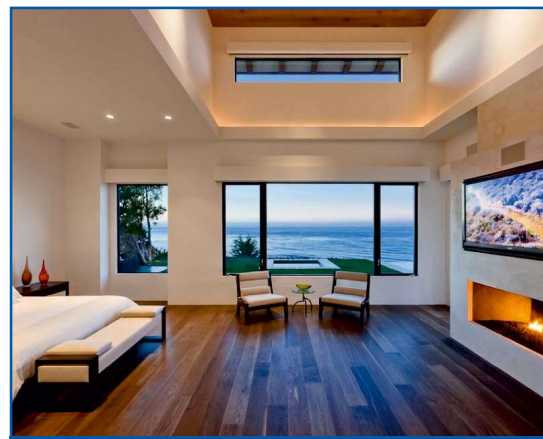


Dimensiones máximas

Ancho = 1400 mm
Alto = 2000 mm

Peso máximo/hoja



Diseños posibles

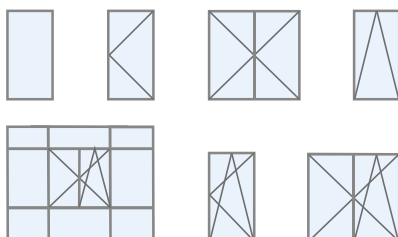

combinación de ventana y fijos
apertura interior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja abatible superior
oscilobatiente de 1 o 2 hojas