


Abatible de RPT de 60 mm de marco, de gama alta. Proporciona un buen comportamiento térmico, acústico, así como una mejora a la estanqueidad y resistencia estructural. Podemos cubrir prácticamente cualquier hueco. La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de canal 16. Capacidad de acristalamiento de hasta 46 mm, con lo que podemos poner vidrios más eficientes energéticamente. Simplicidad en el montaje y optimización de material, permite una fabricación industrializada con ahorro final de tiempo y coste.

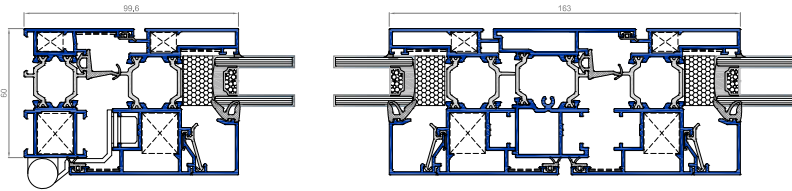


Geometría serie

Marco 60 mm
 Hoja 68 mm
 Espesor 1,5 mm
 Poliamida marco: 24 mm
 Poliamida hoja: 24 mm

Hojas apertura exterior
 Condensación+alargadera
 Unión de marcos
 Escuadras: tetón retráctil o vértice, de bala y alineamiento

Acrisolamiento

Vidrios espesor máximo: 46 mm
 Vidrios espesor mínimo: 6 mm
 Monolítico, doble o triple vidrio.

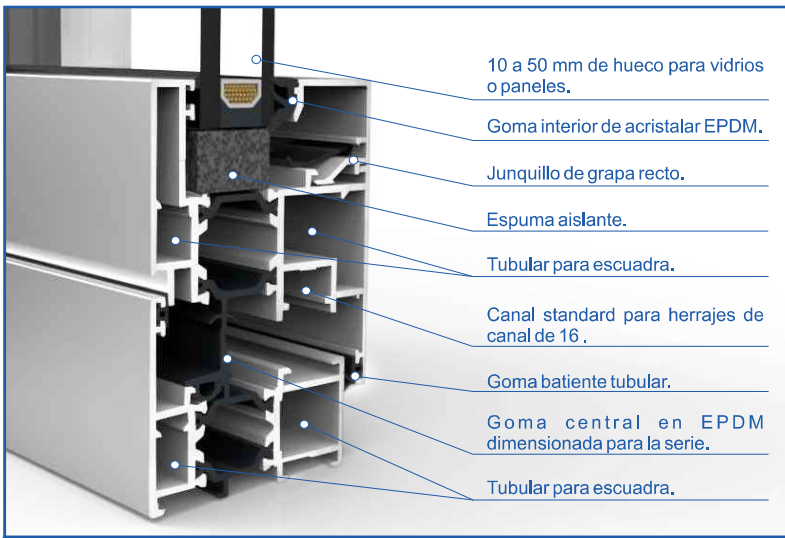


Dimensiones máximas

Ancho = 1600 mm
 Alto = 2600 mm

Peso máximo/hoja



Diseños posibles

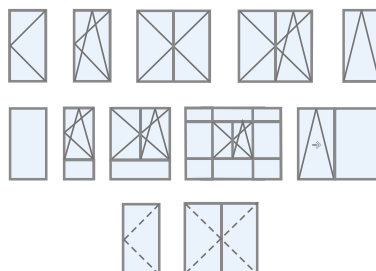

combinación de ventana y fijos
 apertura interior
 1 o 2 hojas practicables
 1 hoja abatible superior
 oscilobatiente de 1 o 2 hojas
 osciloparalela y corrugable
 apertura exterior
 1 o 2 hojas practicables