


Abatible de RPT de 60 mm de marco, de gama alta. Proporciona un buen comportamiento térmico, acústico, así como una mejora a la estanqueidad y resistencia estructural. Podemos cubrir prácticamente cualquier hueco. La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de canal europeo. Capacidad de acristalamiento de hasta 46 mm, con lo que podemos poner vidrios más eficientes energéticamente. Simplicidad en el montaje y optimización de material, permite una fabricación industrializada con ahorro final de tiempo y coste.

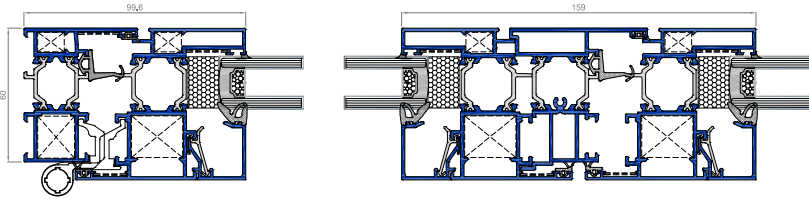


Geometría serie

Marco 60 mm
Hoja 68 mm
Espesor 1,5 mm
Poliamida marco: 24 mm
Poliamida hoja: 24 mm

Hojas apertura exterior
Hoja pivotante eje horiz. o vert.
Condensación + alargadera
Unión de marcos
Escuadras: tetón retráctil o vértice y de alineamiento

Acristalamiento

Vidrios espesor máximo: 46 mm
Vidrios espesor mínimo: 6 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.

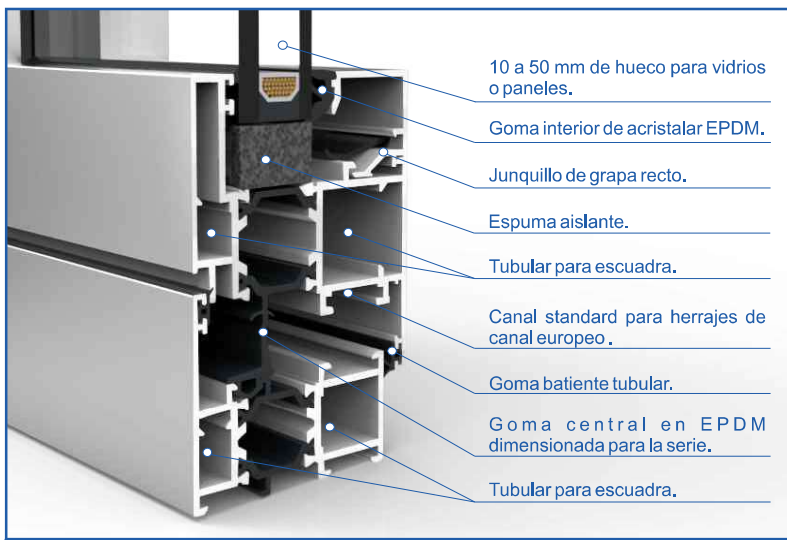

Dimensiones máximas

Ancho = 1600 mm
Alto = 2600 mm

Peso máximo/hoja




130
kg/hoja
herraje normal



180
kg/hoja
herraje especial

Diseños posibles

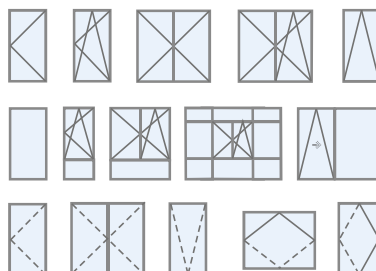

combinación de ventana y fijos
apertura interior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja abatible superior oscilobatiente de 1 o 2 hojas osciloparalela y corrugable
apertura exterior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja proyectante
apertura pivotante
1 hoja pivote horizontal o vertical

CONSULTAR PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN TIPOLOGÍA