

Perfiles


TRANSPORTE COMERCIAL

Lamas	01
Perfil para suelo	14
Perfil estructural	23
Esquineros	48
Otros complementos	51



- 3911 Terminal lama de 27 x 25 mm


Características:	Peso (kg/m): 0.535	Perímetro (mm): 155	Inercia Ix (cm ⁴): 1.90	Inercia Iy (cm ⁴): 1.38
Compatibilidad: 4013, 4012, 4135, 3910				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				



E: 1/1

**- 4012** Lama de 100 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 1.615	Perímetro (mm): 554	Inercia Ix (cm ⁴): 6.50	Inercia Iy (cm ⁴): 72.71
Compatibilidad: 3911, 4013, 4135, 3910				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

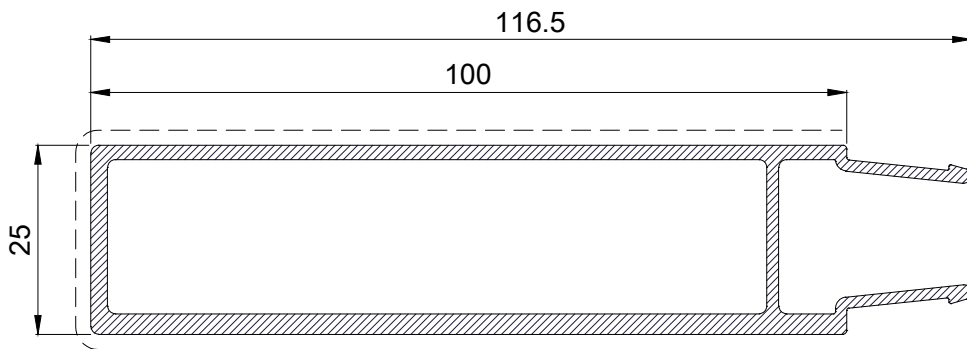


E: 1/1



- 4013 Lama de 150 x 25 mm


Características:	Peso (kg/m): 2.360	Perímetro (mm): 789	Inercia Ix (cm4): 9.56	Inercia Iy (cm4): 206.19
Compatibilidad: 3911, 4012, 4135, 3910				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

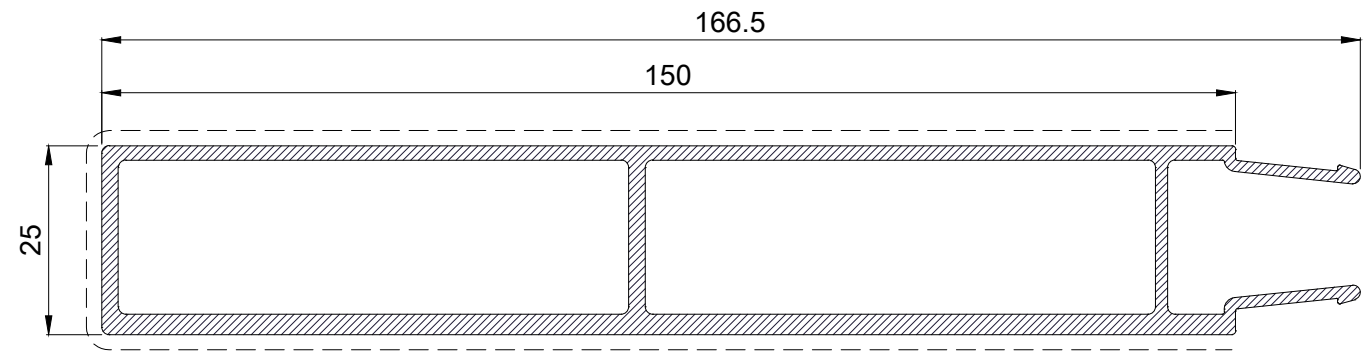

E: 1/1


- 4135 Lama de 241 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 3.707	Perímetro (mm): 1114	Inercia Ix (cm4): 706.71	Inercia Iy (cm4): 15.62
Compatibilidad: 3911, 4012, 4013, 3910				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

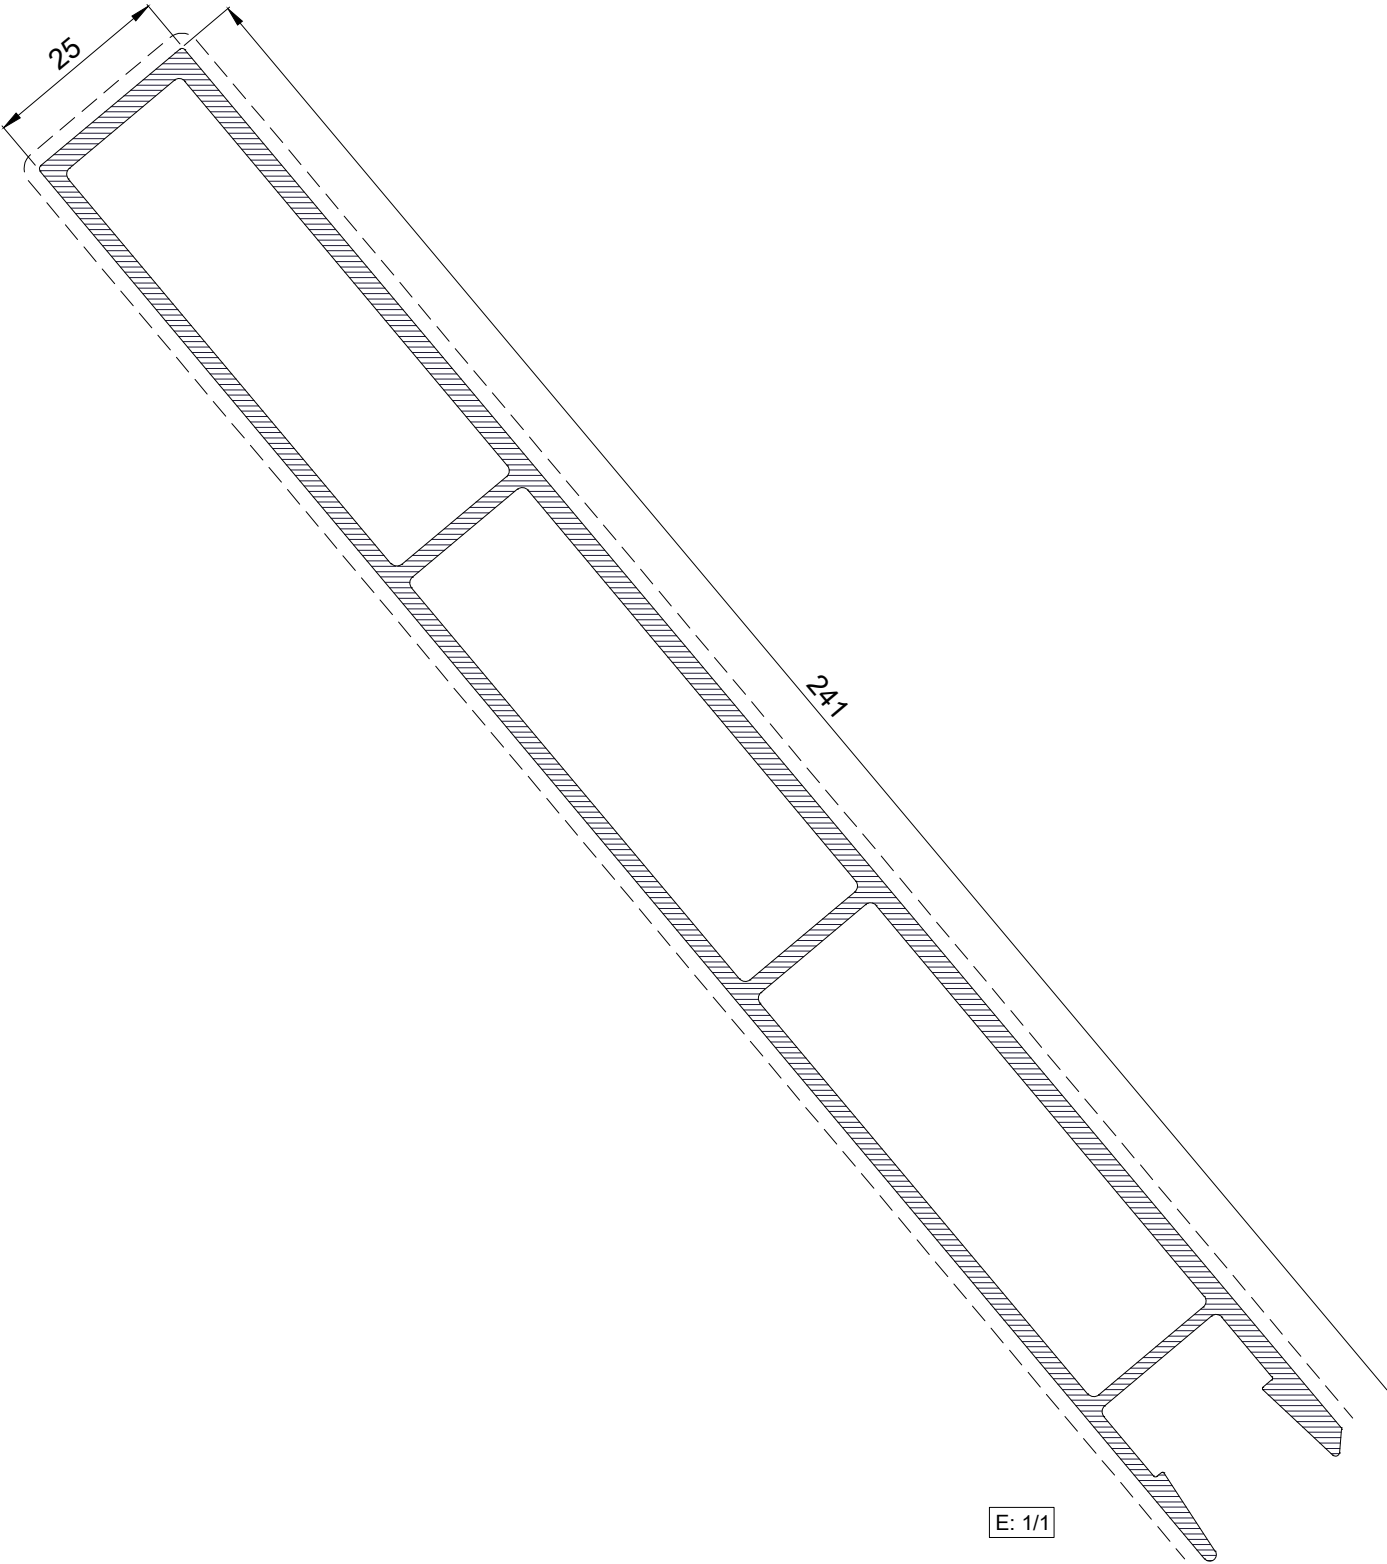


- 3910 Lama de 250 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 3.750	Perímetro (mm): 1226	Inercia Ix (cm4): 813,06	Inercia Iy (cm4): 15.64
Compatibilidad: 3911, 4012, 4013, 4135				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

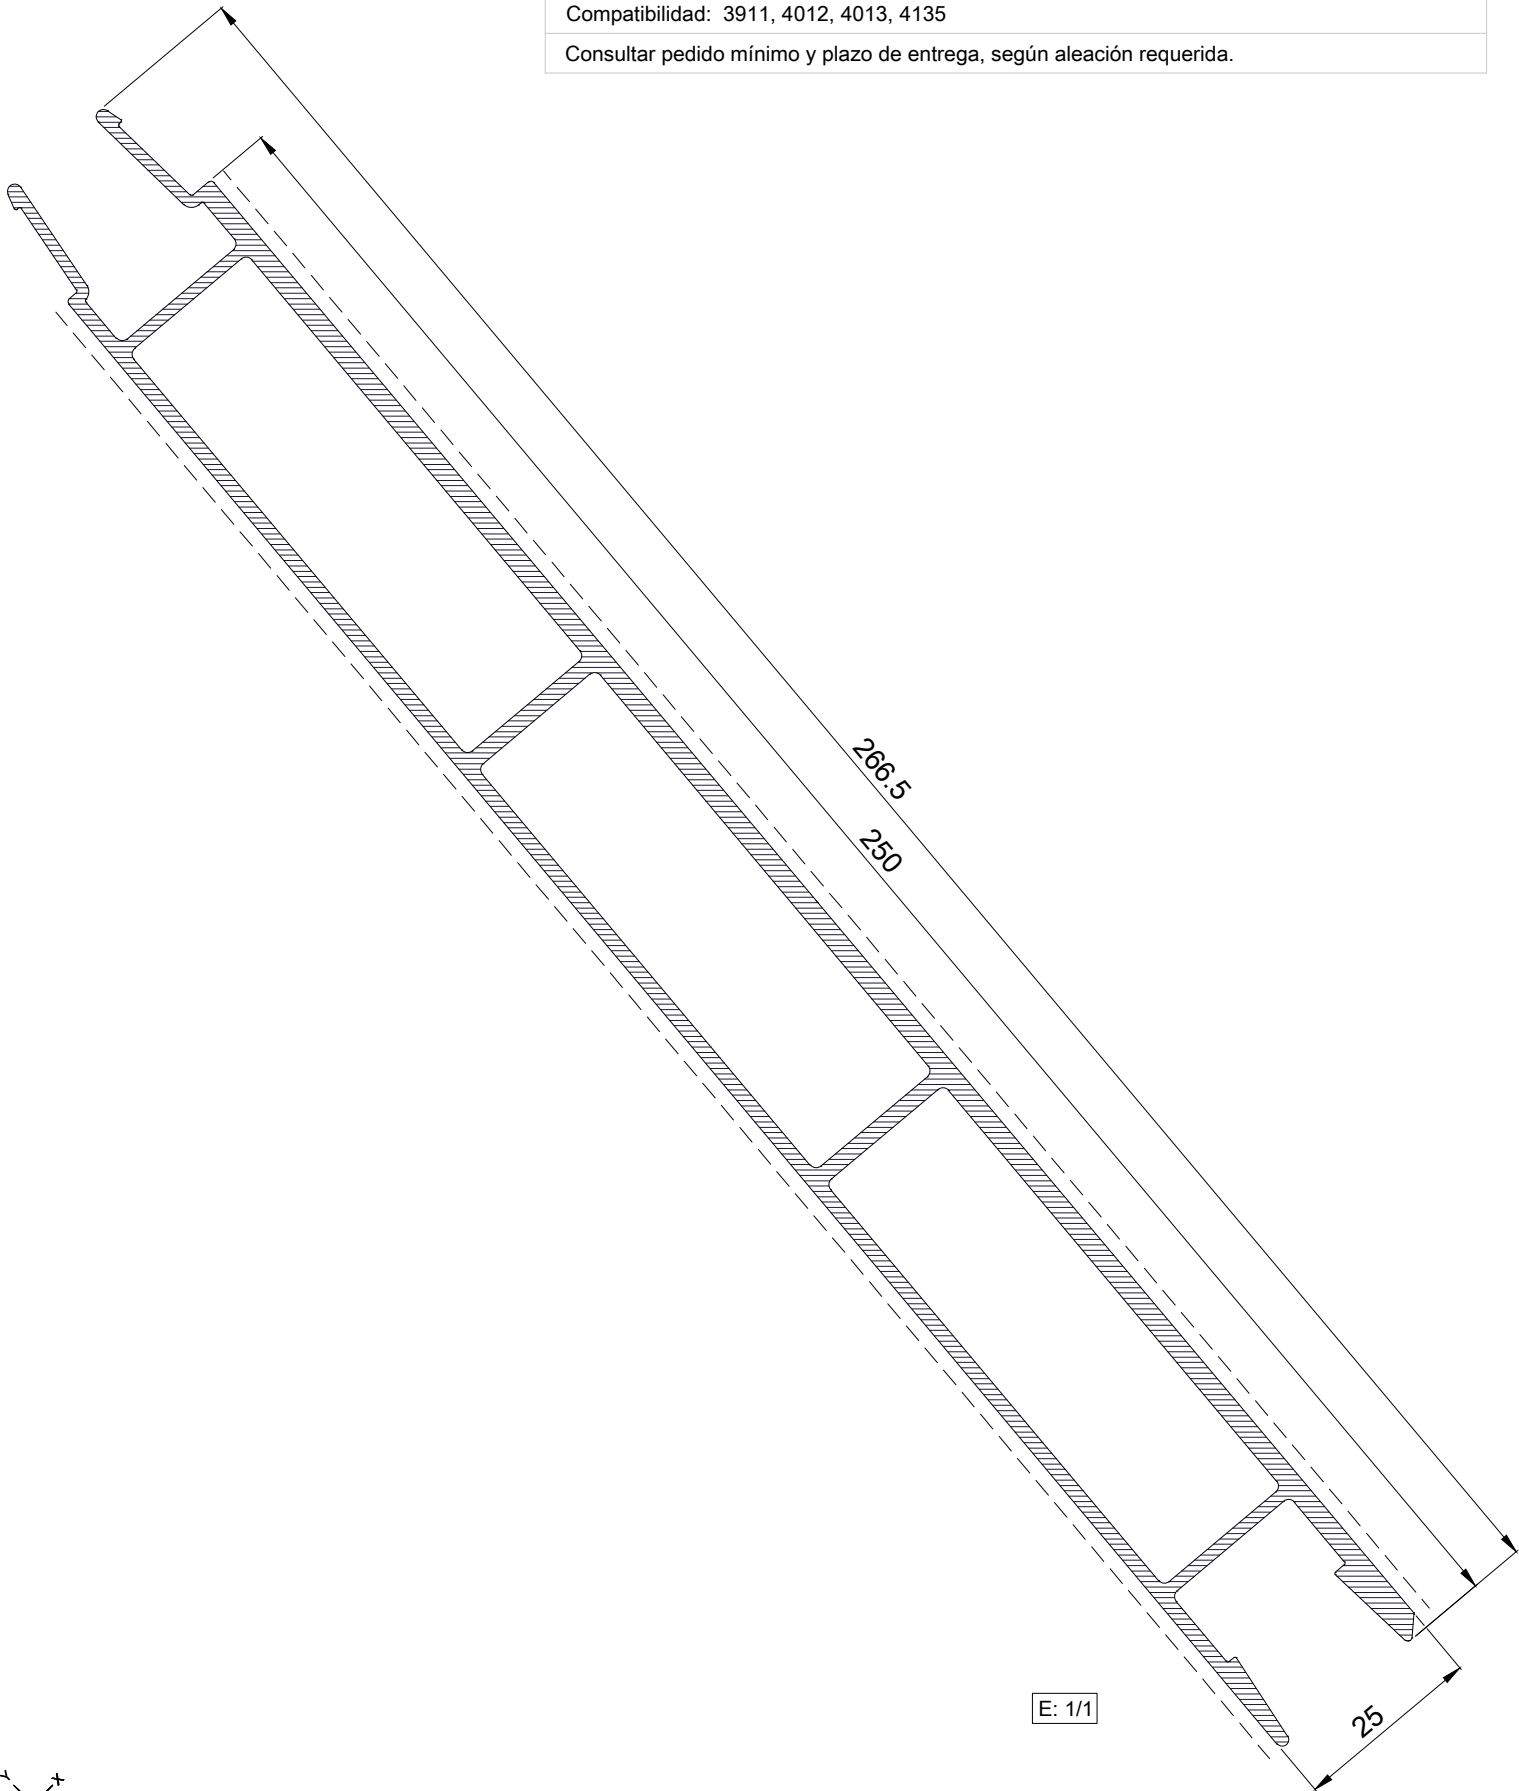

- 4033 Lama de 100 x 25 mm


Características:	Peso (kg/m): 1.253	Perímetro (mm): 612	Inercia Ix (cm4): 4.98	Inercia Iy (cm4): 66.62
Compatibilidad: 4032, 4239, 4034, 4035				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

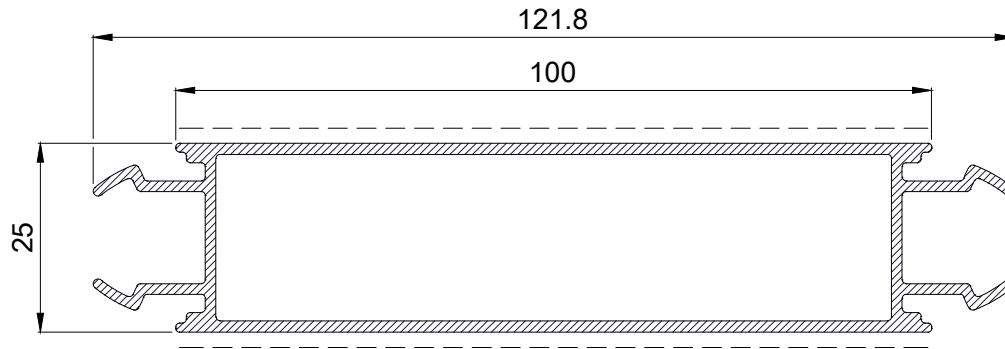

E: 1/1

**- 4032** Lama de 100 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 1.223	Perímetro (mm): 567	Inercia Ix (cm4): 5.08	Inercia Iy (cm4): 53.05
Compatibilidad: 4033, 4239, 4034, 4035				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

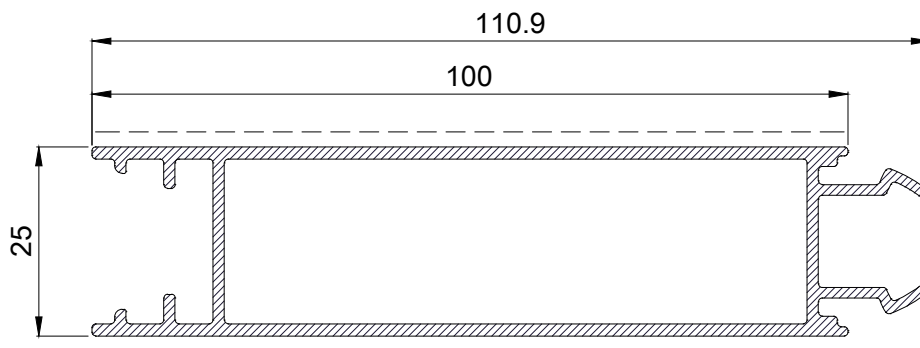


E: 1/1



- 4239 Lama de 100 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 1.436	Perímetro (mm): 555	Inercia Ix (cm4): 5.73	Inercia Iy (cm4): 69.03
Compatibilidad: 4033, 4032, 4034, 4035				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

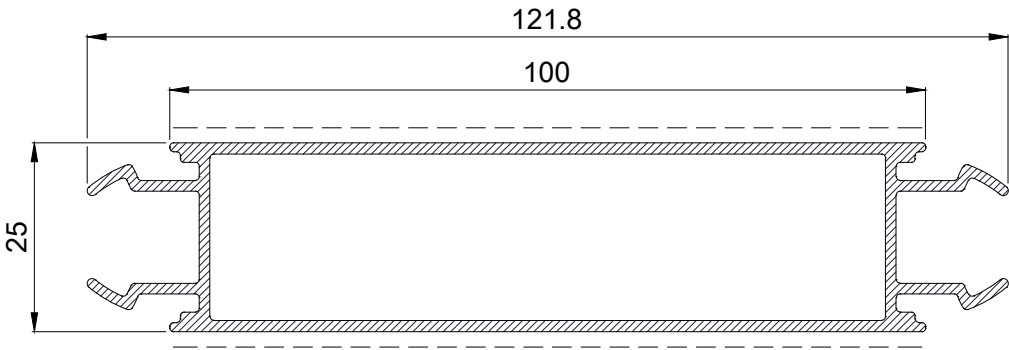


E: 1/1



- 4034 Lama de 199.4 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 2.306	Perímetro (mm): 1043	Inercia Ix (cm4): 339,28	Inercia Iy (cm4): 9,78
Compatibilidad: 4033, 4032, 4239, 4035				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

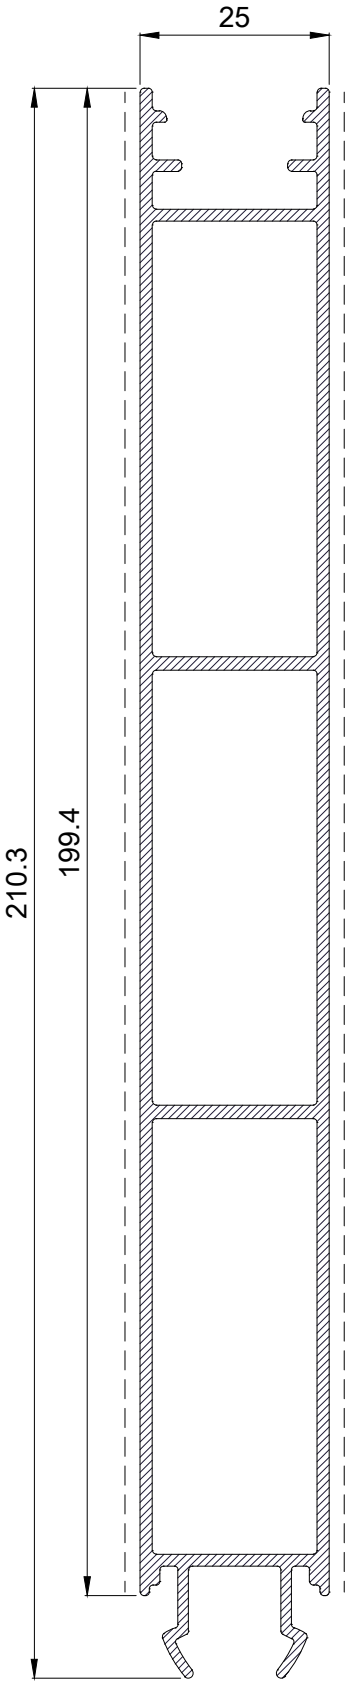


E: 1/1



- 4035 Lama de 199.4 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 2.219	Perímetro (mm): 976	Inercia Ix (cm4): 305,58	Inercia Iy (cm4): 9,53
Compatibilidad: 4033,4032, 4239, 4034				
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

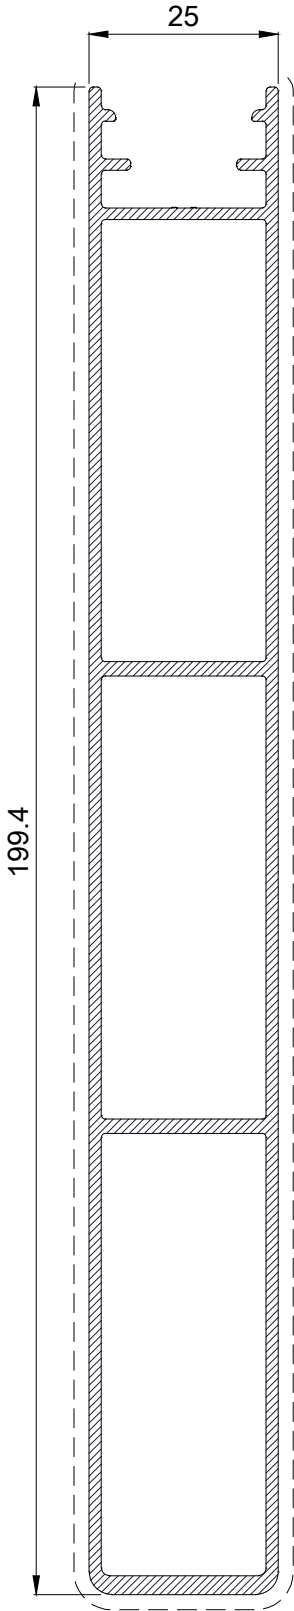


E: 1/1



- 4577 Lama de 250 x 30 mm

Características:	Peso (kg/m): 3.807	Perímetro (mm): 1262	Inercia Ix (cm4): 818,01	Inercia Iy (cm4): 23,75
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

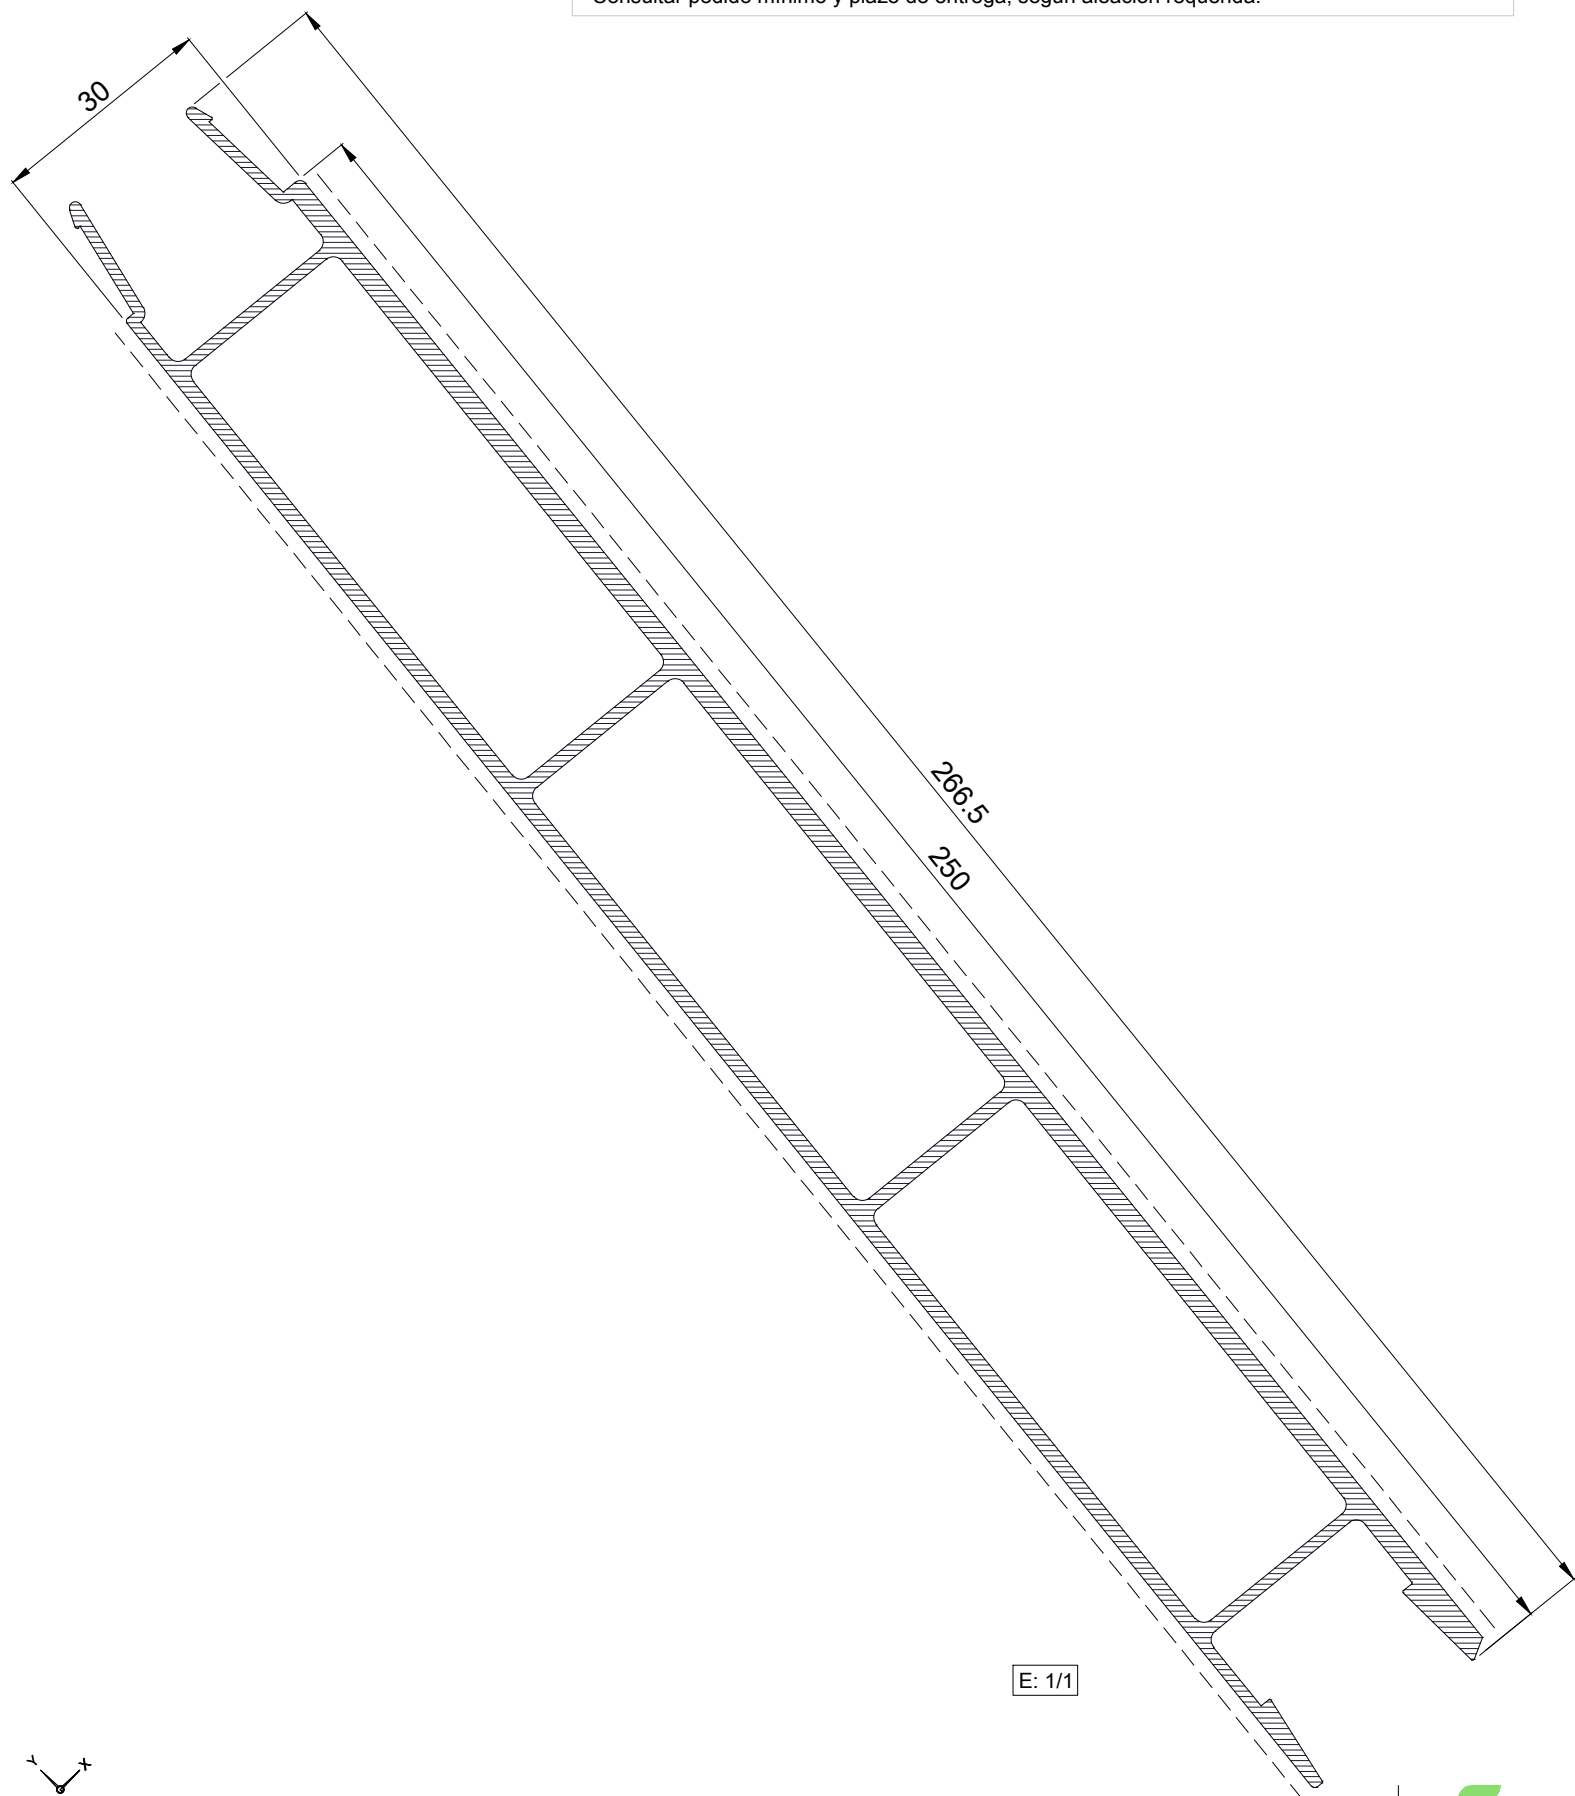


E: 1/1



- 4421 Lama de 350 x 30 mm

Características:	Peso (kg/m): 4.949	Perímetro (mm): 1664	Inercia Ix (cm4): 2110,17	Inercia Iy (cm4): 31,83
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

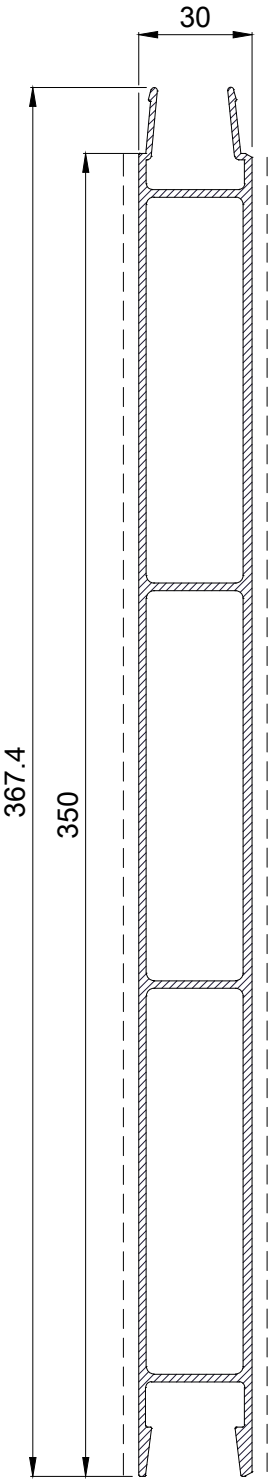


E: 1/2



- 4586 Lama de 500 x 29.5 mm

Características:	Peso (kg/m): 6.950	Perímetro (mm): 2351	Inercia Ix (cm4): 5943,51	Inercia Iy (cm4): 43,30
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

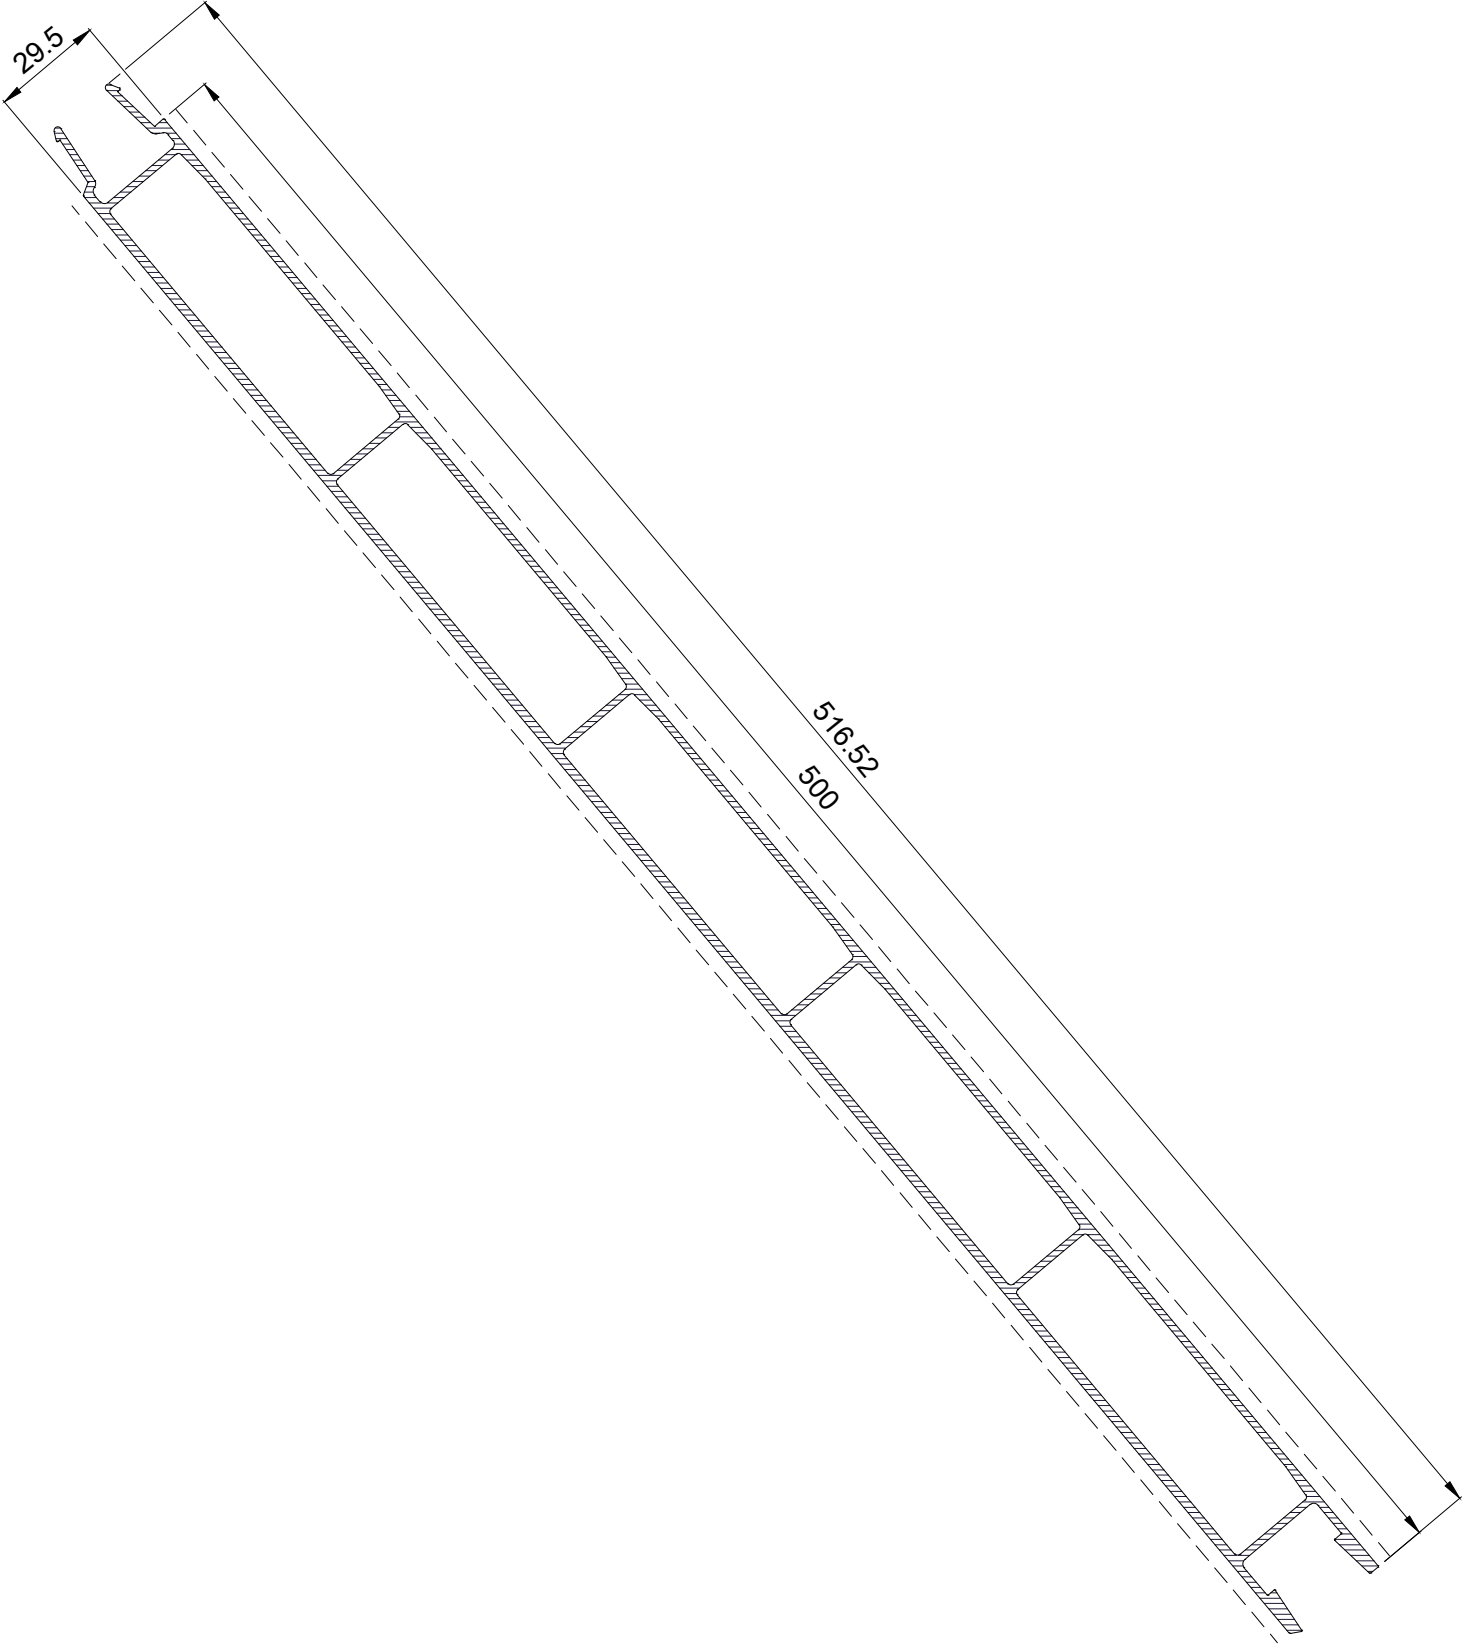


E: 1/2



- 1416 Lama de 120 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 1.245	Perímetro (mm): 610	Inercia Ix (cm ⁴): 5,36	Inercia Iy (cm ⁴): 66,06
------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.

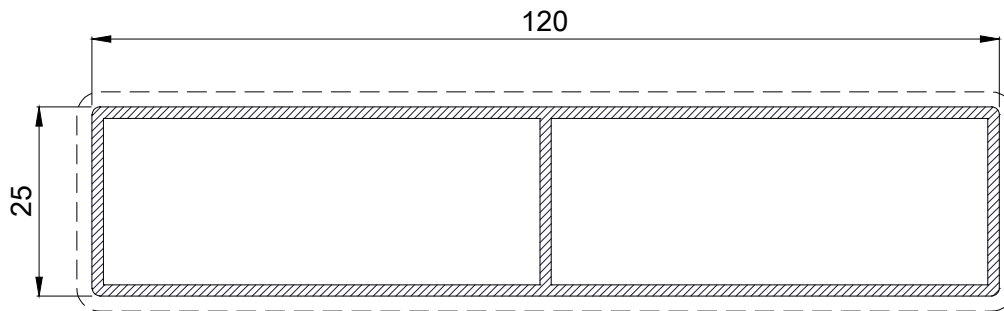


E: 1/1

**- 3724** Lama de 150 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 1.169	Perímetro (mm): 494	Inercia Ix (cm ⁴): 3,54	Inercia Iy (cm ⁴): 120,42
------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.

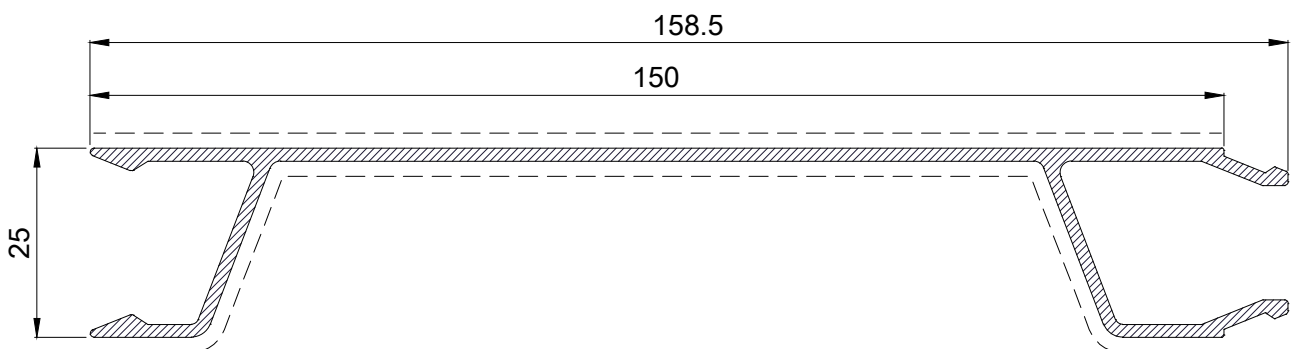


E: 1/1



- 12099 Lama de 140 x 25 mm

Características:	Peso (kg/m): 1.531	Perímetro (mm): 748	Inercia Ix (cm4): 6,39	Inercia Iy (cm4): 122,01
------------------	--------------------	---------------------	------------------------	--------------------------


Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.

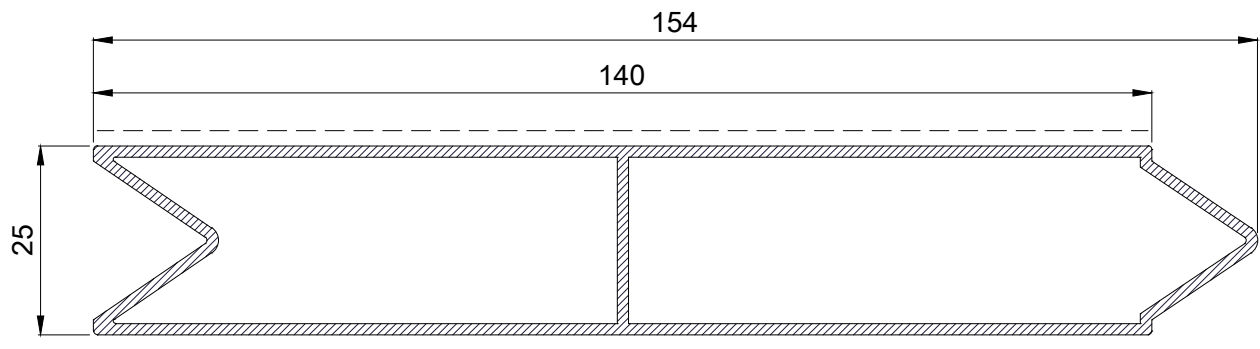

E: 1/1

- 4014 Lama de piso goma simple

Características:	Peso (kg/m): 2.668	Perímetro (mm): 484	Inercia Ix (cm4): 14,91	Inercia Iy (cm4): 135,74
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

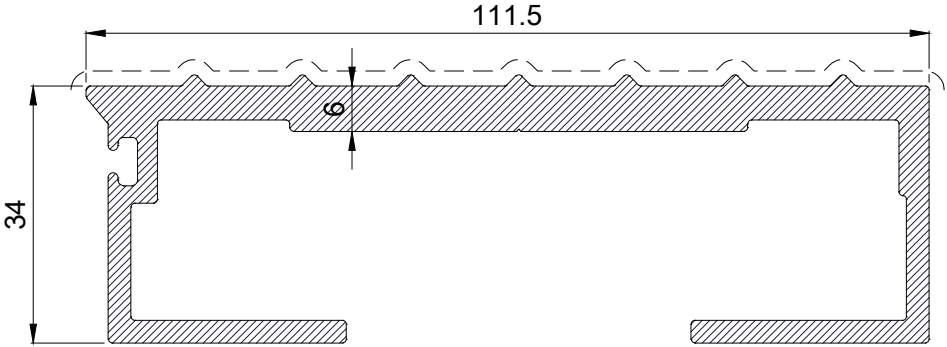


E: 1/1



- 4018 Lama de piso goma doble

Características:	Peso (kg/m): 2.714	Perímetro (mm): 501	Inercia Ix (cm4): 15,02	Inercia Iy (cm4): 140,05
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

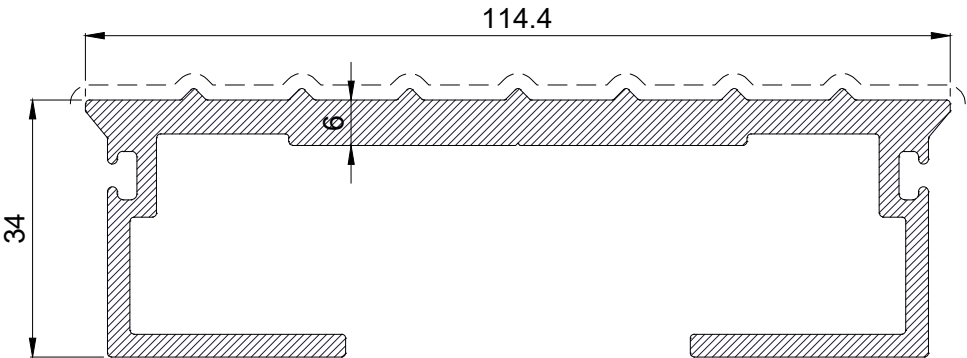


E: 1/1



- 4589 Lama de piso goma simple

Características:	Peso (kg/m): 3.197	Perímetro (mm): 483	Inercia Ix (cm4): 17,50	Inercia Iy (cm4): 153,76
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

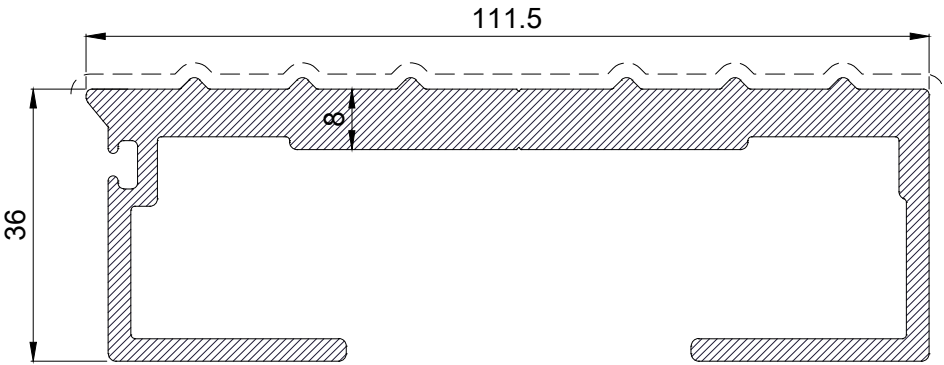


E: 1/1



- 4343 Lama de piso goma simple

Características:	Peso (kg/m): 3.818	Perímetro (mm): 487	Inercia Ix (cm4): 20,08	Inercia Iy (cm4): 176,04
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

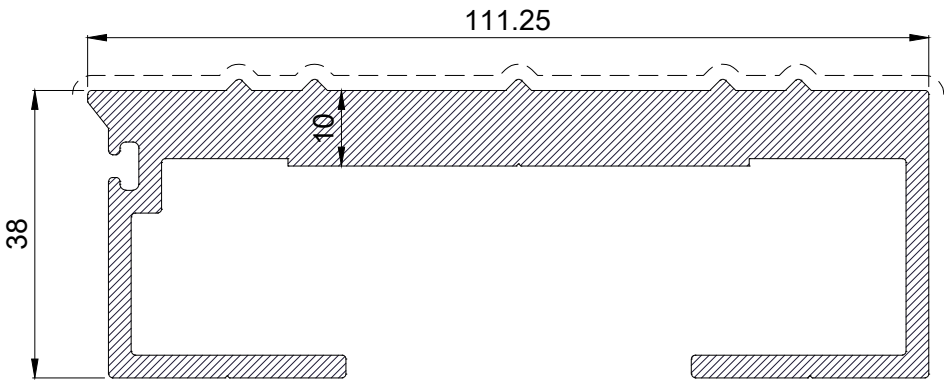


E: 1/1



- 4052 Lama de piso goma simple


Características:	Peso (kg/m): 4.498	Perímetro (mm): 522	Inercia Ix (cm4): 25,37	Inercia Iy (cm4): 209,68
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

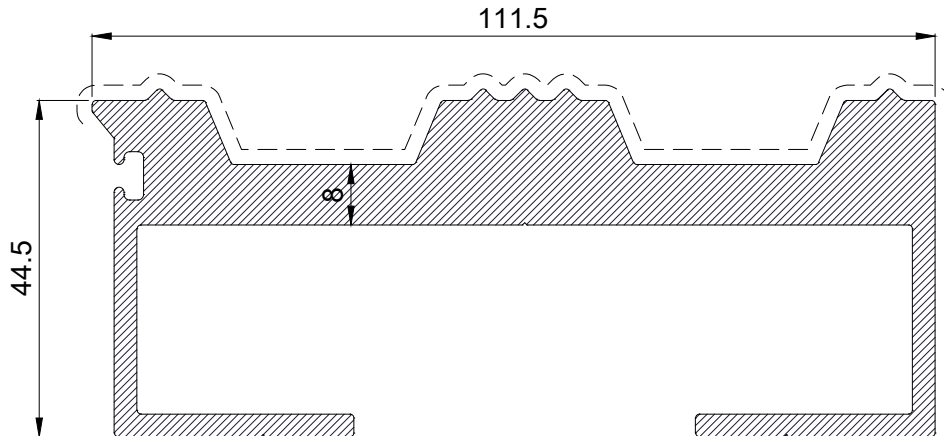

E: 1/1

**- 4132** Lama de piso goma simple

Características:	Peso (kg/m): 3.564	Perímetro (mm): 549	Inercia Ix (cm4): 17,54	Inercia Iy (cm4): 183,71
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

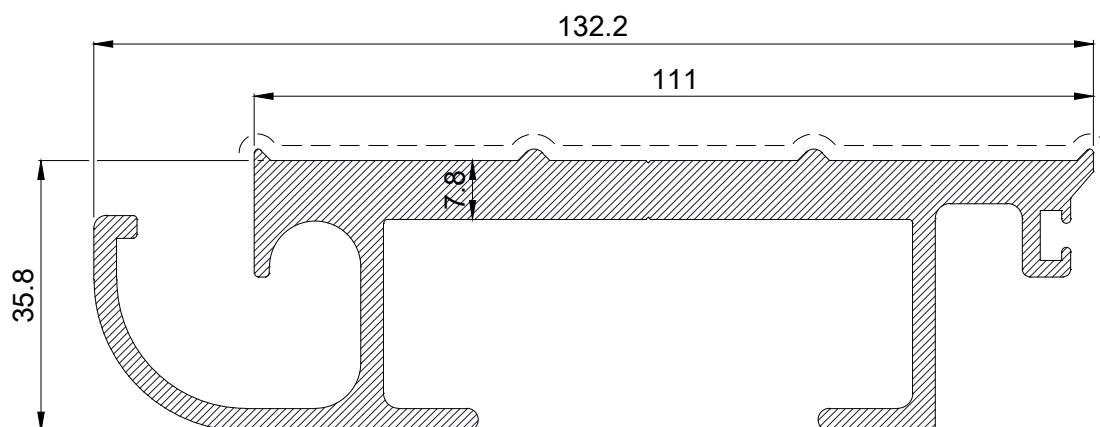


E: 1/1



- 4385 Lama de piso goma simple

Características:	Peso (kg/m): 2.276	Perímetro (mm): 414	Inercia Ix (cm4): 10,80	Inercia Iy (cm4): 88,92
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

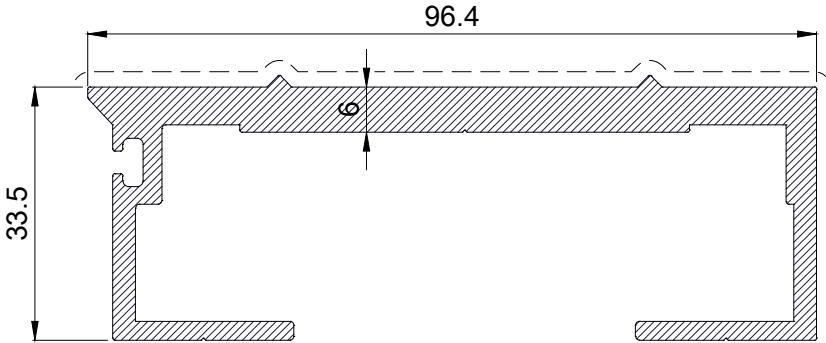


E: 1/1



- 4595 Lama de piso goma doble

Características:	Peso (kg/m): 2.317	Perímetro (mm): 429	Inercia Ix (cm4): 10,87	Inercia Iy (cm4): 91,68
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

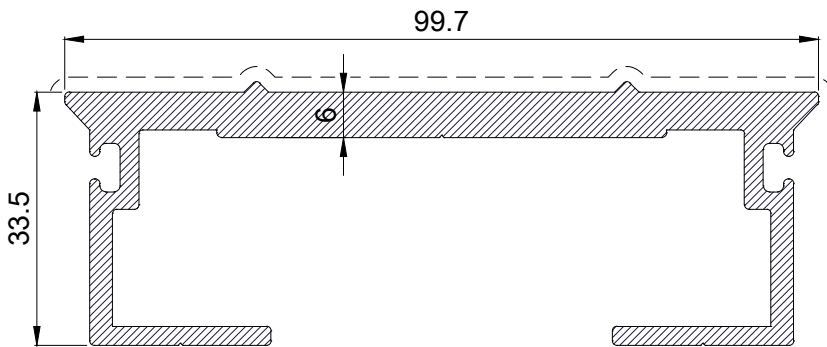


E: 1/1



- 4596 Remate

Características:	Peso (kg/m): 1.323	Perímetro (mm): 214	Inercia Ix (cm4): 5,11	Inercia Iy (cm4): 18,47
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

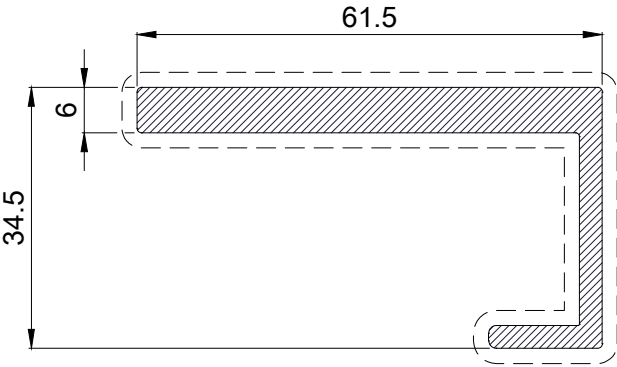


E: 1/1



- 4021 Perfil de suelo

Características:	Peso (kg/m): 7.744	Perímetro (mm): 1608	Inercia I _x (cm ⁴): 2297,22	Inercia I _y (cm ⁴): 77,46
------------------	--------------------	----------------------	--	--


Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.

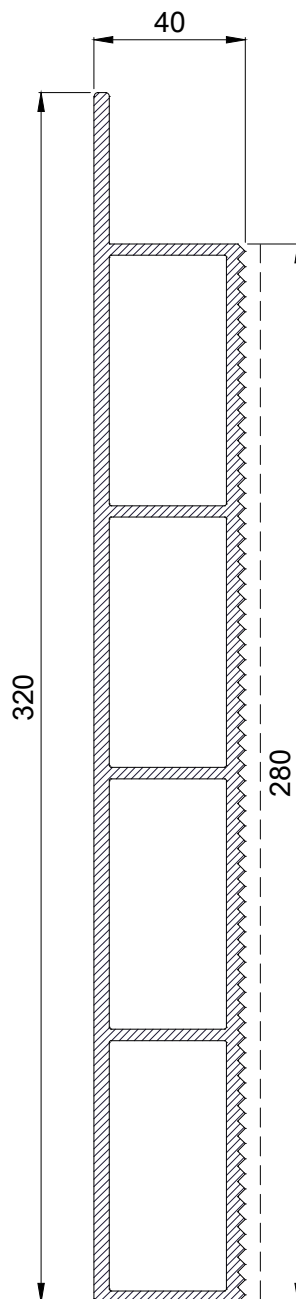

E: 1/2


- 4340 Perfil de suelo

Características:	Peso (kg/m): 3.888	Perímetro (mm): 1334	Inercia Ix (cm4): 709,90	Inercia Iy (cm4): 42,40
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

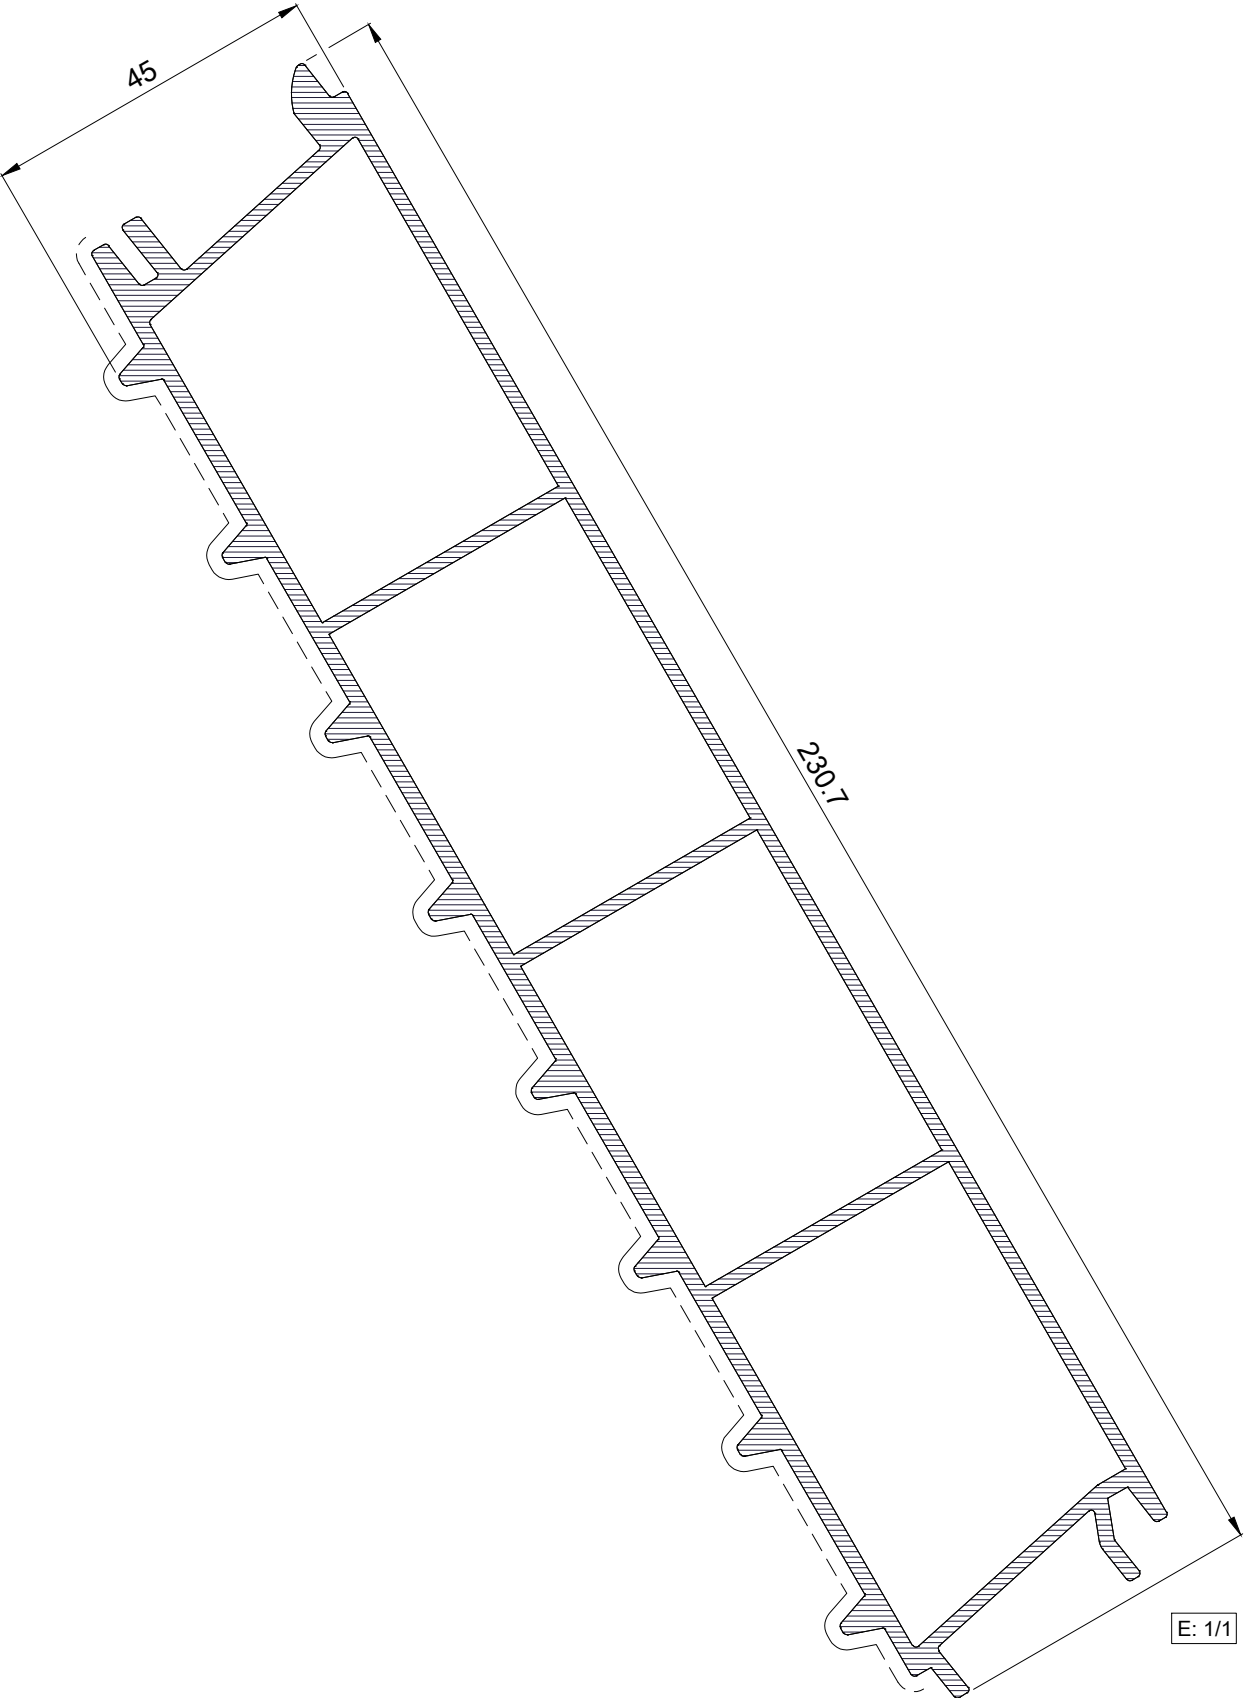

- 4357 Perfil de suelo

Características:	Peso (kg/m): 6.458	Perímetro (mm): 1751	Inercia Ix (cm4): 2362,13	Inercia Iy (cm4): 60,48
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

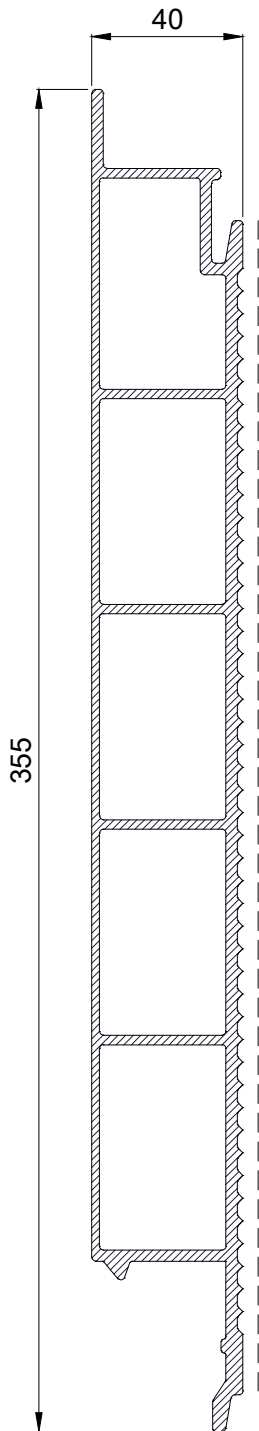


E: 1/2



- 4057 Batiente

Características:	Peso (kg/m): 3.240	Perímetro (mm): 446	Inercia Ix (cm4): 56,22	Inercia Iy (cm4): 35,97
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

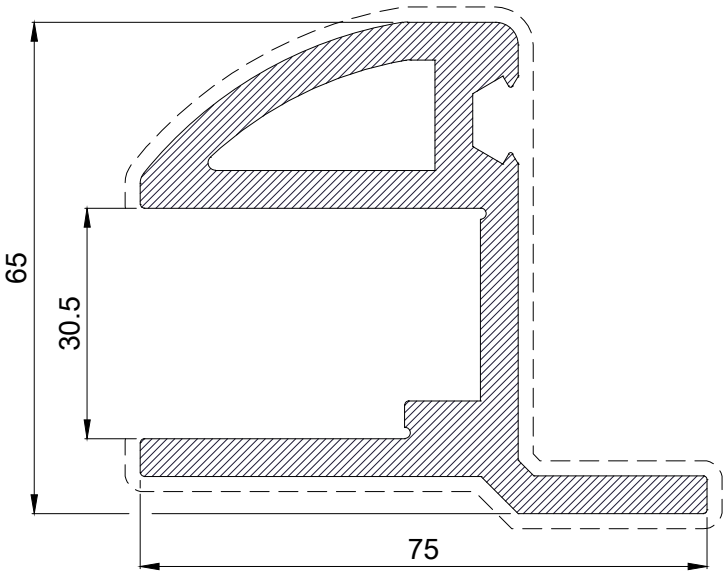


E: 1/1



- 4114 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 11.529	Perímetro (mm): 763	Inercia Ix (cm4): 31,49	Inercia Iy (cm4): 75,31
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

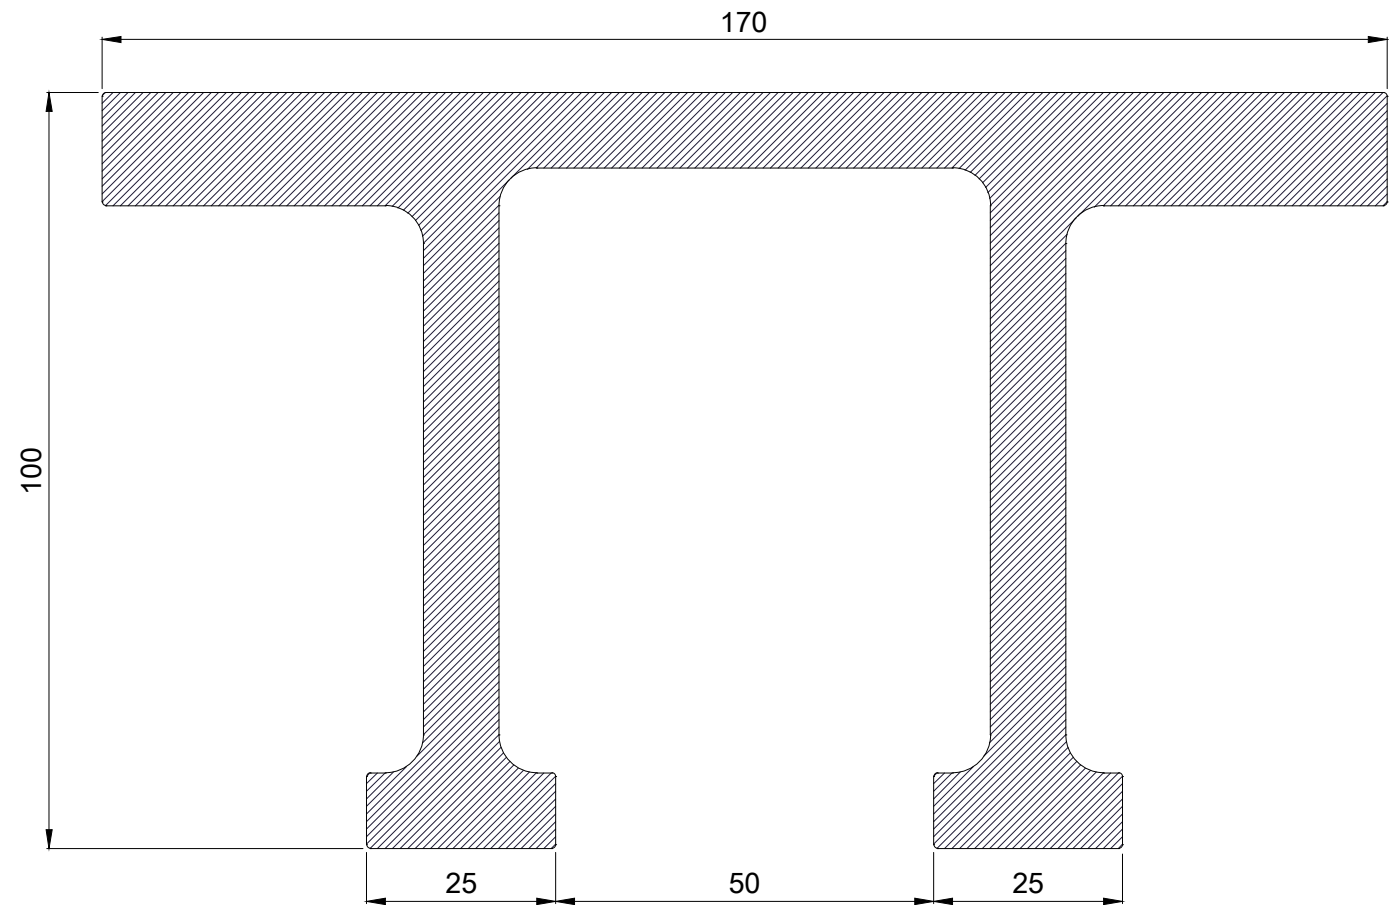


E: 1/1



- 4115 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 4.698	Perímetro (mm): 683	Inercia Ix (cm4): 331,54	Inercia Iy (cm4): 198,56
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

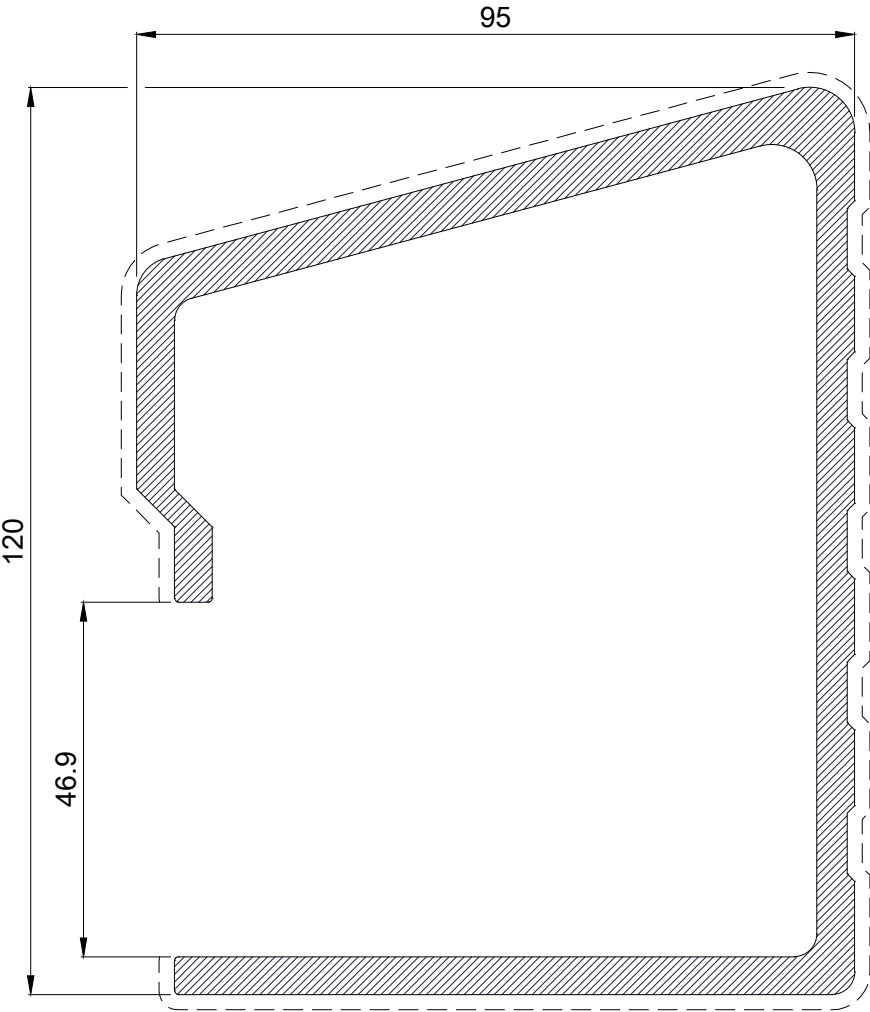


E: 1/1



- 4240 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 5.454	Perímetro (mm): 711	Inercia Ix (cm4): 394,26	Inercia Iy (cm4): 442,80
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

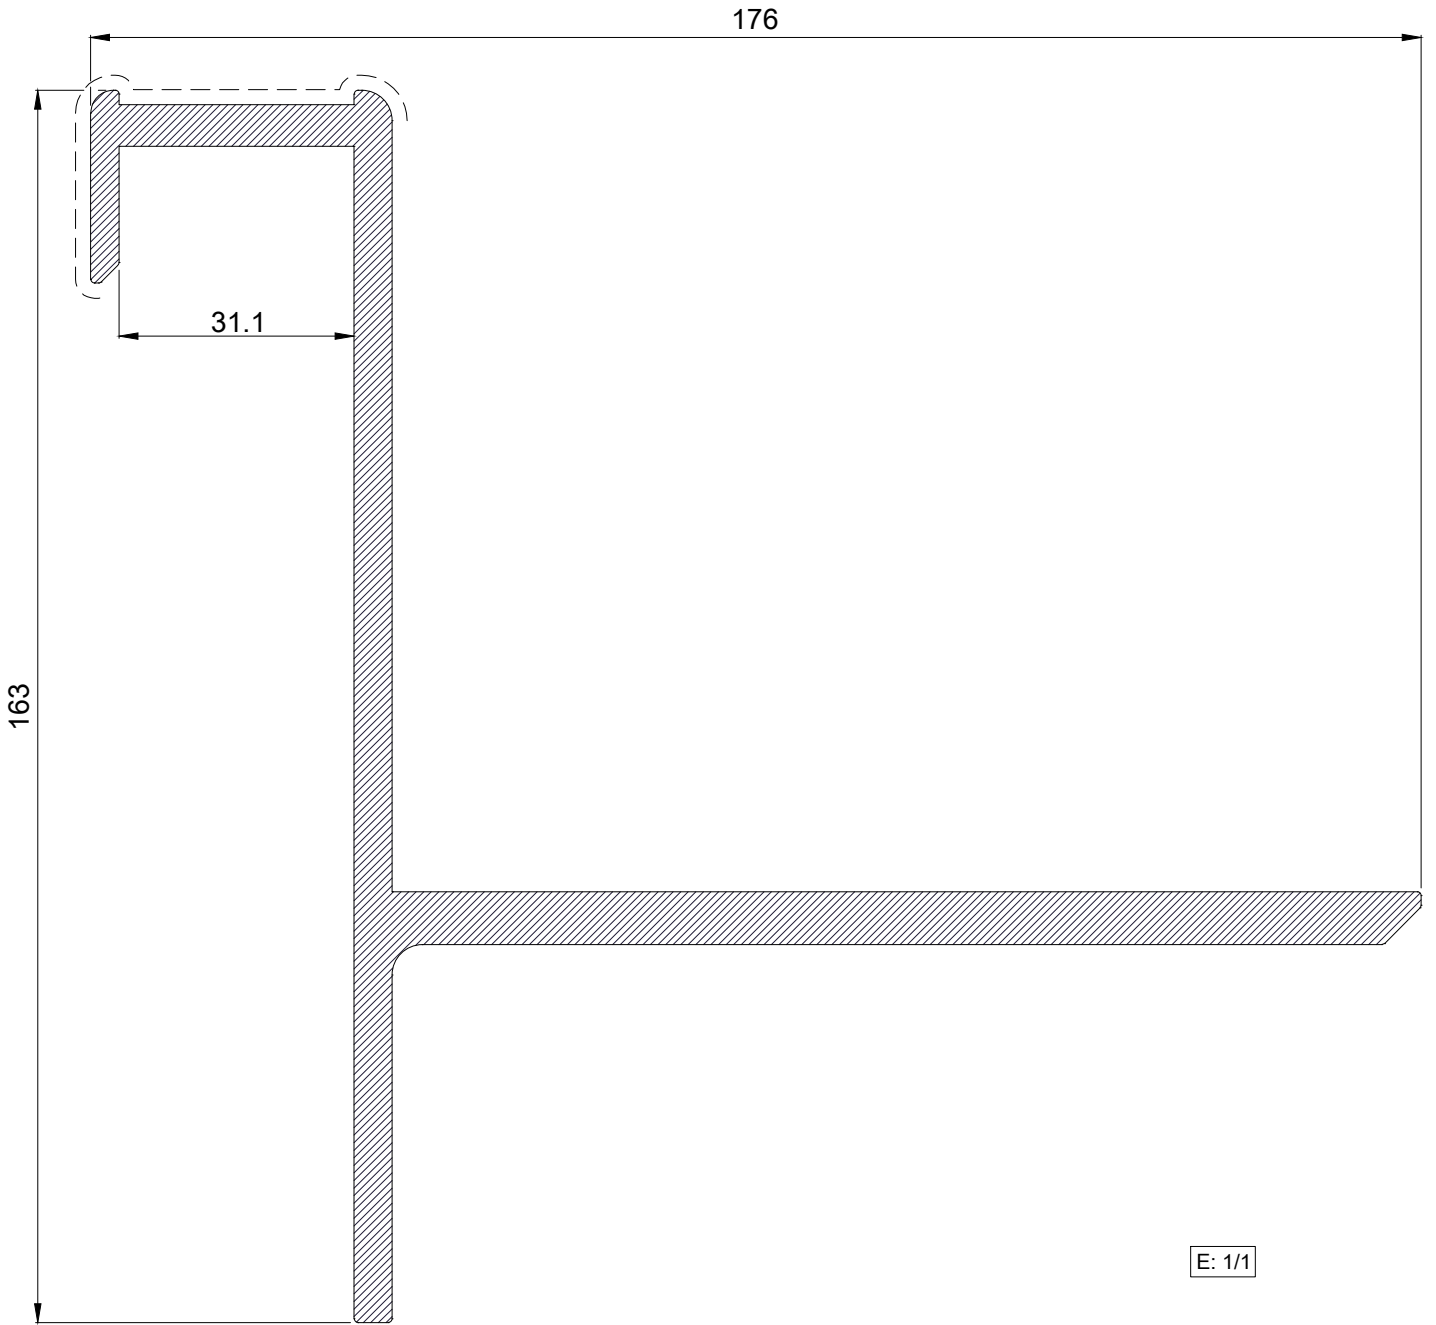


E: 1/1




- 3992 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 3.380	Perímetro (mm): 645	Inercia Ix (cm4): 33,30	Inercia Iy (cm4): 216,03
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

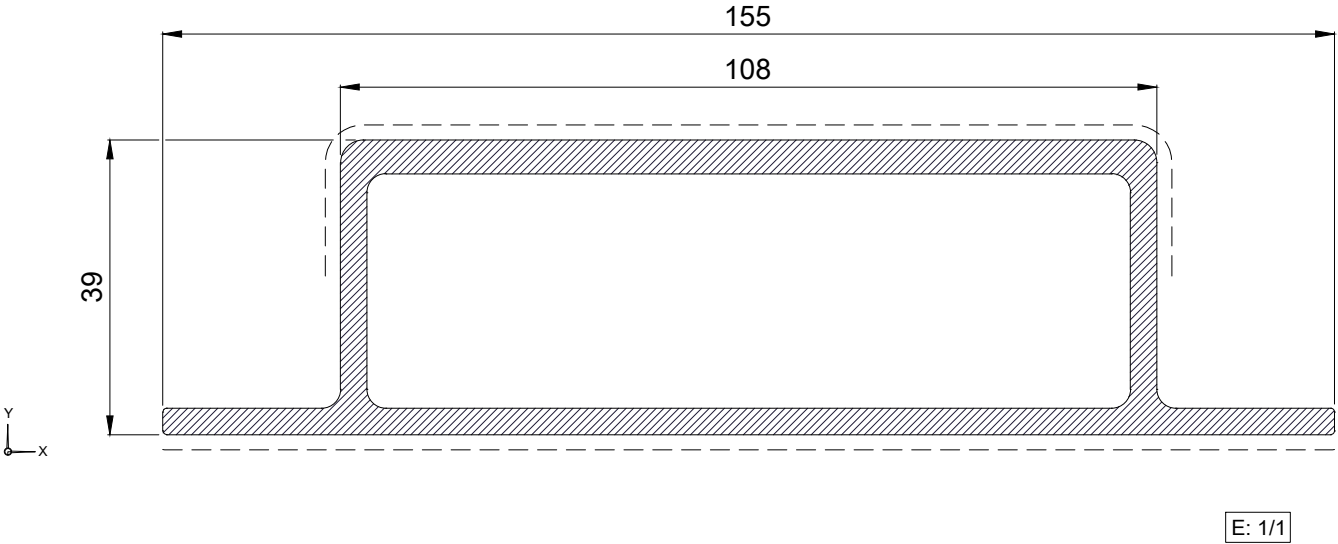


- 4071 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 3.151	Perímetro (mm): 598	Inercia Ix (cm4): 30,78	Inercia Iy (cm4): 176,54
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

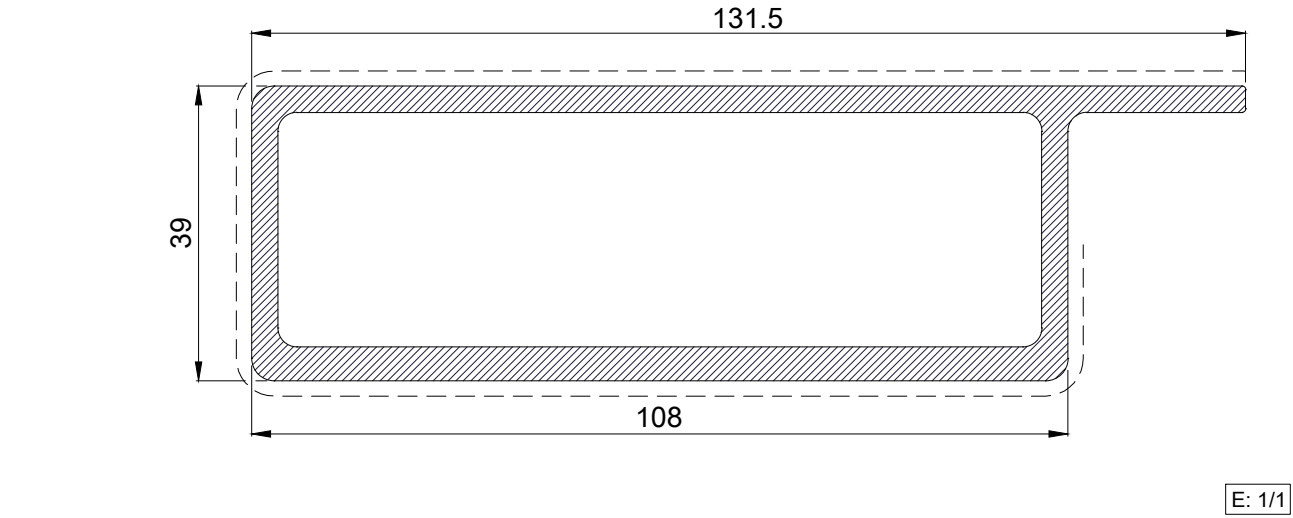

- 3994 Ú

Características:	Peso (kg/m): 2.444	Perímetro (mm): 587	Inercia Ix (cm4): 74,61	Inercia Iy (cm4): 222,83
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

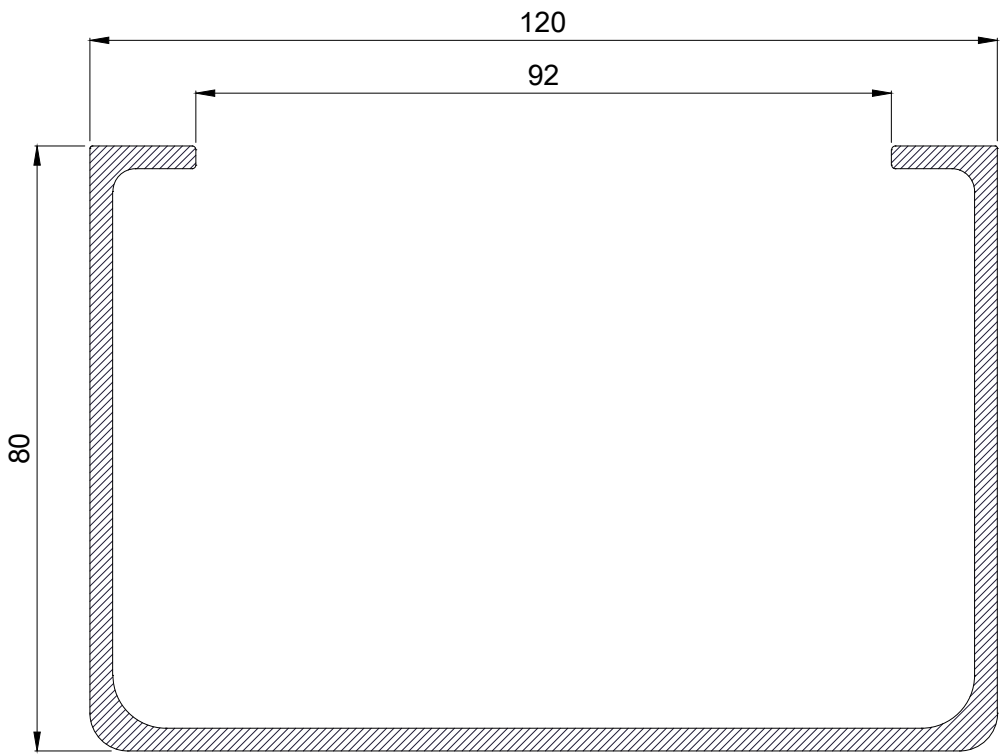


E: 1/1



- 3995 Ú

Características:	Peso (kg/m): 3.577	Perímetro (mm): 599	Inercia Ix (cm4): 105,72	Inercia Iy (cm4): 315,04
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

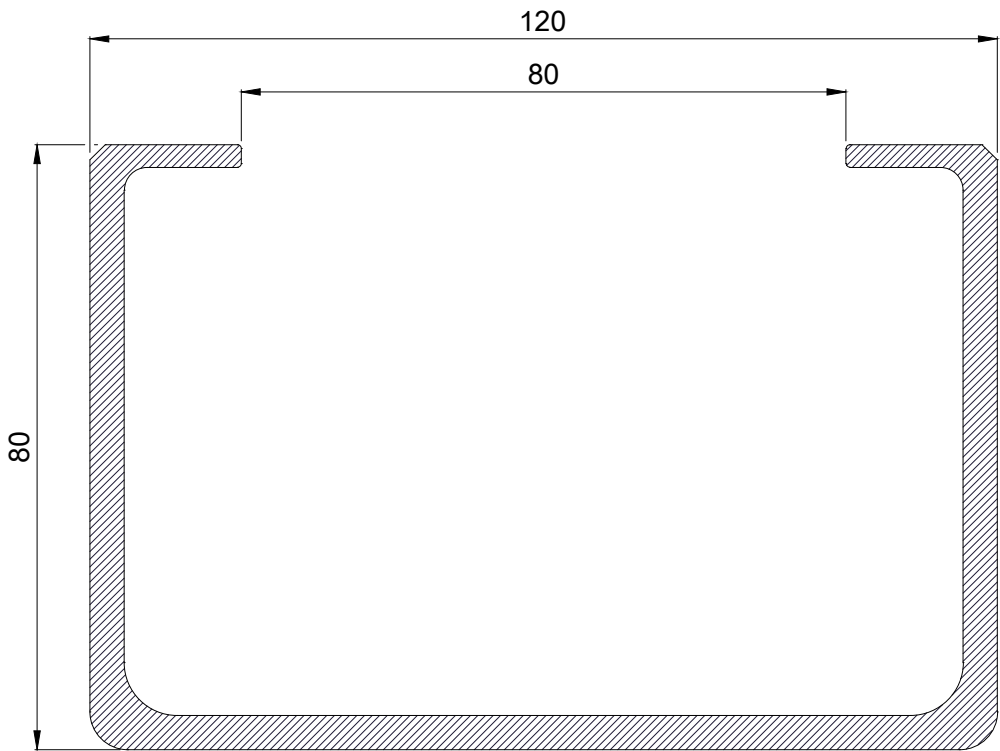


E: 1/1



- 4228 Ú


Características:	Peso (kg/m): 2.978	Perímetro (mm): 520	Inercia Ix (cm4): 77,12	Inercia Iy (cm4): 169,01
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

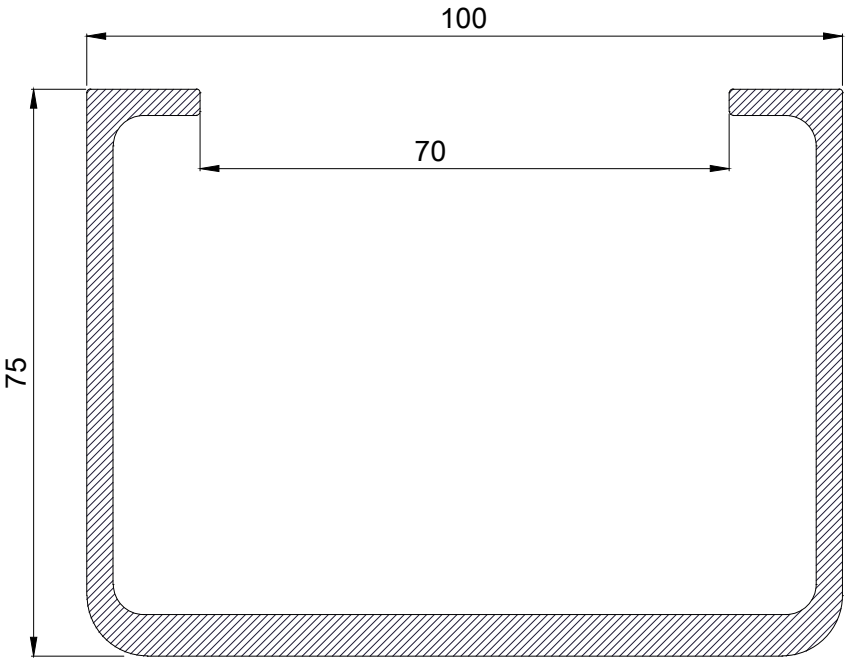

E: 1/1

- 3993 Omega

Características:	Peso (kg/m): 1.960	Perímetro (mm): 400	Inercia Ix (cm4): 26,03	Inercia Iy (cm4): 75,77
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

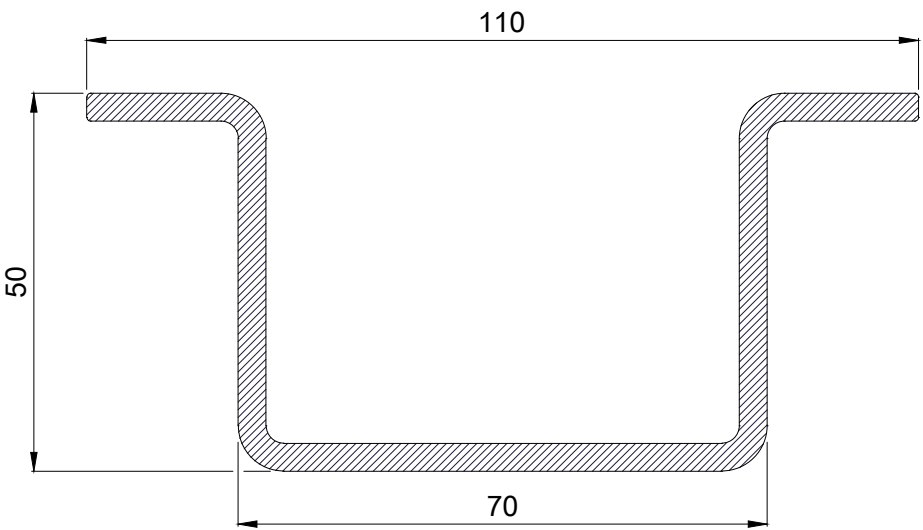


E: 1/1



- 4019 Ú

Características:	Peso (kg/m): 8.761	Perímetro (mm): 652	Inercia Ix (cm4): 249,30	Inercia Iy (cm4): 1261,63
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

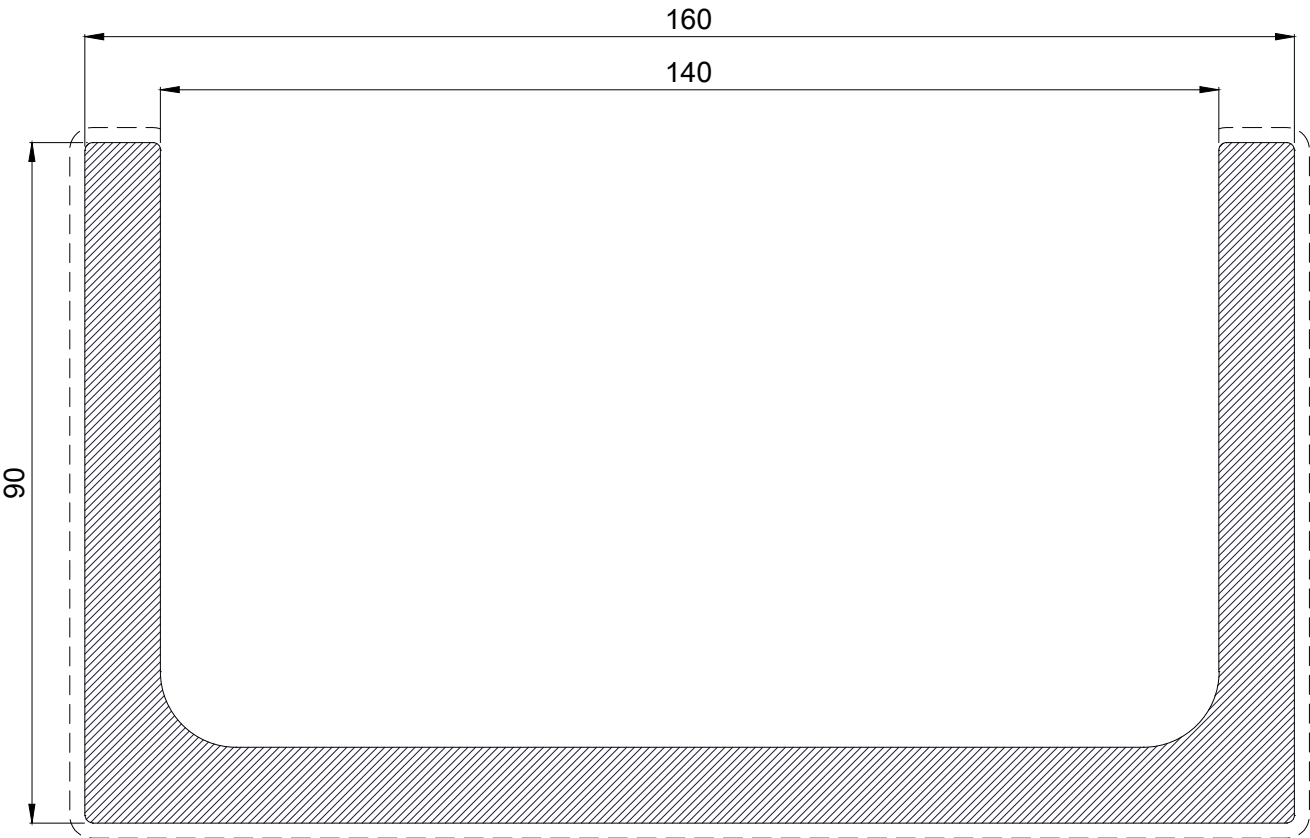


E: 1/1



- 4168 Ú

Características:	Peso (kg/m): 7.028	Perímetro (mm): 542	Inercia Ix (cm4): 77,54	Inercia Iy (cm4): 904,60
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

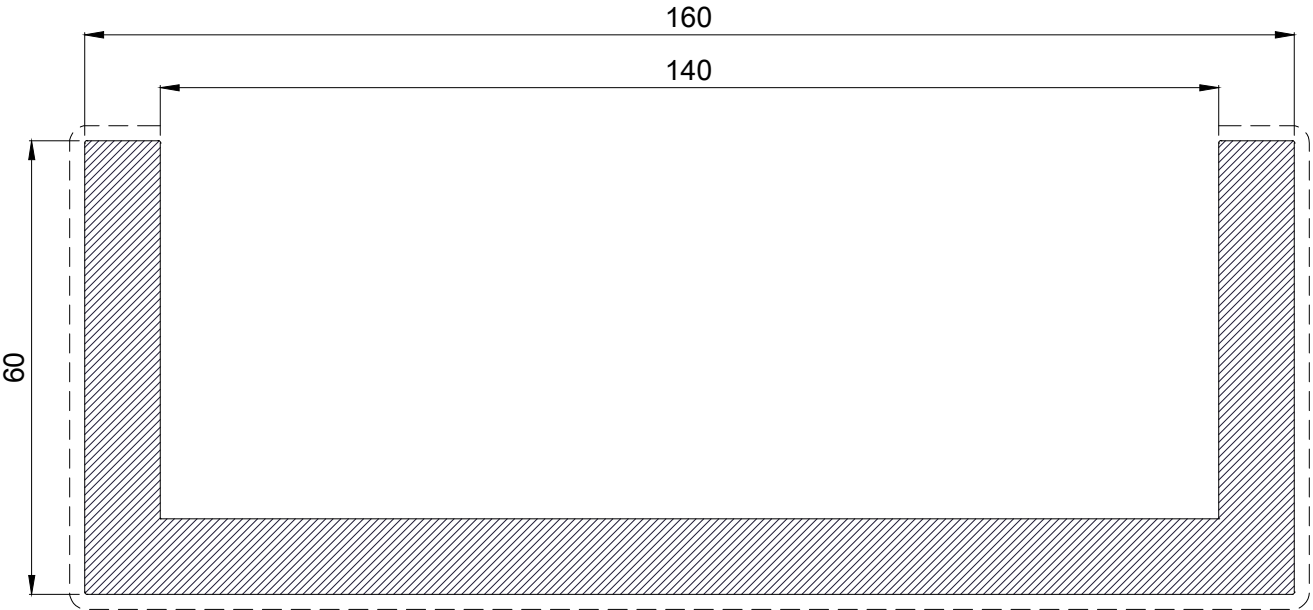


E: 1/1



- 4168 Ú

Características:	Peso (kg/m): 7.274	Perímetro (mm): 605	Inercia Ix (cm4): 122,89	Inercia Iy (cm4): 987,90
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

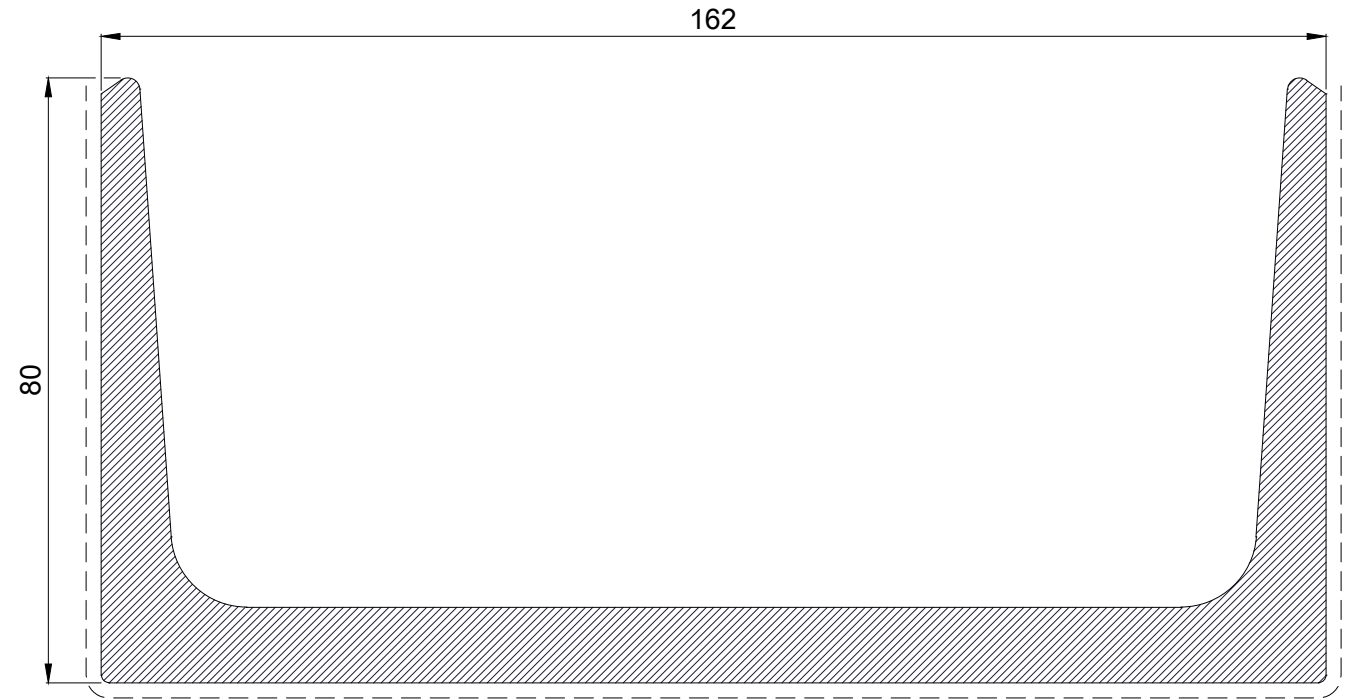


E: 1/1



- 14281 Û

Características:	Peso (kg/m): 4.789	Perímetro (mm): 545	Inercia Ix (cm4): 201,69	Inercia Iy (cm4): 128,74
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

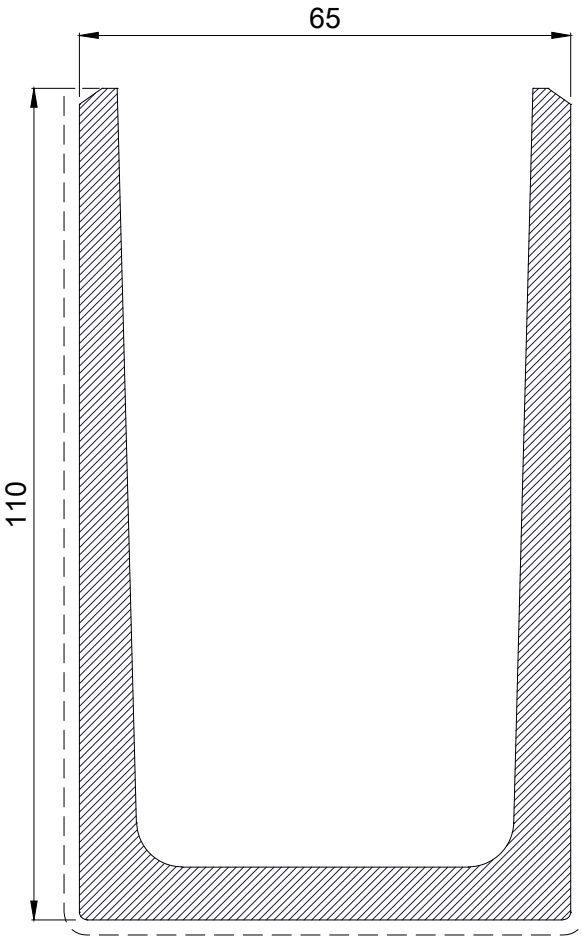


E: 1/1



- 14280 Ú

Características:	Peso (kg/m): 3.259	Perímetro (mm): 410	Inercia Ix (cm4): 64,70	Inercia Iy (cm4): 84,73
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

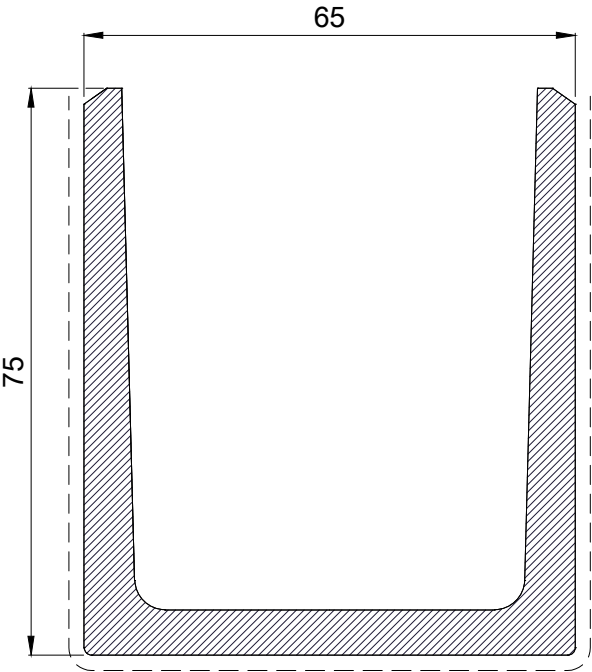


E: 1/1



- 4592 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 5.362	Perímetro (mm): 565	Inercia Ix (cm4): 786,55	Inercia Iy (cm4): 131,82
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

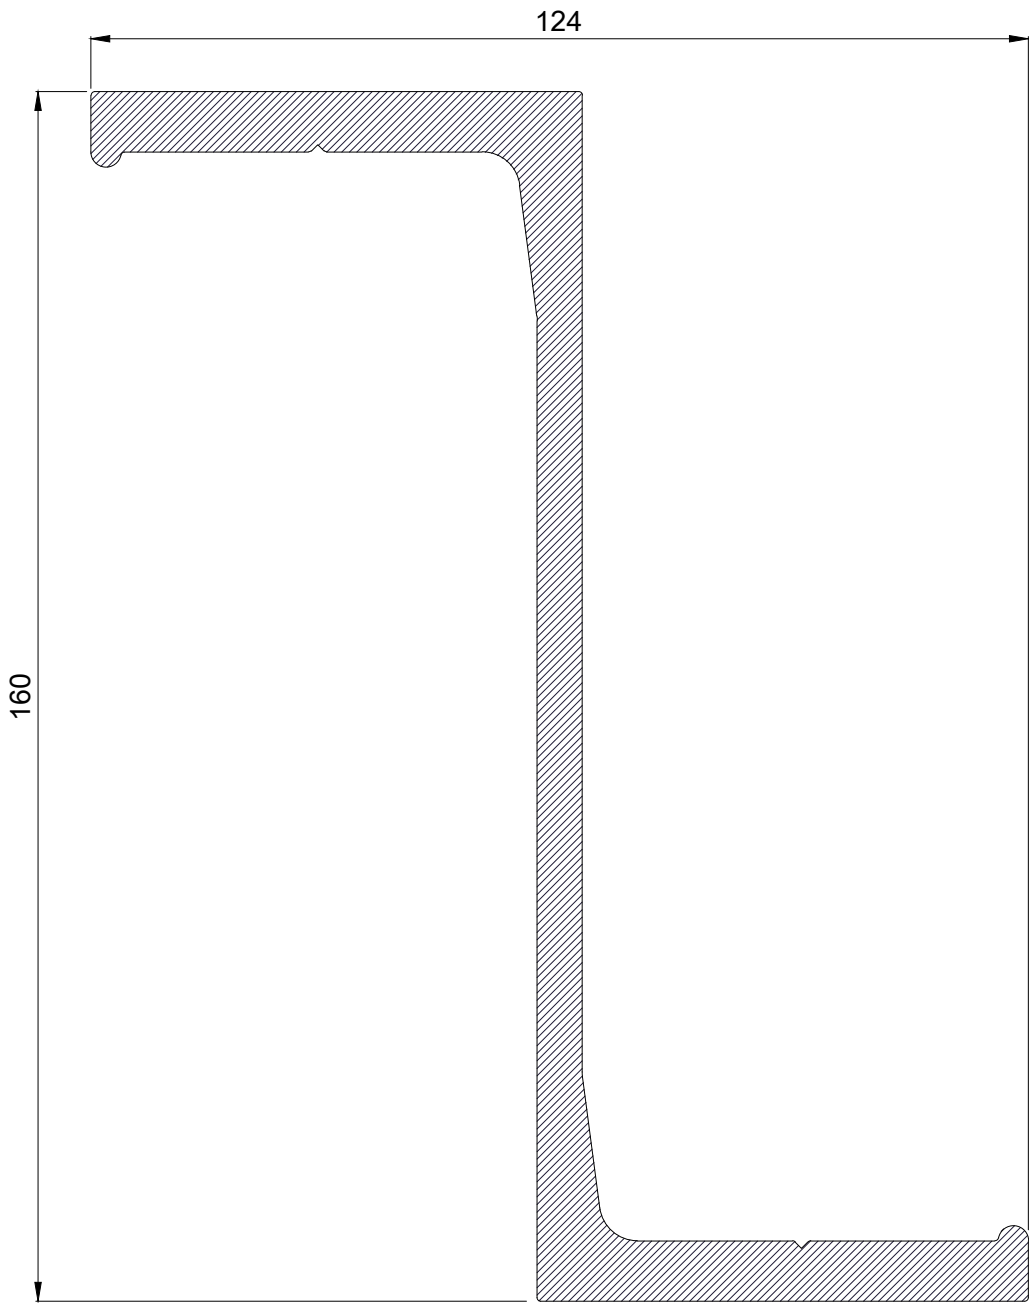


E: 1/1



- 4593 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 5.038	Perímetro (mm): 525	Inercia Ix (cm4): 574,89	Inercia Iy (cm4): 131,79
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

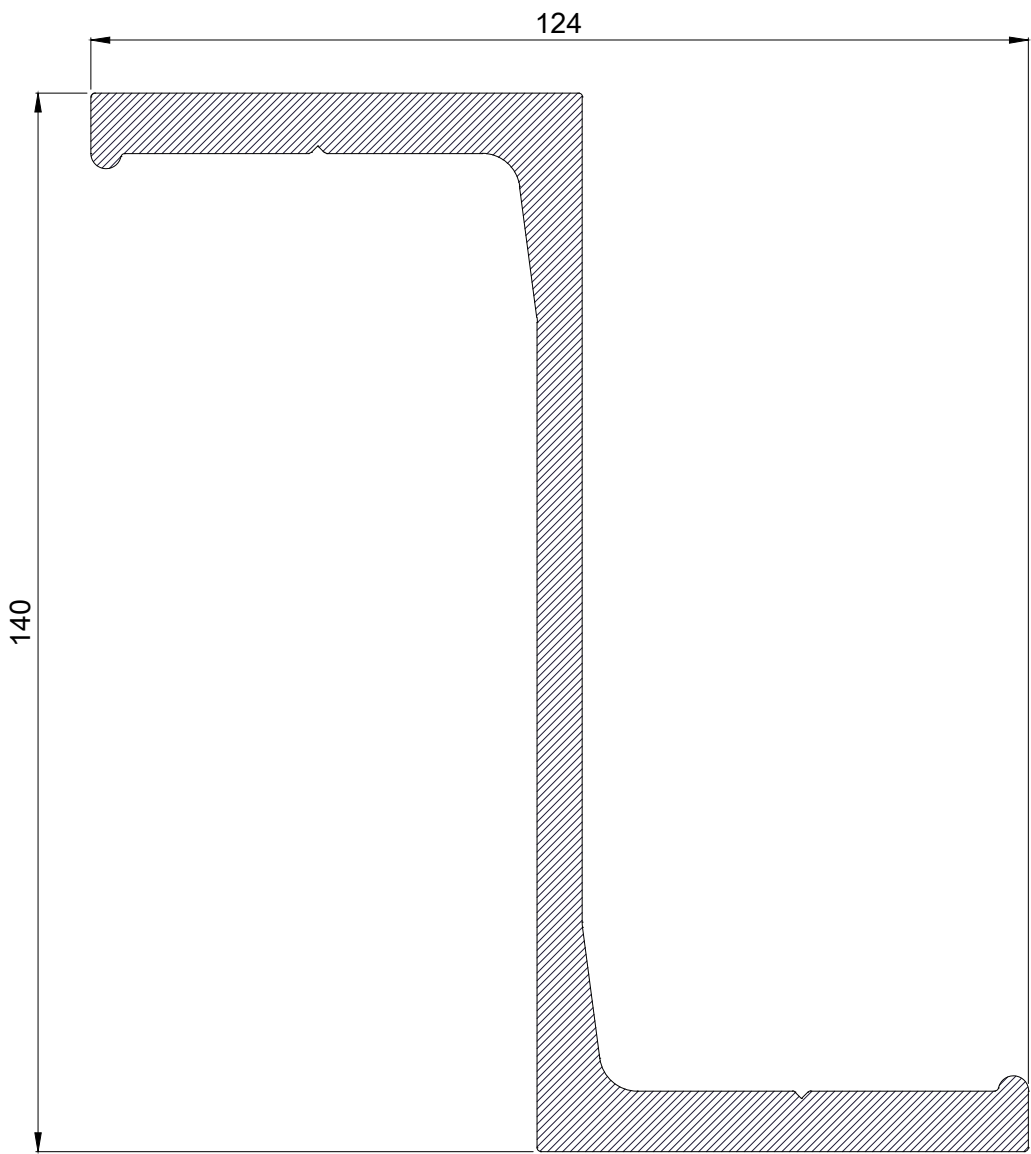


E: 1/1



- 4594 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 3.696	Perímetro (mm): 445	Inercia Ix (cm4): 230,19	Inercia Iy (cm4): 115,69
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

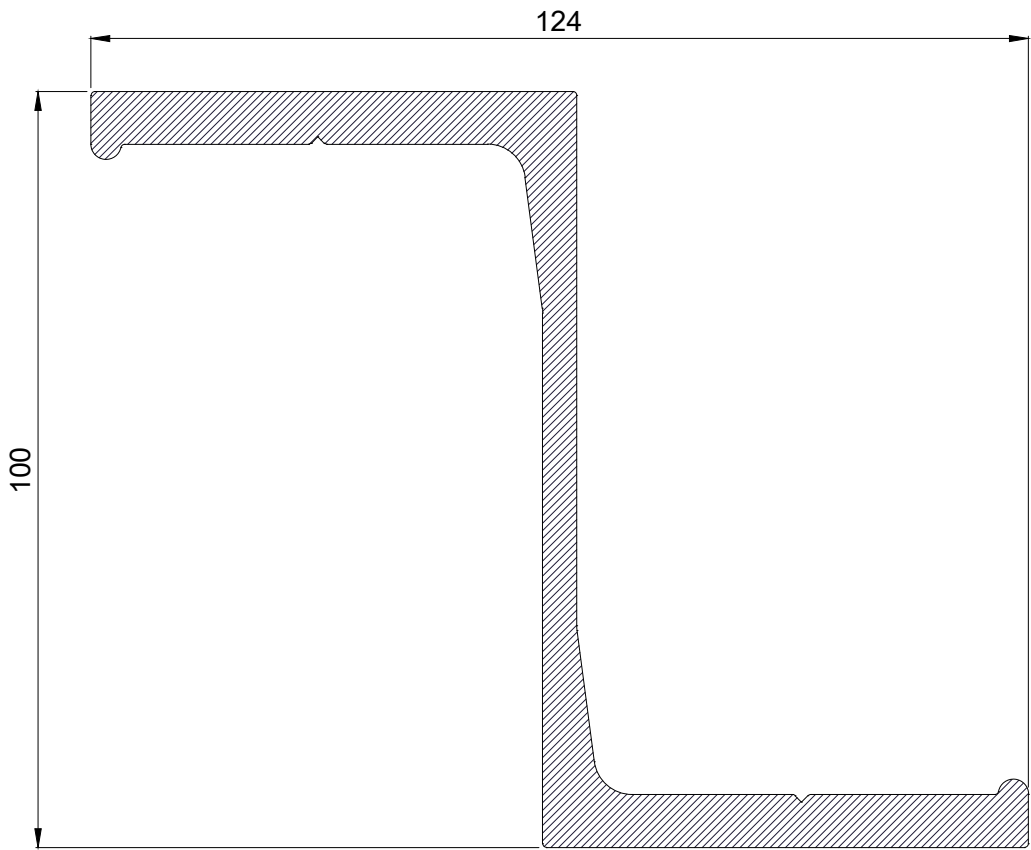


E: 1/1



- 4575 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 19.033	Perímetro (mm): 1154	Inercia Ix (cm4): 7979,14	Inercia Iy (cm4): 1271,05
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

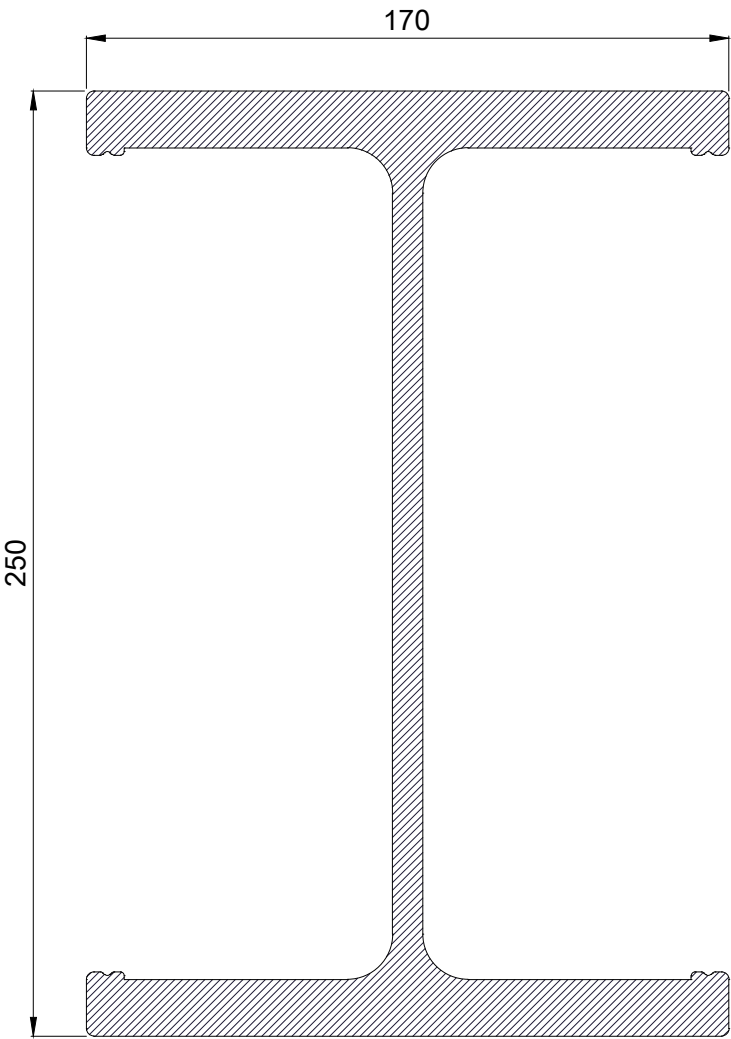


E: 1/2



- 13765 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 10.484	Perímetro (mm): 791	Inercia Ix (cm4): 923,58	Inercia Iy (cm4): 469,36
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

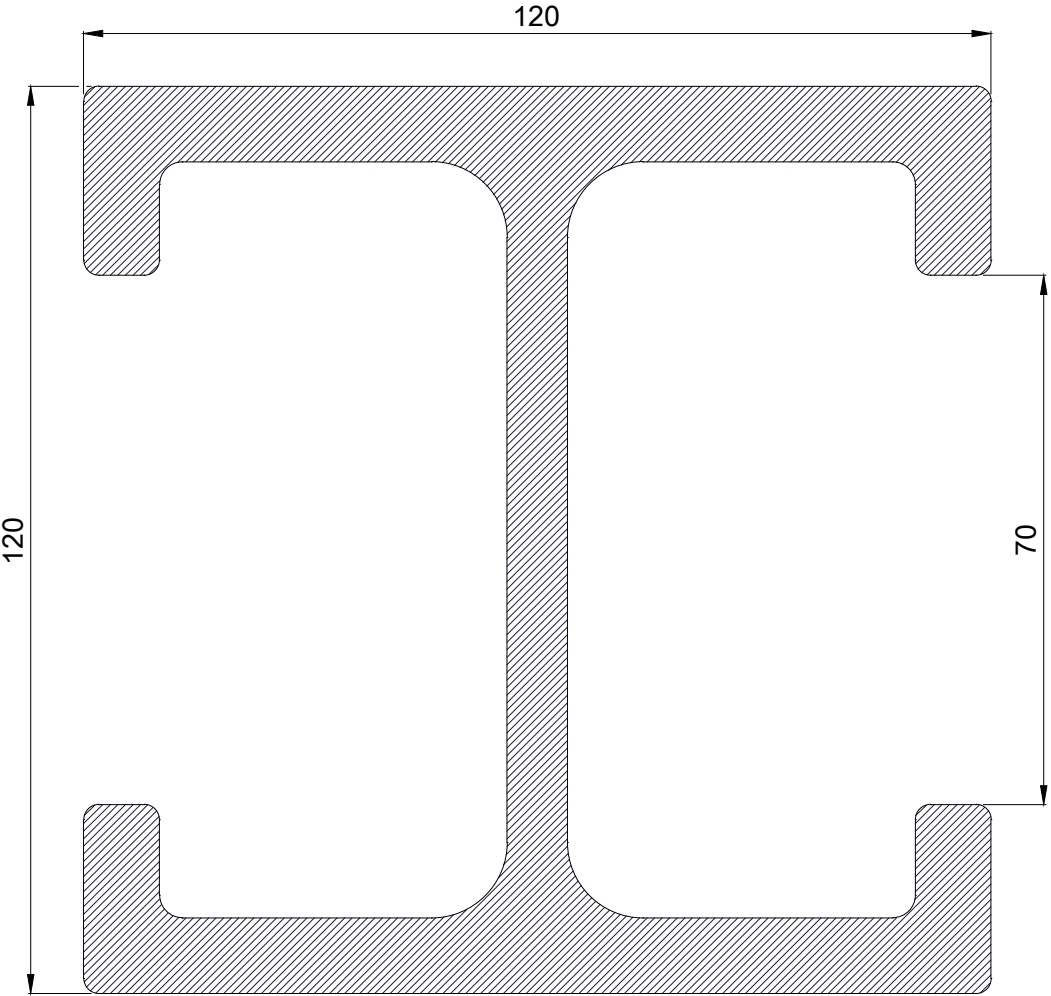


E: 1/1



- 3922 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 3.918	Perímetro (mm): 360	Inercia Ix (cm4): 136,69	Inercia Iy (cm4): 24,24
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

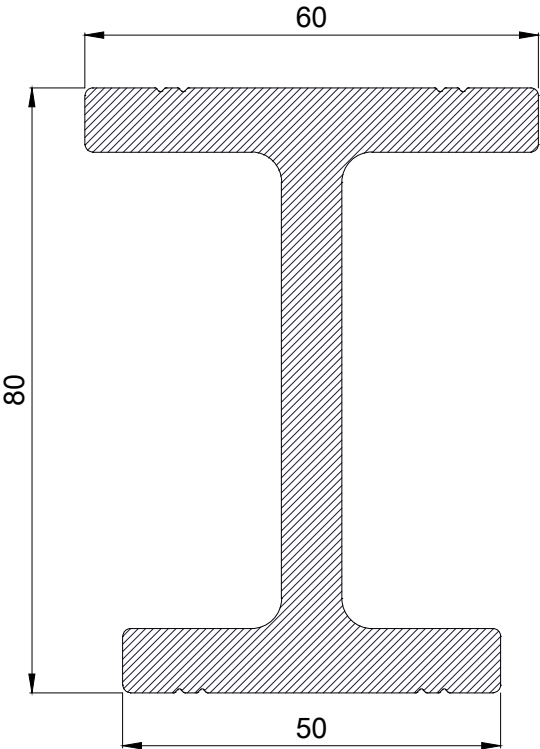


E: 1/1




- 4016 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 5.154	Perímetro (mm): 748	Inercia Ix (cm4): 57,41	Inercia Iy (cm4): 370,92
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

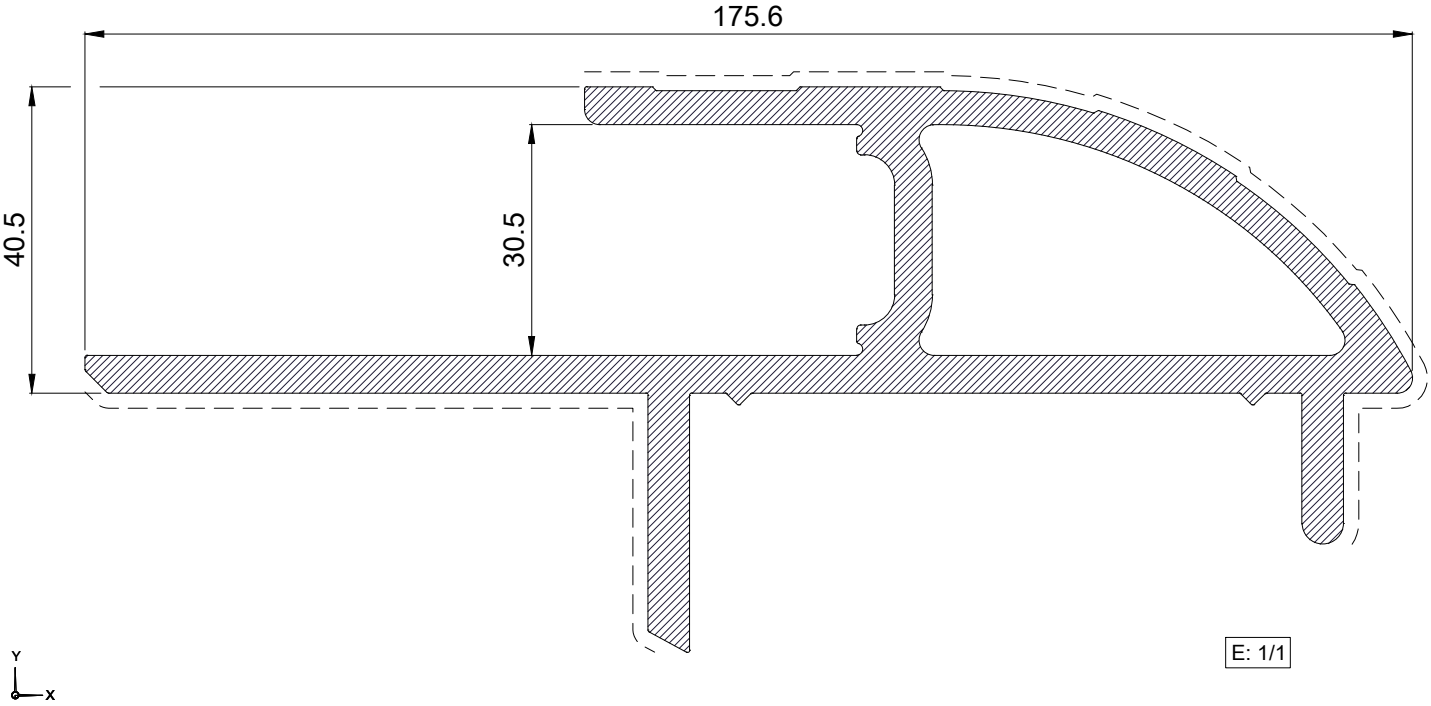


- 4041 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 4.855	Perímetro (mm): 666	Inercia Ix (cm4): 36,78	Inercia Iy (cm4): 285,18
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

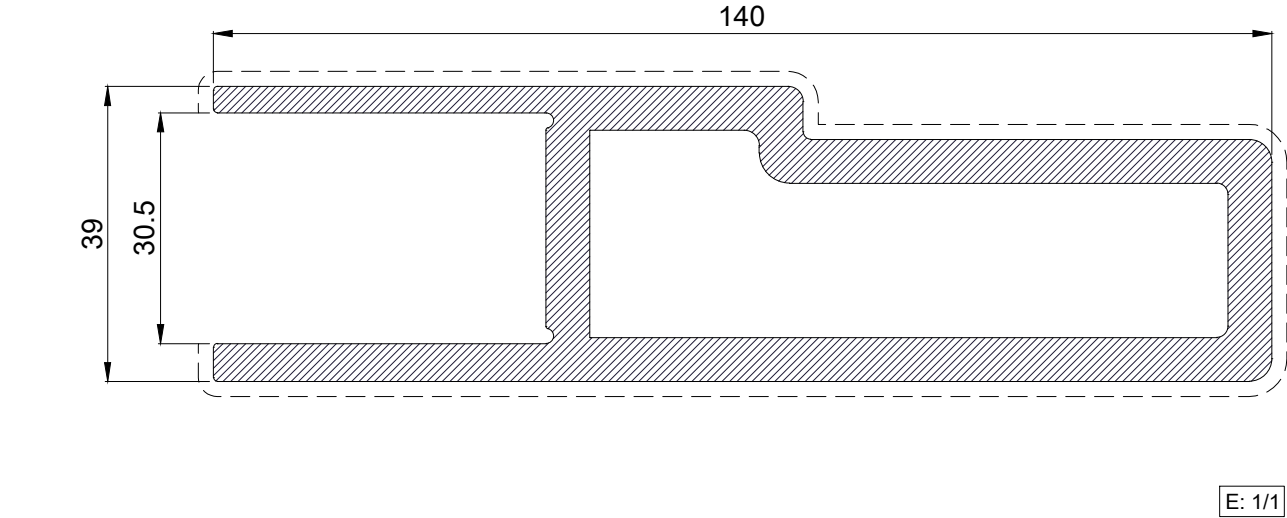

- 4017 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 6.845	Perímetro (mm): 867	Inercia Ix (cm4): 449,57	Inercia Iy (cm4): 185,87
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

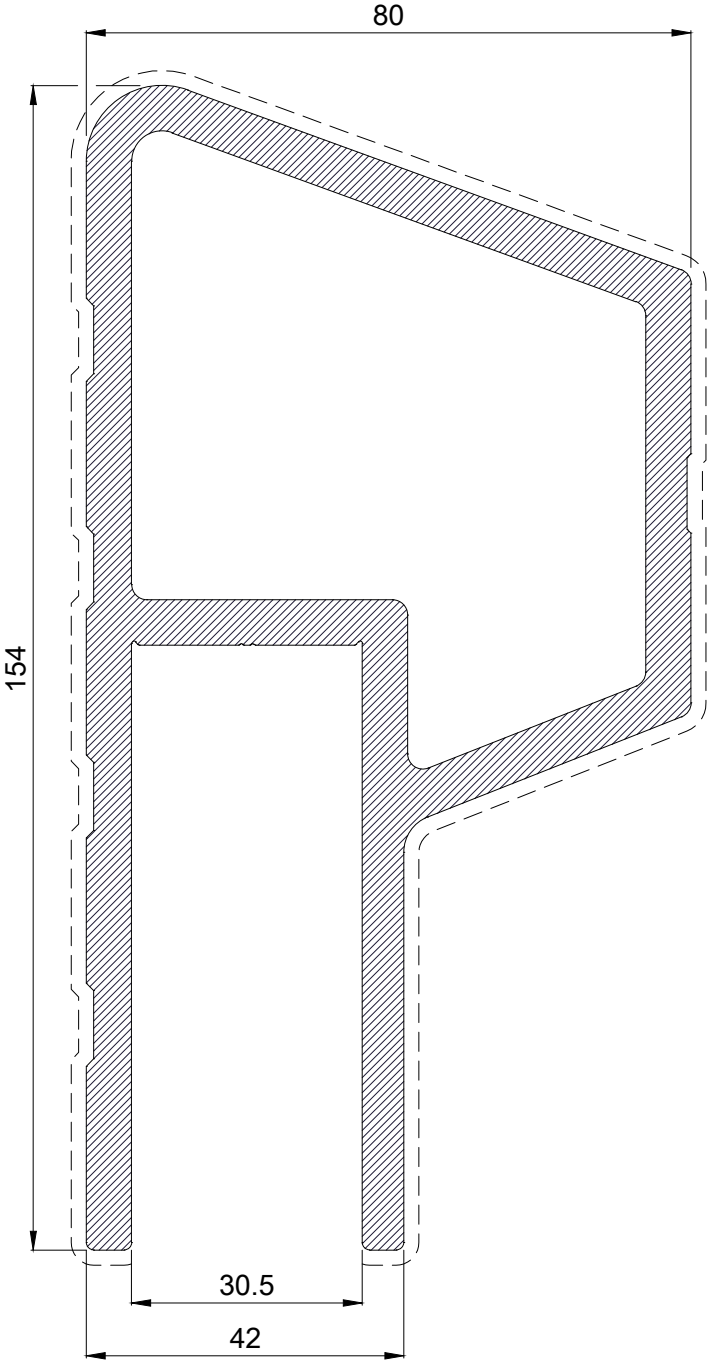


E: 1/1



- 4046 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 2.835	Perímetro (mm): 676	Inercia Ix (cm4): 10,47	Inercia Iy (cm4): 213,06
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

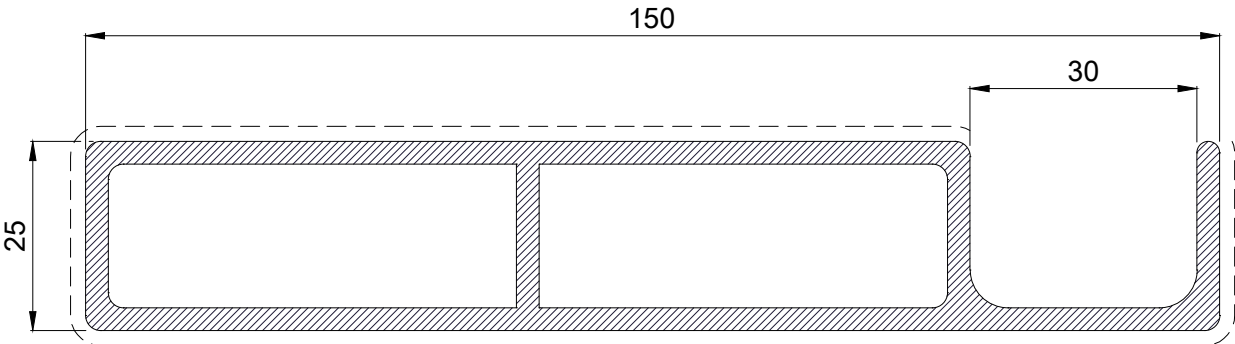


E: 1/1



- 14084 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 2.970	Perímetro (mm): 439	Inercia Ix (cm4): 38,94	Inercia Iy (cm4): 66,13
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

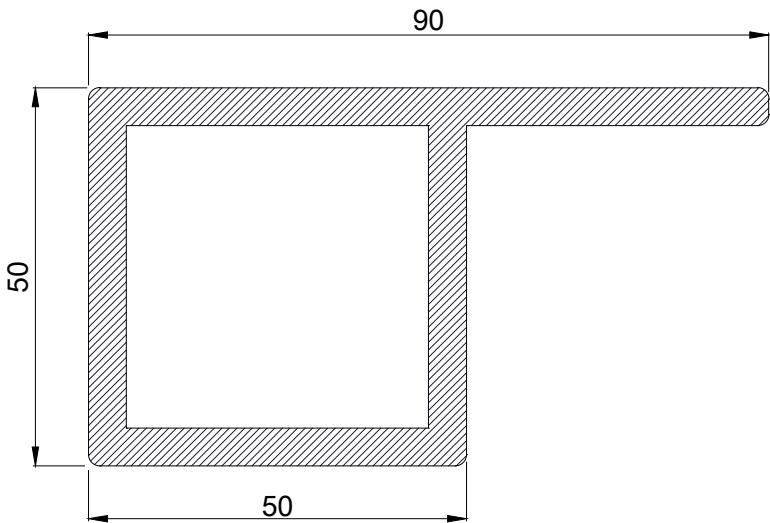


E: 1/1




- 4392 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 3.386	Perímetro (mm): 493	Inercia Ix (cm4): 8,24	Inercia Iy (cm4): 208,64
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

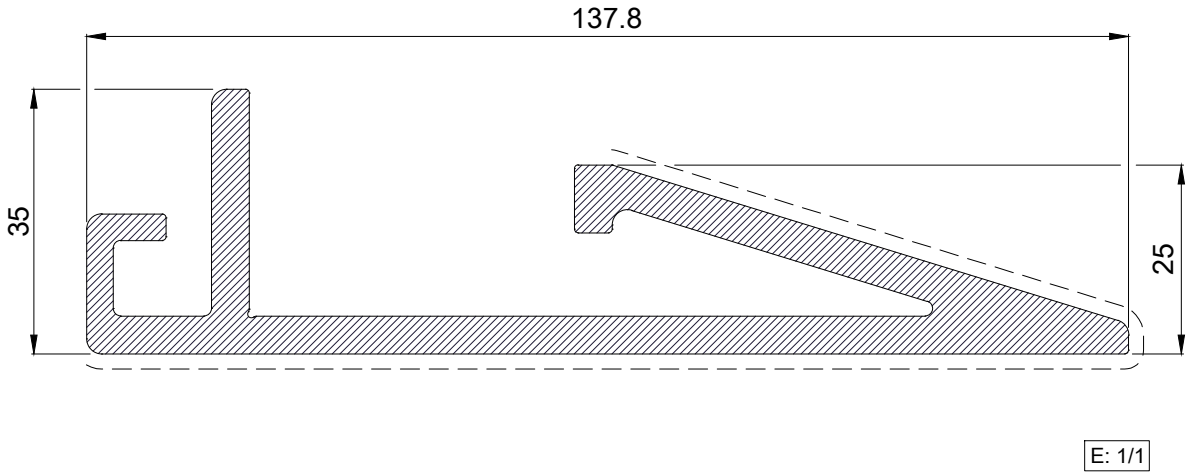


- 4422 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 6.440	Perímetro (mm): 631	Inercia Ix (cm4): 61,27	Inercia Iy (cm4): 429,49
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

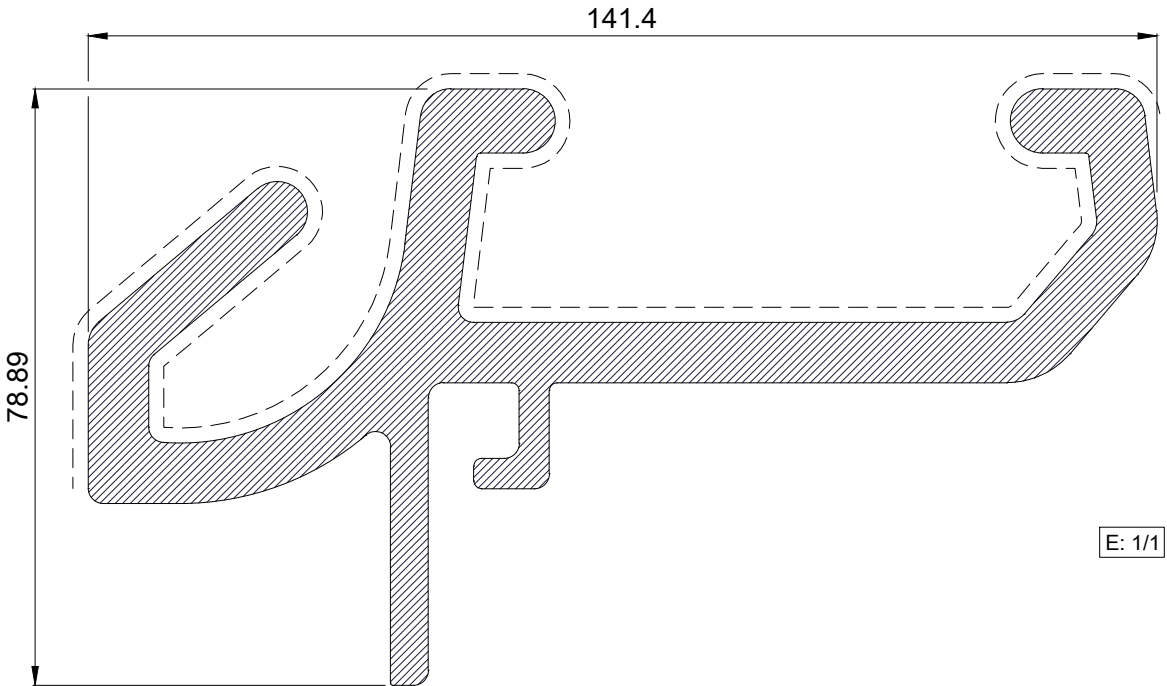

- 4015 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 5.651	Perímetro (mm): 755	Inercia Ix (cm4): 79,32	Inercia Iy (cm4): 426,94
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

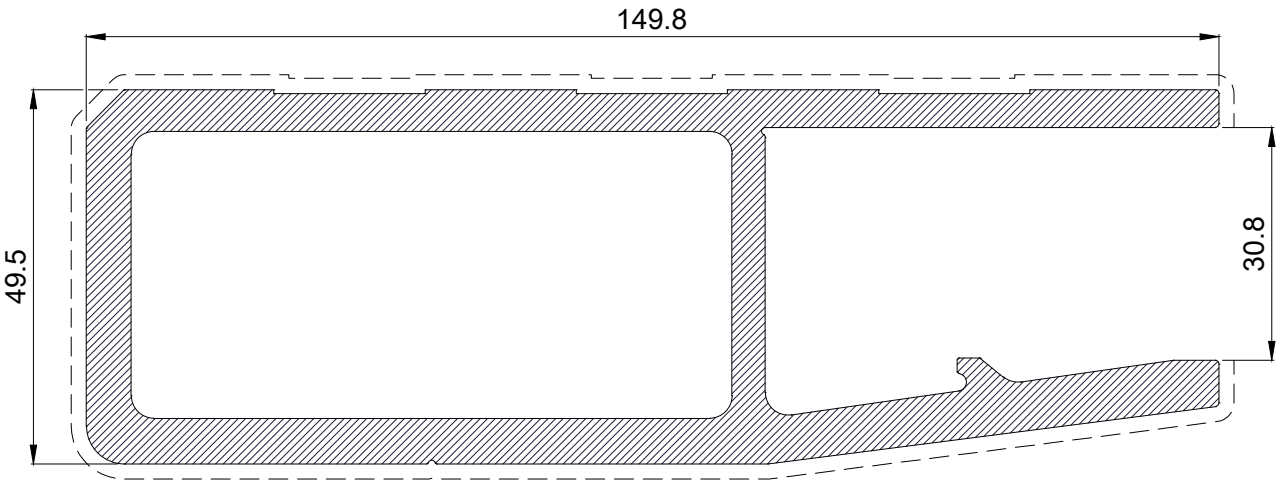


E: 1/1




- 14396 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 1.679	Perímetro (mm): 318	Inercia Ix (cm4): 10,39	Inercia Iy (cm4): 32,95
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

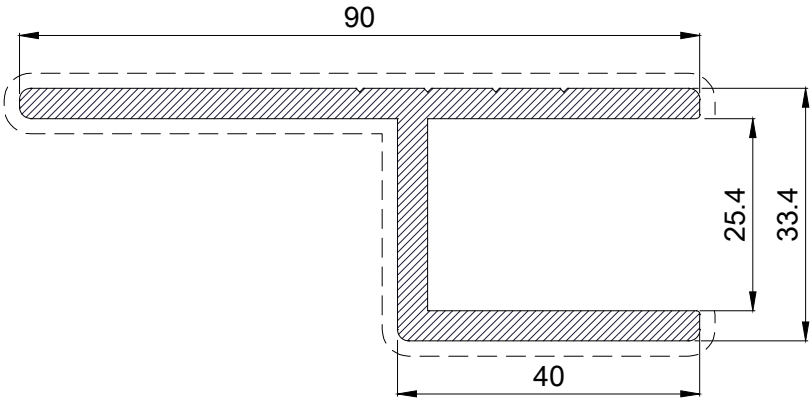

14395 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 1.139	Perímetro (mm): 218	Inercia Ix (cm4): 6,69	Inercia Iy (cm4): 7,45
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

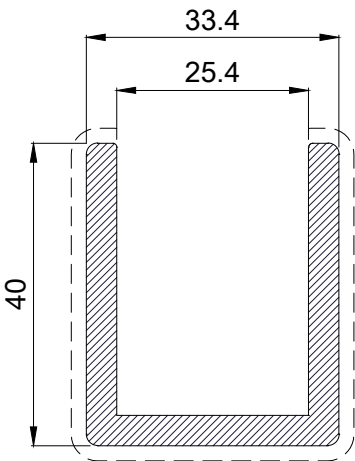


E: 1/1



- 4157 Profile

Características:	Peso (kg/m): 0.769	Perímetro (mm): 191	Inercia Ix (cm4): 1,31	Inercia Iy (cm4): 4,37
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

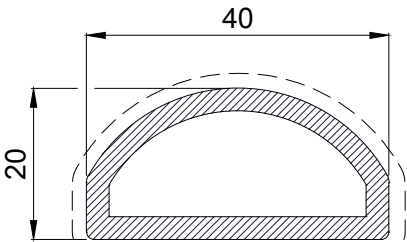


E: 1/1



- 4007 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 0.751	Perímetro (mm): 186	Inercia Ix (cm4): 1,26	Inercia Iy (cm4): 3,97
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

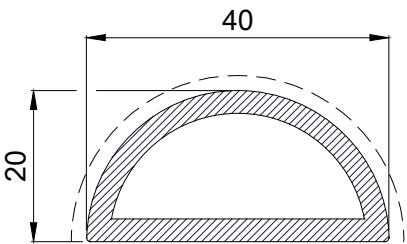


E: 1/1



- 4599 Esquinero

Características:	Peso (kg/m): 4.744	Perímetro (mm): 769	Inercia Ix (cm4): 375,44	Inercia Iy (cm4): 311,23
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

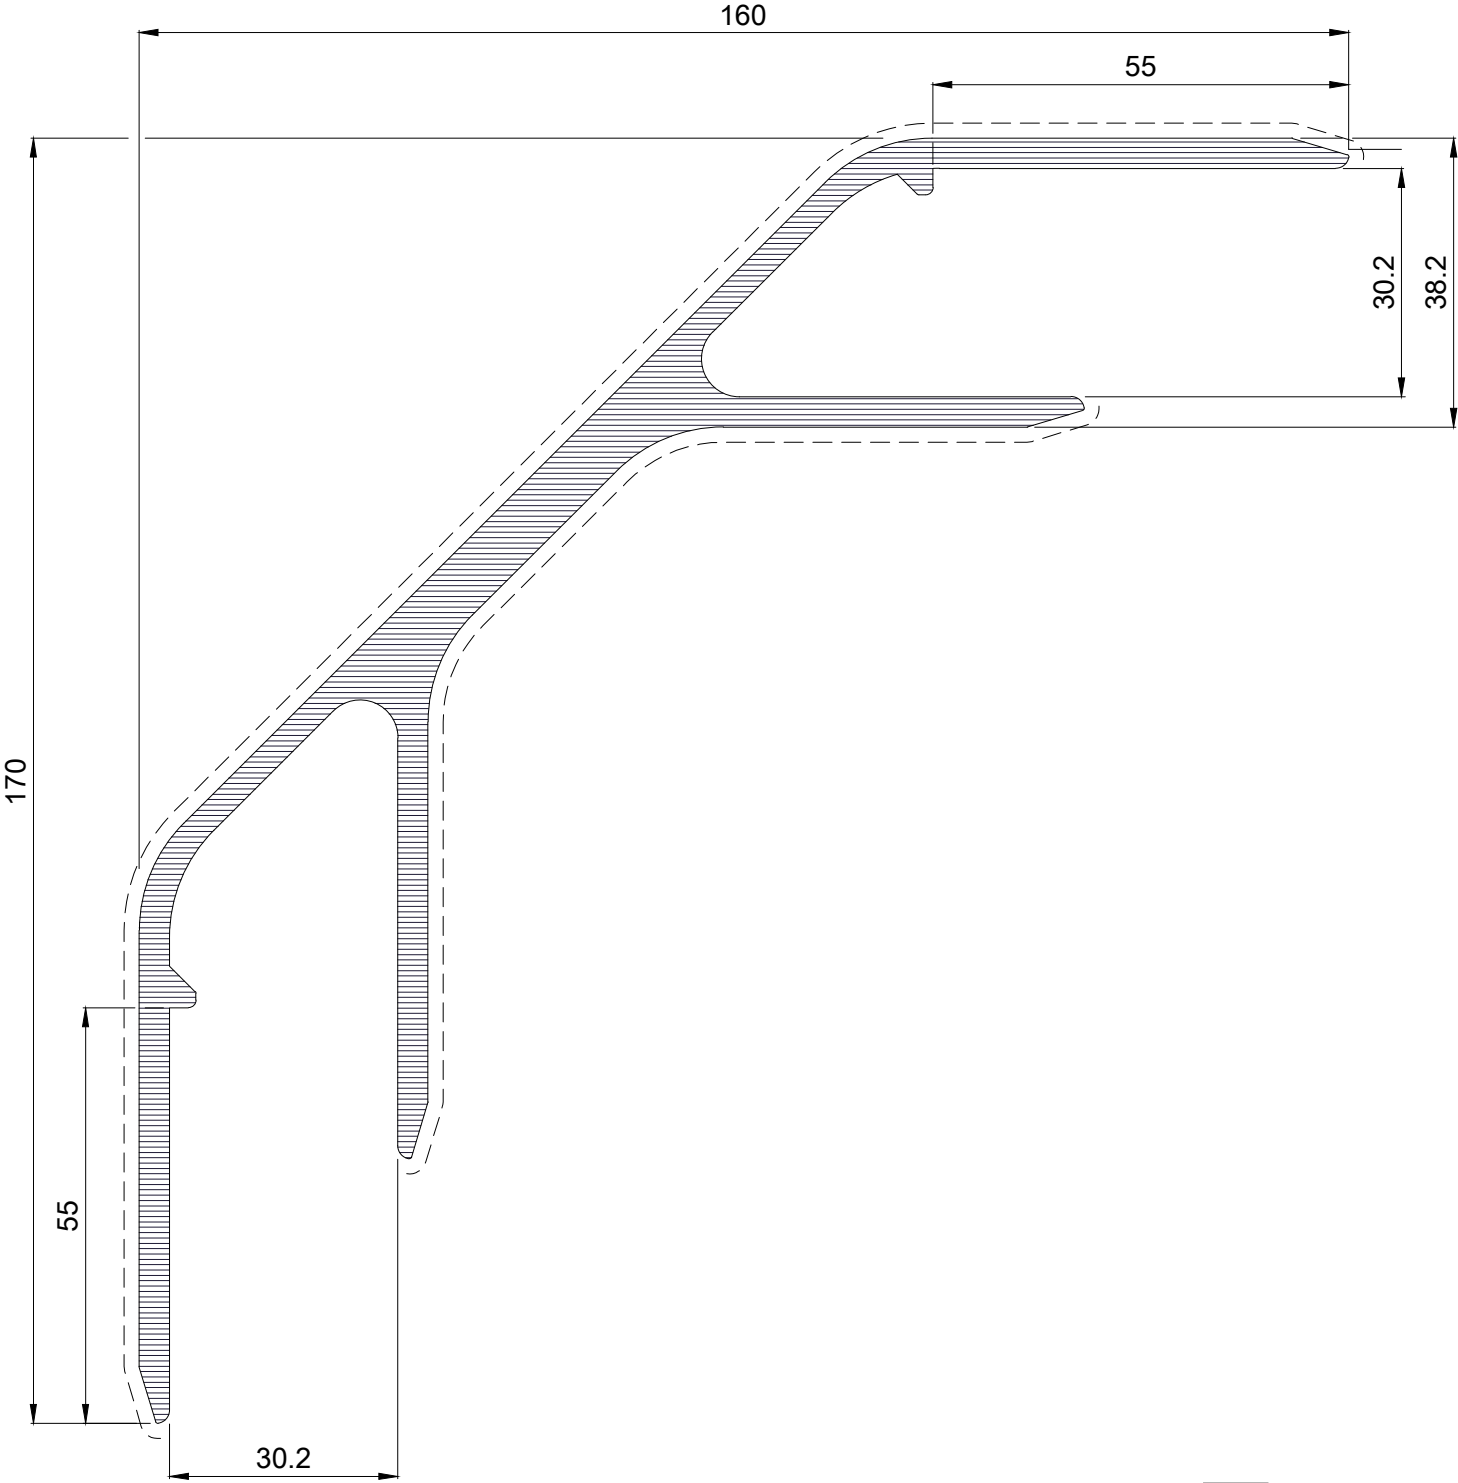


E: 1/1




- 4047 Esquinero

Características:	Peso (kg/m): 2.457	Perímetro (mm): 650	Inercia Ix (cm4): 73,71	Inercia Iy (cm4): 73,78
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

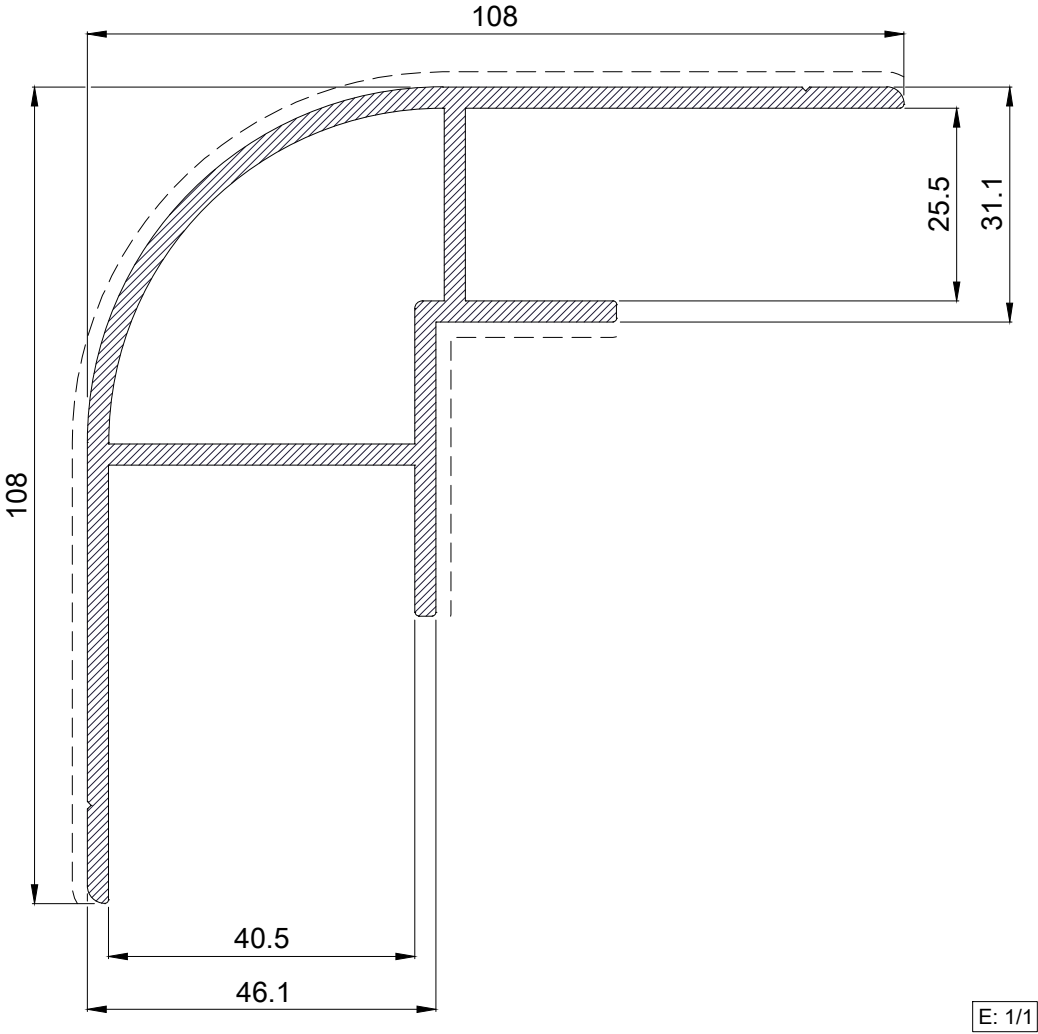

- 4050 Esquinero


Características:	Peso (kg/m): 3.162	Perímetro (mm): 553	Inercia Ix (cm4): 61,86	Inercia Iy (cm4): 57,67
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

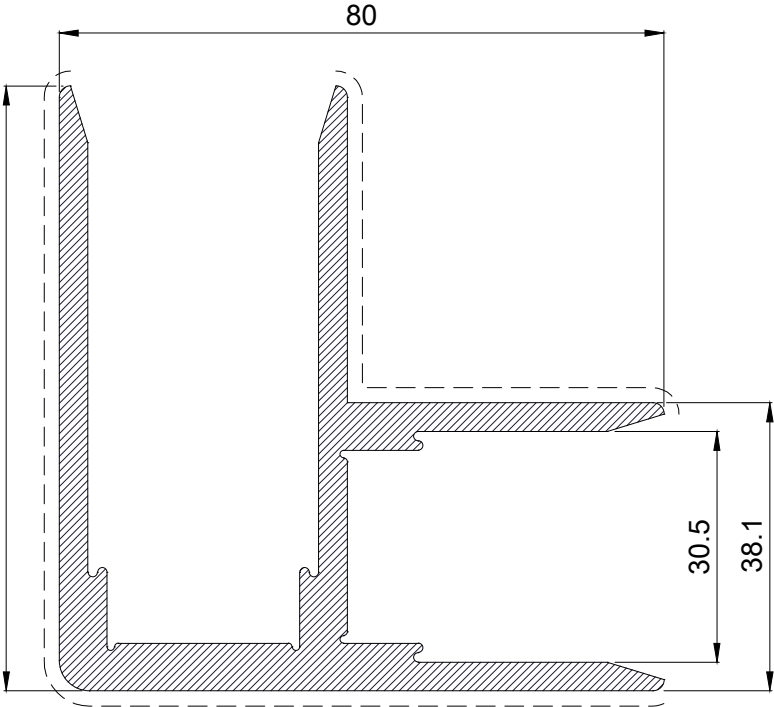

E: 1/1

- 3681 Esquinero

Características:	Peso (kg/m): 1.239	Perímetro (mm): 461	Inercia Ix (cm4): 13,51	Inercia Iy (cm4): 13,51
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

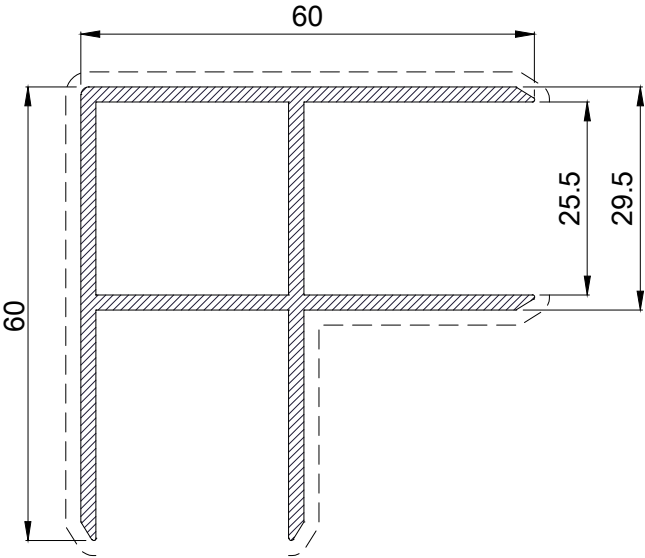


E: 1/1




- 4380 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 3.248	Perímetro (mm): 618	Inercia Ix (cm4): 764,68	Inercia Iy (cm4): 18,88
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

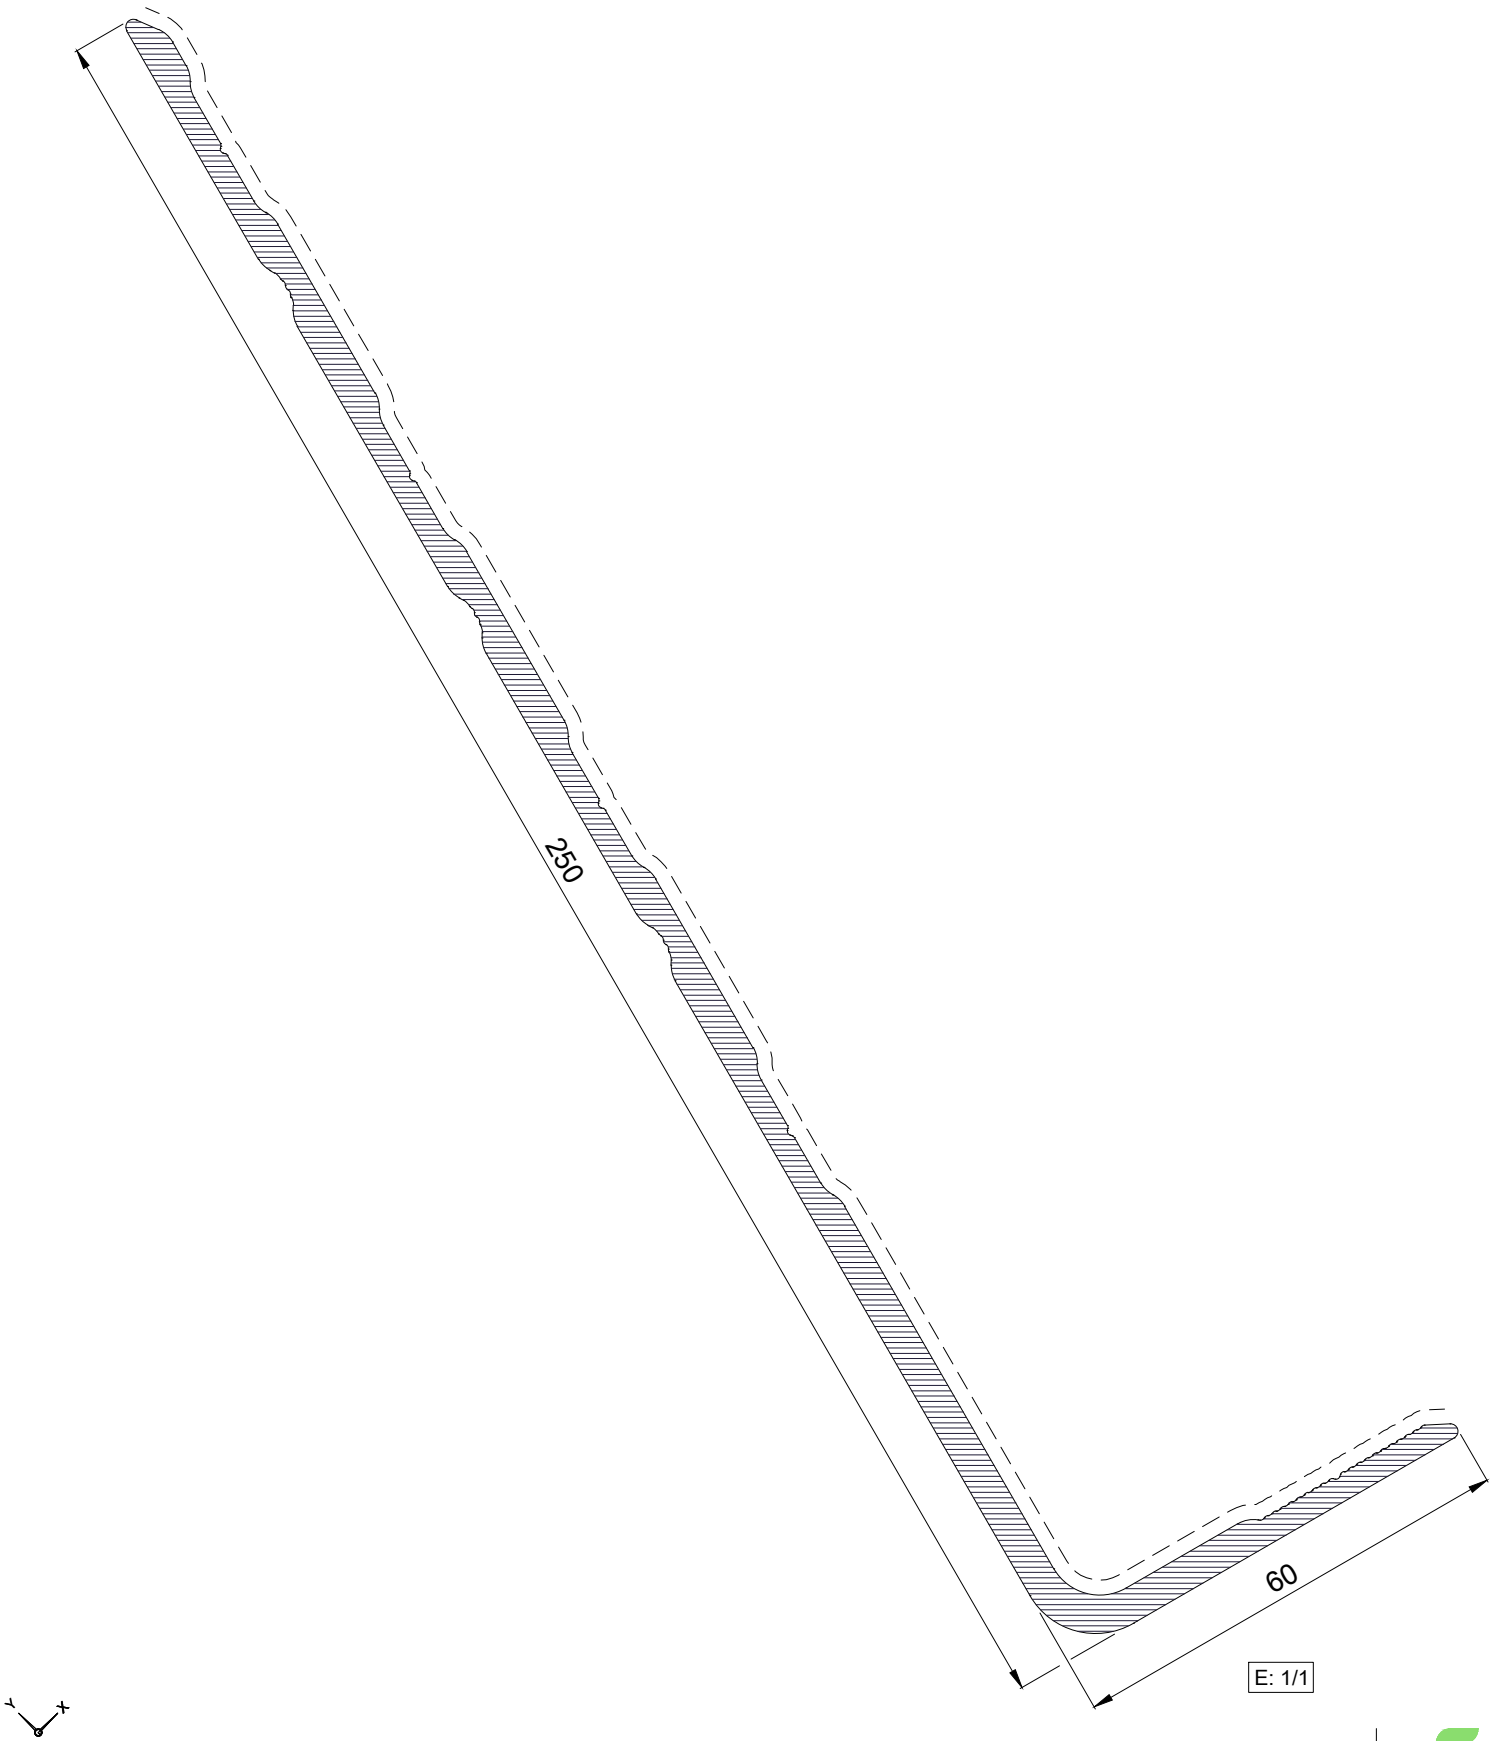

- 4116 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 6.105	Perímetro (mm): 655	Inercia Ix (cm4): 239,29	Inercia Iy (cm4): 216,44
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

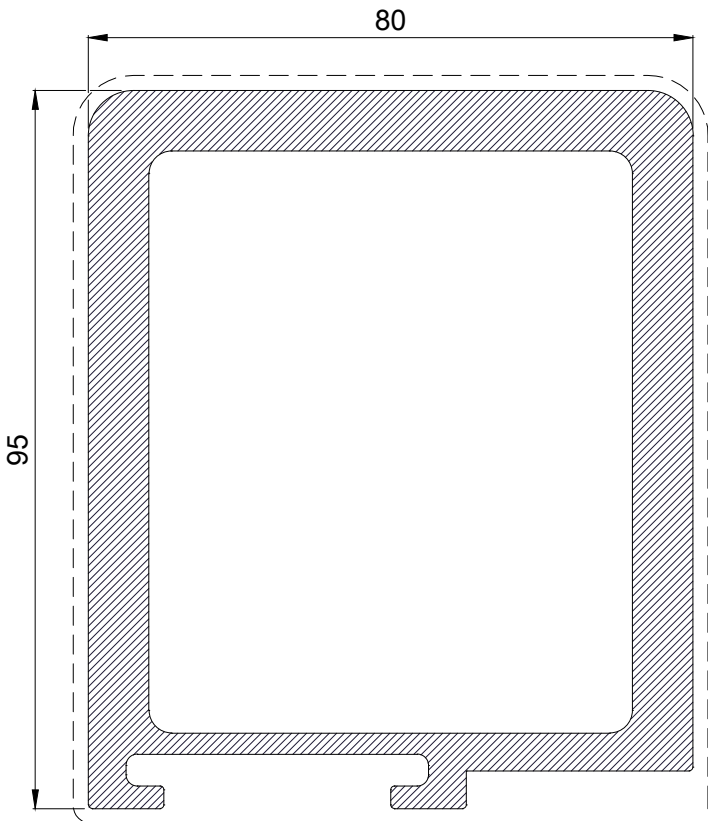


E: 1/1



- 4289 Perfil


Características:	Peso (kg/m): 3.729	Perímetro (mm): 356	Inercia Ix (cm4): 9,61	Inercia Iy (cm4): 187,05
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

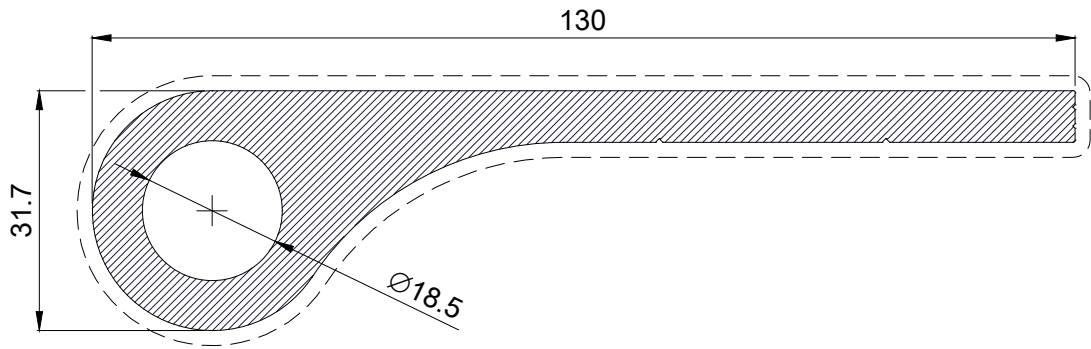

E: 1/1

- 14867 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 1.849	Perímetro (mm): 425	Inercia Ix (cm4): 10,65	Inercia Iy (cm4): 41,17
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

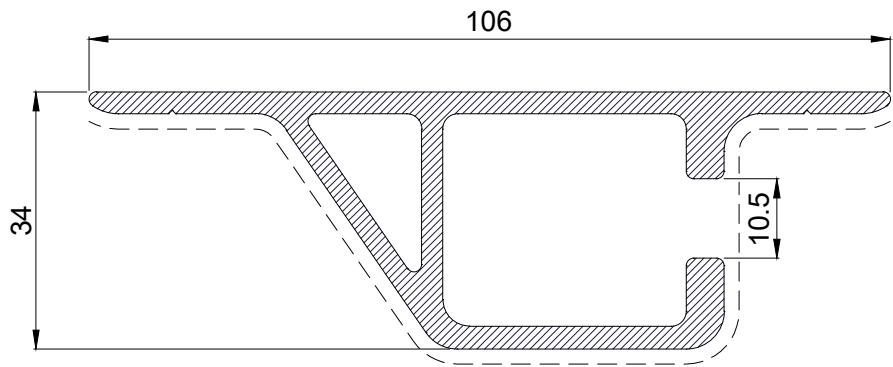


E: 1/1



- 4113 Perfil 182,5 x 236,8

Características:	Peso (kg/m): 7.644	Perímetro (mm): 973	Inercia Ix (cm4): 503,83	Inercia Iy (cm4): 1204,89
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

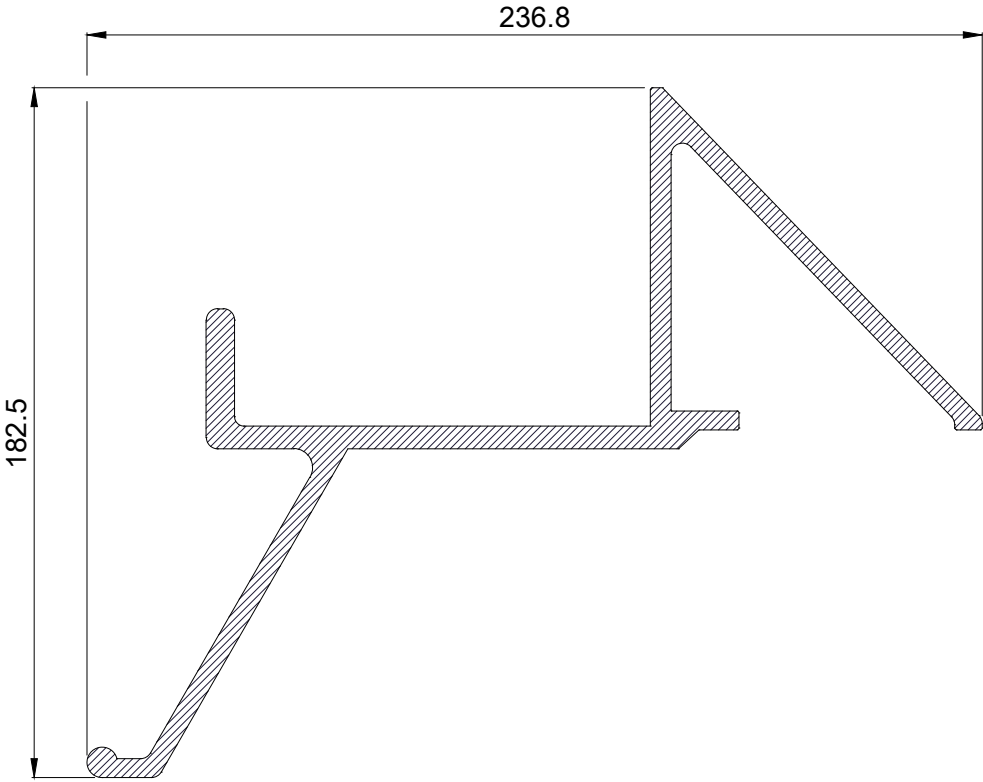


E: 1/2



- 4042 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 2.670	Perímetro (mm): 421	Inercia Ix (cm4): 59,61	Inercia Iy (cm4): 62,86
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

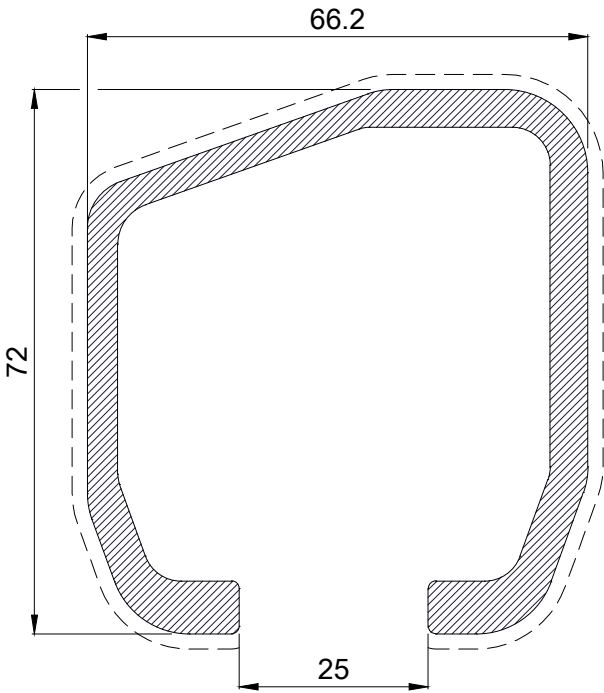


E: 1/1



- 4648 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 3.829	Perímetro (mm): 827	Inercia Ix (cm4): 6.39	Inercia Iy (cm4): 1219.54
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

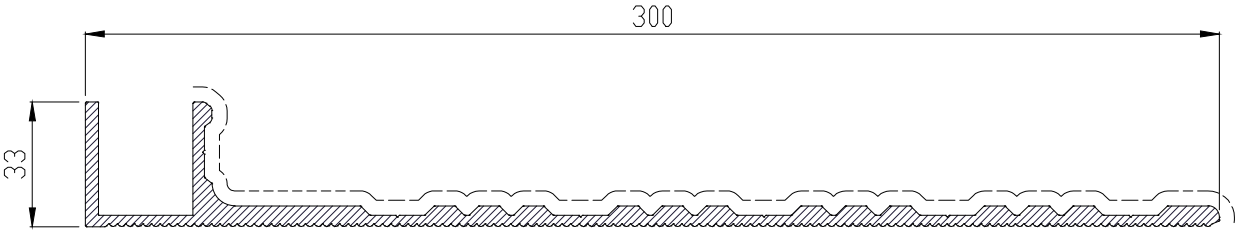


E: 1/2



- 4653 Perfil


Características:	Peso (kg/m): 1.982	Perímetro (mm): 271	Inercia Ix (cm4): 13.77	Inercia Iy (cm4): 27.79
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

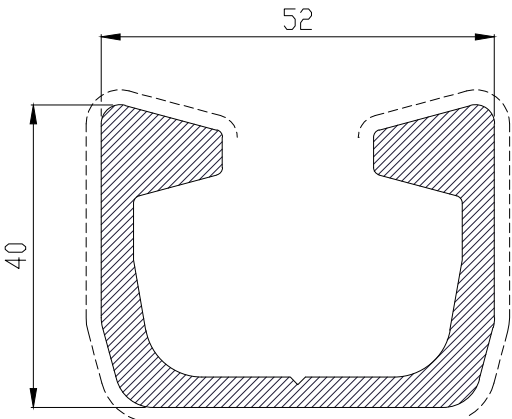

E: 1/1

- 4651 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 2.279	Perímetro (mm): 324	Inercia Ix (cm4): 18.47	Inercia Iy (cm4): 30.93
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

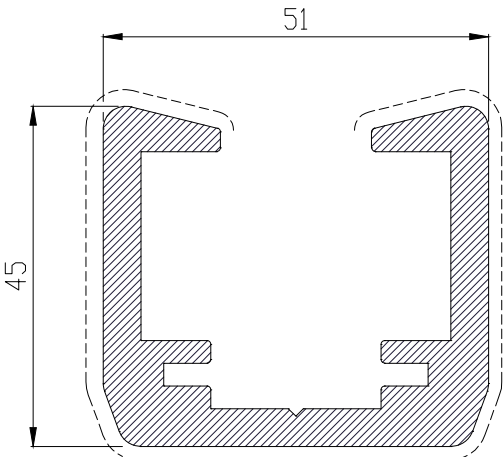


E: 1/1



- 4652 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 1.299	Perímetro (mm): 418	Inercia Ix (cm4): 159.28	Inercia Iy (cm4): 0.39
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

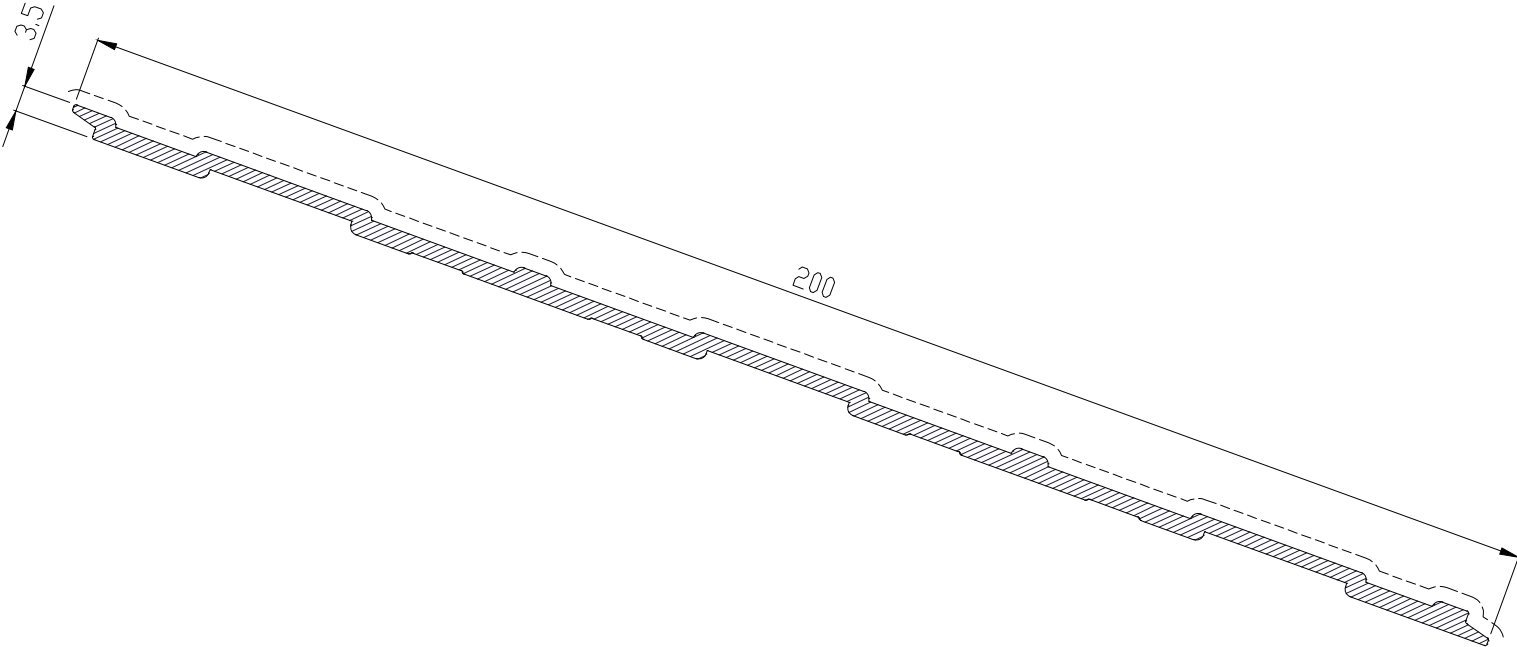


E: 1/1



- 4657 Perfil

Características:	Peso (kg/m): 1.998	Perímetro (mm): 441	Inercia Ix (cm4): 6.36	Inercia Iy (cm4): 177.22
Consultar pedido mínimo y plazo de entrega, según aleación requerida.				

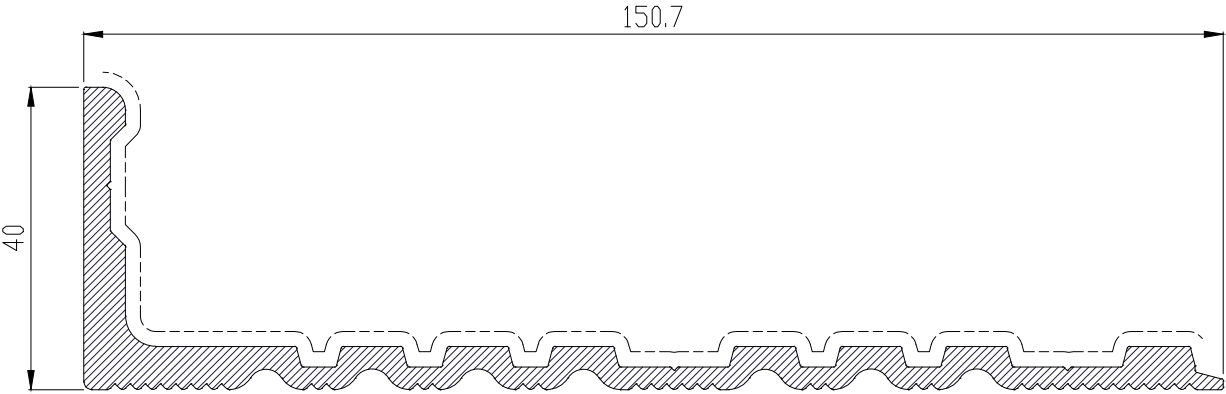

E: 1/1



Certificados de calidad



Extrusión



Acabados superficiales



Certificado de conformidad del control de producción en fábrica



Campaña s/n
36645, Valga
Pontevedra – España
(0034) 986 564 009
industrial@extrugasa.com
www.extrugasa.com