
EXAP-50 TP

Fachada ligera


- Montantes y travesaños, con una sección vista de 50 mm y profundidades que van desde 20,8 mm hasta 275 mm.
- Estanqueidad mejorada gracias al sistema de desagüe por niveles.
- Posibilidad de diferentes vistas exteriores: Trama completa.
- Capacidad de acristalamiento desde 6 mm hasta 54 mm con gran aislamiento térmico.

Sostenibilidad


Materia prima	
Tocho Fénix	Aluminio 100% reciclado* *Certificado por Bureau Veritas bajo la norma internacional ISO 14021.
(GWP) Huella de carbono	0,99 kg CO2 eq/ kg Al* *Calculado bajo la norma ISO 14067.
Producto final	
DAP	En proceso de actualización para reflejar el uso de tocho Fénix.* *DAP actual: REF: 221114EPD, EN 15804:2012+A2:2020.

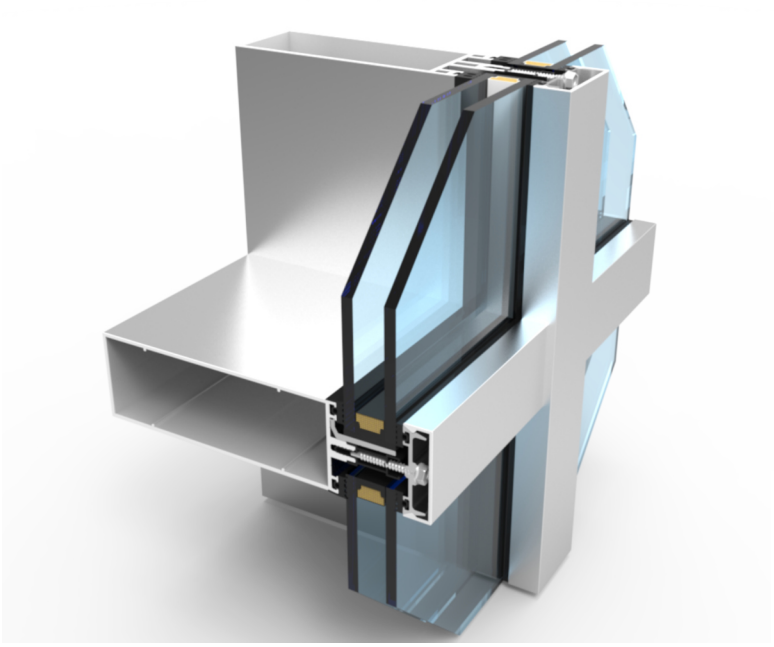

Sección montante

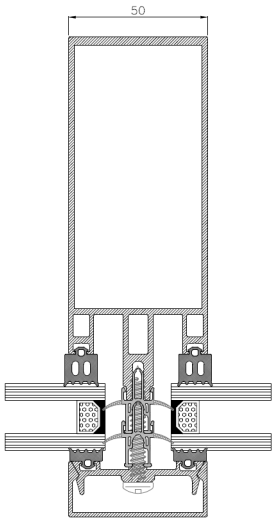

Sección travesaño

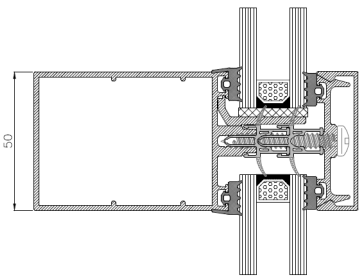

Fachada ligera con vidrio 33.2 - 10 - 44.2

6700x4500	Permeabilidad al aire	A4
	Estanqueidad al agua	R7
	Resistencia al viento	5700 Pa
	Test de impacto	Apto

Configuraciones

Capacidad de acristalamiento	6-54 mm
Perfil visto fino	50 mm
Uf montante	1,82 W/m²k
Uf travesaño	1,76 W/m²k
Uw desde	0,8 W/m²k