
EXAP-50 UNITIZED

Fachada ligera


- Montantes y travesaños con una sección vista de 60 mm y una profundidad 120 mm.
- Se mantiene la estanqueidad en grandes movimientos como sismos o dilataciones.
- Posibilidad de montaje de módulos a corte recto o perimetral.
- Vista exterior vidrio estructural, con capacidad de acristalamiento desde 12 mm hasta 32 mm.
- Ventaja en la construcción de edificios de gran altura.
- Los sistemas pueden fabricarse completamente en el taller.

Sostenibilidad


Materia prima	
Tocho Fénix	Aluminio 100% reciclado* *Certificado por Bureau Veritas bajo la norma internacional ISO 14021.
(GWP) Huella de carbono	0,99 kg CO2 eq/ kg Al* *Calculado bajo la norma ISO 14067.
Producto final	
DAP	En proceso de actualización para reflejar el uso de tocho Fénix.* *DAP actual: REF: 221114EPD, EN 15804:2012+A2:2020.

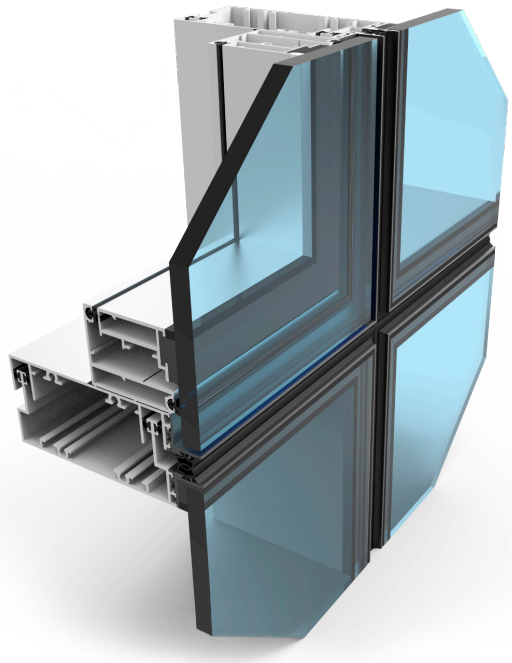

Sección montante

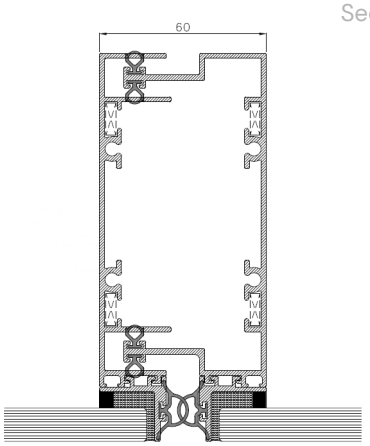

Sección travesaño

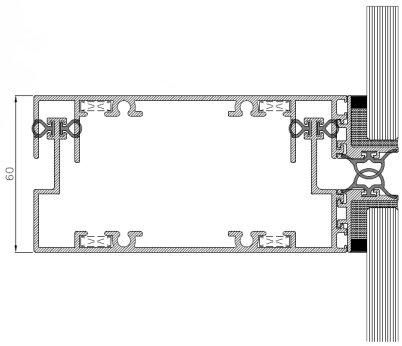

Configuraciones	
Montajes y travesaño	60 mm
Hoja proyectante oculta	
Espesor	1,8 mm
Junta de estanqueidad perimetral exterior	
Escuadras	Tetón retractil, ensamblaje alineamiento
Vidrio espesor máximo	32 mm
Vidrio espesor mínimo	12 mm