XR- GLASS en "U"

Sistema para barandillas minimalistas

- Barandilla que debido a sus características es capaz de soportar cargas pesadas y de fácil montaje e instalación, con sistema de cuñas de seguridad.
- Proporciona transparencia, permitiendo visibilidad plena.
- Cumple normativa de seguridad y construcción.
- Ensayada en Organismos externos para su cumplimiento.



Sostenibilidad

Materia prima

Tocho Fénix	Aluminio 100% reciclado* *Certificado por Bureau Veritas bajo la norma internacional ISO 14021.
(GWP) Huella de carbono	0,99 kg CO2 eq/ kg Al* *Calculado bajo la norma ISO 14067.

Producto final


DAP	En proceso de actualización para reflejar el uso de tocho Fénix.* *DAP actual: REF: 221114EPD, EN 15804:2012+A2:2020.
Dimensiones ensayo	1000 mm (L) x 1200 mm (H)
Vidrio	8+8.4 (Templado)
Adecuada para los diferentes tipos de fijación	0,8 kN/m 1,6 kN/m

Según norma UNE 85238:1991

- **Sistema de regulación patentado**


Base vidrio	+/- 1 grado
Parte superior del vidrio	50 mm de regulación

Permite el alineamiento perfecto de los vidrios

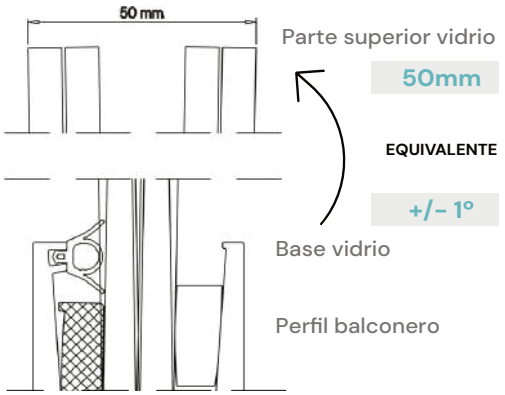


- **Tipos de fijación:**

Anclaje inferior a forjado

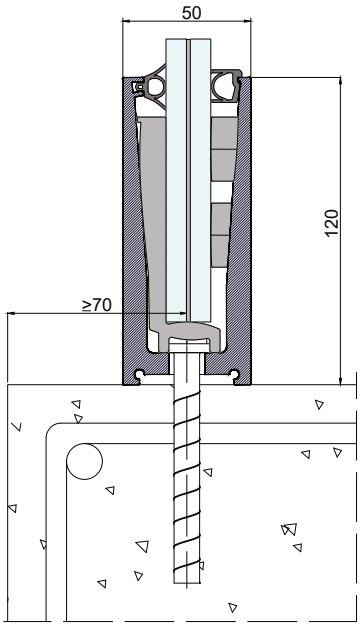

Anclaje frente forjado

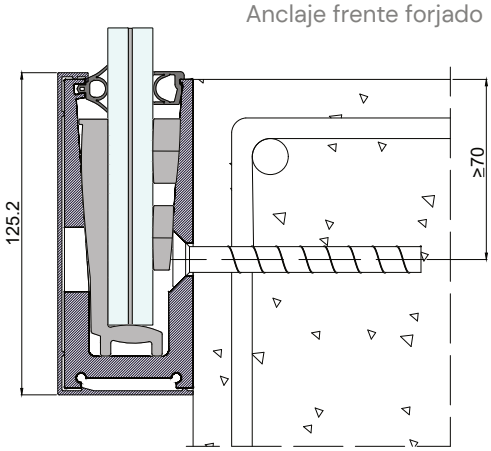

Con opción de perfil embellecedor, que perimetra las caras vistas del perfil balconero

XR- GLASS de ala lateral

Sistema para barandillas minimalistas

- Barandilla que debido a sus características es capaz de soportar cargas pesadas y de fácil montaje e instalación, con sistema de cuñas de seguridad.
- Proporciona transparencia, permitiendo visibilidad plena..
- Cumple normativa de seguridad y construcción.
- Ensayada en Organismos externos para su cumplimiento.



Sostenibilidad

Materia prima

Tocho Fénix	Aluminio 100% reciclado* *Certificado por Bureau Veritas bajo la norma internacional ISO 14021.
(GWP) Huella de carbono	0,99 kg CO2 eq/ kg Al* *Calculado bajo la norma ISO 14067.

Producto final

DAP	En proceso de actualización para reflejar el uso de tocho Fénix.* *DAP actual: REF: 221114EPD, EN 15804:2012+A2:2020.
Dimensiones ensayo	1000 mm (L) x 1200 mm (H)
Vidrio	8+8.4 (Templado)
Adecuada para los diferentes tipos de fijación	0,8 kN/m 1,6 kN/m

Según norma UNE 85238:1991

Dimensiones ensayo	1000 mm (L) x 1200 mm (H)
Vidrio	**10+10.4 (Templado)**
Adecuada para los diferentes tipos de fijación	**3,0 kN/m**

Según norma UNE 85238:1991


- **Sistema de regulación patentado**


Base vidrio	+/- 1 grado
Parte superior del vidrio	50 mm de regulación

Permite el alineamiento perfecto de los vidrios

- **Tipos de fijación:**

Anclaje inferior a forjado

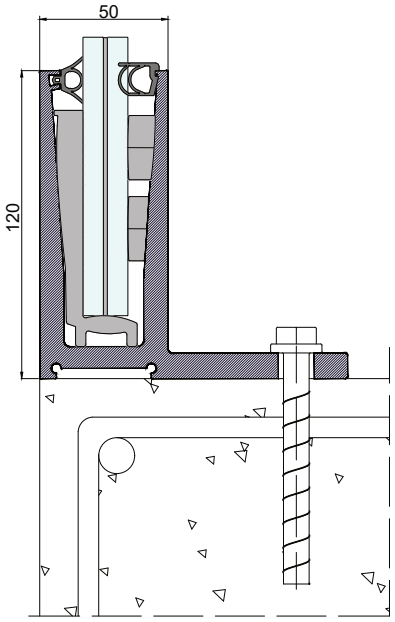

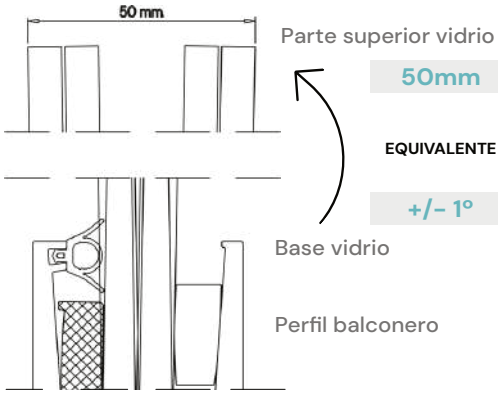

XR- GLASS de ala vertical

Sistema para barandillas minimalistas

- Barandilla que debido a sus características es capaz de soportar cargas pesadas y de fácil montaje e instalación, con sistema de cuñas de seguridad.
- Proporciona transparencia, permitiendo visibilidad plena..
- Cumple normativa de seguridad y construcción.
- Ensayada en Organismos externos para su cumplimiento.



Con opción de perfil embellecedor, que perimetra las caras vistas del perfil balconero.

Sostenibilidad

Materia prima	
Tocho Fénix	Aluminio 100% reciclado* *Certificado por Bureau Veritas bajo la norma internacional ISO 14021.
(GWP) Huella de carbono	0,99 kg CO2 eq/ kg Al* *Calculado bajo la norma ISO 14067.
Producto final	
DAP	En proceso de actualización para reflejar el uso de tocho Fénix.* *DAP actual: REF: 221114EPD, EN 15804:2012+A2:2020.


Dimensiones ensayo	1000 mm (L) x 1200 mm (H)
Vidrio	8+8.4 (Templado)
Adecuada para los diferentes tipos de fijación	0,8 kN/m 1,6 kN/m

Según norma UNE 85238:1991

- **Sistema de regulación patentado**

Base vidrio	+/- 1 grado
Parte superior del vidrio	50 mm de regulación

Permite el alineamiento perfecto de los vidrios

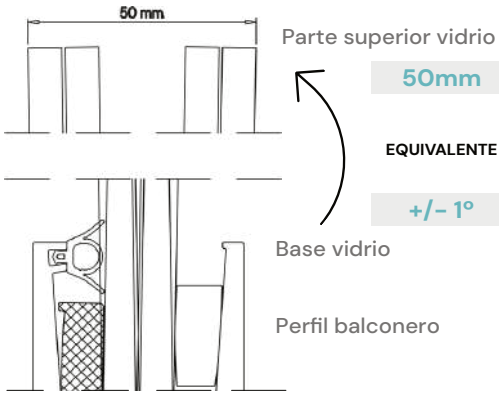

- **Tipos de fijación:**

Anclaje frente forjado

