


XP-70 Compaq



El sistema XP-70 Compaq, de 70 mm de canal europeo y con una RPT de 34 mm, garantiza un excelente comportamiento térmico y acústico. Diseñada para la arquitectura moderna, permite grandes ventanales sin sacrificar las prestaciones.

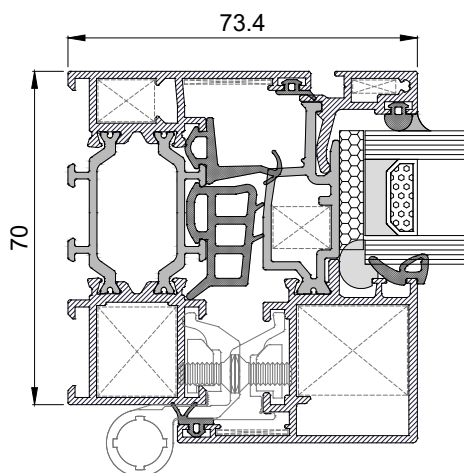

Características técnicas

Geometría de serie y acristalamiento

Marco	70 mm
Hoja	71,5 mm
Espesor	1,5 mm
Poliamida marco	34 mm
Poliamida hoja	40,3 mm
Vidrio hoja	24-40 mm
Vidrio marco	16-56 mm

Dimensiones y peso máximos*

Ancho	1.400 mm
Alto	2.500 mm
Herraje visto	130 kg/hoja
Herraje oculto	200 kg/hoja

*Consultar dimensiones y peso máximos según tipología.

Ensayos de comportamiento a factores externos

realizados en organismo notificado

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batiente 1230x1480 mm, vidrio 6-16-6

Permeabilidad al aire

Ensayo según norma UNE-EN 1026:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12207:2017

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Estanqueidad al agua

Ensayo según norma UNE-EN 1027:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12208:2000

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

E1950 *

E = categoría especial *
1950= presión a la que trabaja la ventana

Resistencia al viento

Ensayo según norma UNE-EN 12210:2017
Clasificación según norma UNE-EN 12210:2017

C1

C2

C3


C4

C5

Transmitancia térmica

$U_f = 2 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w \geq 0,97 \text{ W/m}^2\text{K} *$



* Valor calculado según Norma UNE-EN ISO 10077-2:2020 UNE-EN ISO 10077-1:2017 para ventana balconera de 2 hojas medidas 1480x2200 mm con vidrio triple bajo emisivo. $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Aislamiento acústico ventana

$R_w (C;Ctr):$

48 (-1;-4)*

* Valor calculado para ventana de 2 hojas medidas 1230 x 1480 mm con vidrio 50 (-1;-5), consultar con Extrugasa para otro tipo de vidrio o dimensiones.

