

Celosías decorativas


Lama clipada

- Sistema de lamas clipadas directas a los montantes en tres modelos diferentes.
- Es una rejilla de muy fácil colocación, que permite tanto la ventilación como evitar la visualización directa.
- Válida para ocultación de tendedores, separador de zonas o como rejilla de ventilación.



Lama recta

- Sistema de lamas con estética recta con sistema de anclaje directo, en medidas de 50 mm y 100 mm.
- Gracias a su versatilidad puede ser utilizado como elemento estético o como rejilla de ventilación.
- Válida para colocación en fachadas o falsos techos.

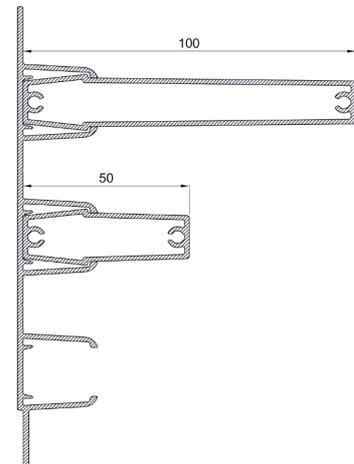

Características técnicas

Intereje	40,8 mm
Superficie de ventilación	58 %

Lama panel

- Sistema de lamas paneladas con diferentes modelos para revestimientos de fachadas y falsos techos.
- Facilidad de montaje gracias a su sistema macho-hembra sobre una base rastrelada.

