


Abatible de RPT de 70 mm de marco, de gama alta. Proporciona un muy buen comportamiento térmico y a la estanqueidad, así como estructural para ventanas de dimensiones estándares y estructuras grandes. Muy polivalente con todos los tipos de abertura, podemos cubrir cualquier hueco. La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de Canal Europeo. Buenas prestaciones con poliamida enrasada con barrera intersticial, y barrera de goma entre caras exteriores e interiores en la zona del vidrio.

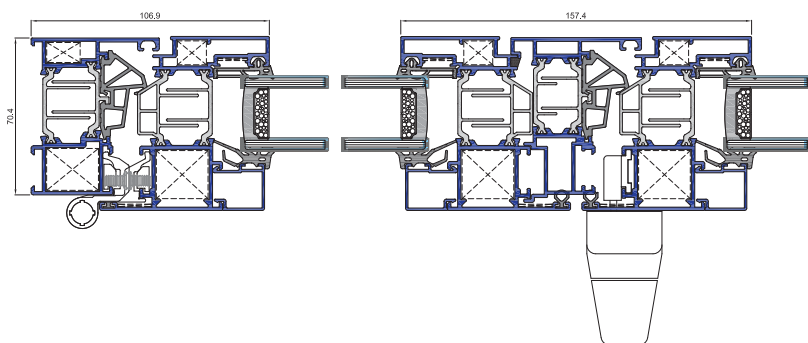


## Geometría serie

Marco 70 mm  
 Hoja 78,1 mm  
 Espesor 1,5 mm  
 Poliamida marco y hoja: 34 mm  
 Marco con solape  
 Hojas apertura exterior

Condensación+alargadera  
 Unión de marcos  
 Zócalos  
 Escuadras: tetón retráctil o vértice y alineamiento

## Acristalamiento

Vidrios o paneles máximo: 48 mm  
 Monolítico, doble o triple vidrio.

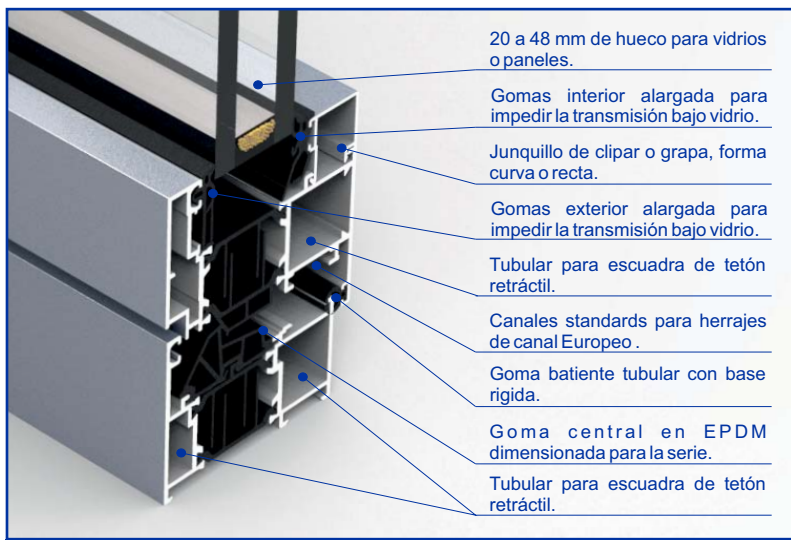


## Dimensiones máximas

Ancho = 1800 mm  
 Alto = 2000 mm

## Peso máximo/hoja



## Diseños posibles

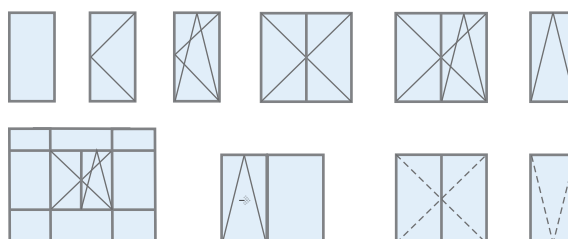

combinación de ventana y fijos  
 apertura interior  
 1 o 2 hojas practicables  
 1 hoja abatible superior  
 oscilobatiente de 1 o 2 hojas  
 osciloparalela y corrugable  
 apertura exterior  
 1 o 2 hojas practicables  
 1 hoja proyectante

