



Su instalación es en el exterior de la ventana, mediante fijaciones ocultas.

Puede ir atornillada en el marco, la zanca o el cerramiento exterior.

Permite realizar una apertura total de las ventanas o balconeras sea cual sea su apertura interior, sin riesgo de precipitaciones al vacío.

Varias posibilidades de acristalamiento, composición de vidrio de 6+6 o 8+8 mm, vidrio laminado con hasta 4 láminas-butirales. Este se puede colocar desde el interior y desde el exterior.

Reducida sección vista.

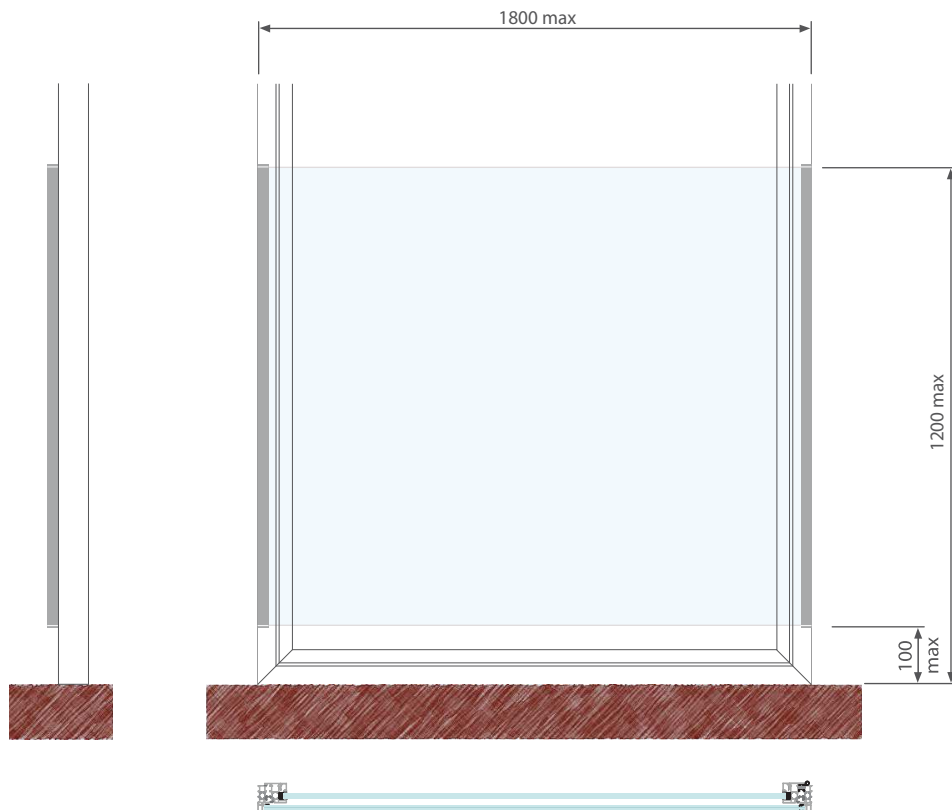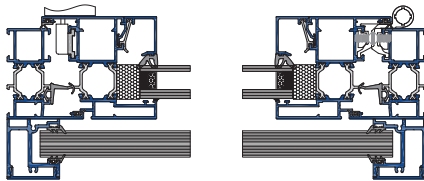

- Ventajas**
- Seguridad y protección
 - Diseño y estética
 - No necesita mantenimiento de pinturas o lacas
 - Inalterables a la intemperie y al uso continuo
 - Montaje rápido y sencillo



cotas en mm