Corredera de gama media/alta, con excelentes prestaciones por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos.
Tiene un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad de apertura y de rodadura.
Con pesos de hojas de 200 kg.
Carpintería sencilla en diseño y de fácil montaje.
Herrajes específicos que permiten la ayuda de apertura y cierre de las mismas.
Se pueden realizar aperturas de grandes tamaños con una facilidad de apertura impresionante.

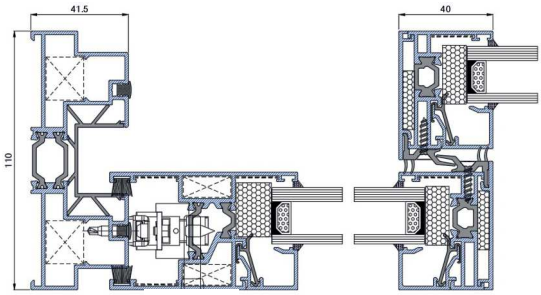

Geometría serie

Marco 110 mm
Hoja 50 mm
Poliamida marco: 24 mm
Poliamida hoja: 24 mm

Hoja recta
Engatillado recto
Carril intercambiable de aluminio
Escuadras: tetón retráctil y alineamiento

Acristalamiento

Vidrios espesor máximo: 35 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.

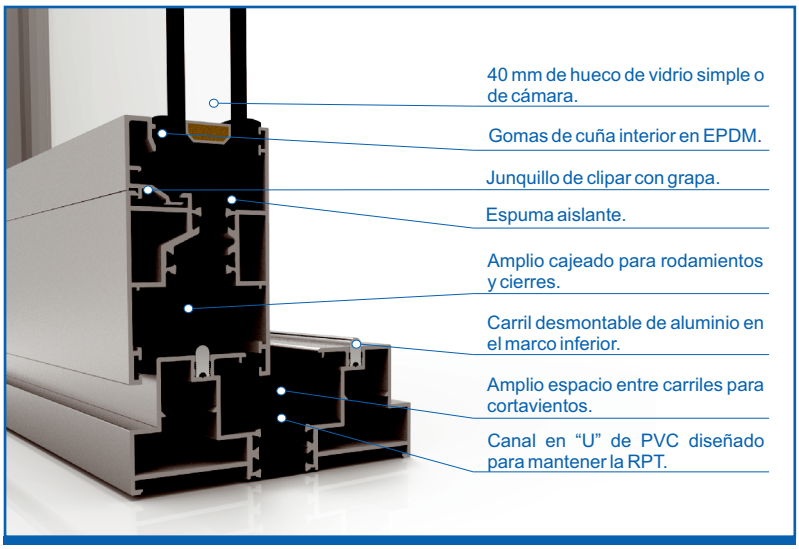

Dimensiones máximas

Ancho = 3000 mm
Alto = 2500 mm

Peso máximo/hoja

kg/hoja

Diseños posibles



2 y 3 hojas en 2 o 3 carriles en corredera.
Combinación con fijos.

CONSULTAR PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN TIPOLOGÍA