
XR- FRAME GLASS

Sistema para barandillas y pasamanos

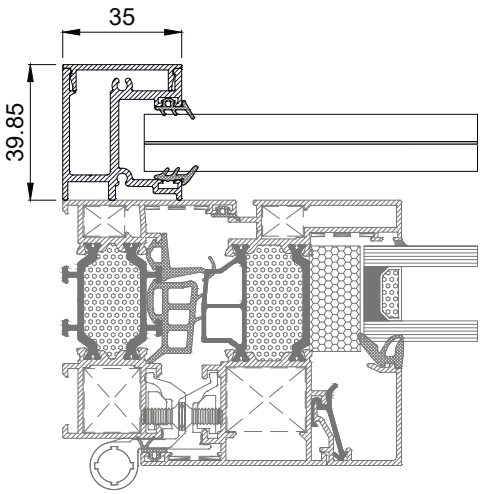

Sistema minimalista con instalación en el exterior de la ventana mediante fijaciones ocultas. Permite realizar una apertura total de las ventanas o balconeras de apertura interior.

Sostenibilidad

Materia prima	
Tocho Fénix	Aluminio 100% reciclado* *Certificado por Bureau Veritas bajo la norma internacional ISO 14021.
(GWP) Huella de carbono	0,99 kg CO2 eq/ kg Al* *Calculado bajo la norma ISO 14067.
Producto final	
DAP	En proceso de actualización para reflejar el uso de tocho Fénix.* *DAP actual: REF: 221114EPD, EN 15804:2012+A2:2020.
Posibilidad de vidrio	66.1 66.2 88.1 88.2
Tipos de fijación	Lateral
Adecuada para	0,8 KN 1,6 KN

